

ГАММА ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫХ ПОДШИПНИКОВ


ПОЧУВСТВУЙТЕ НАДЕЖНОСТЬ, предложите своему шпинделю японское качество

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You

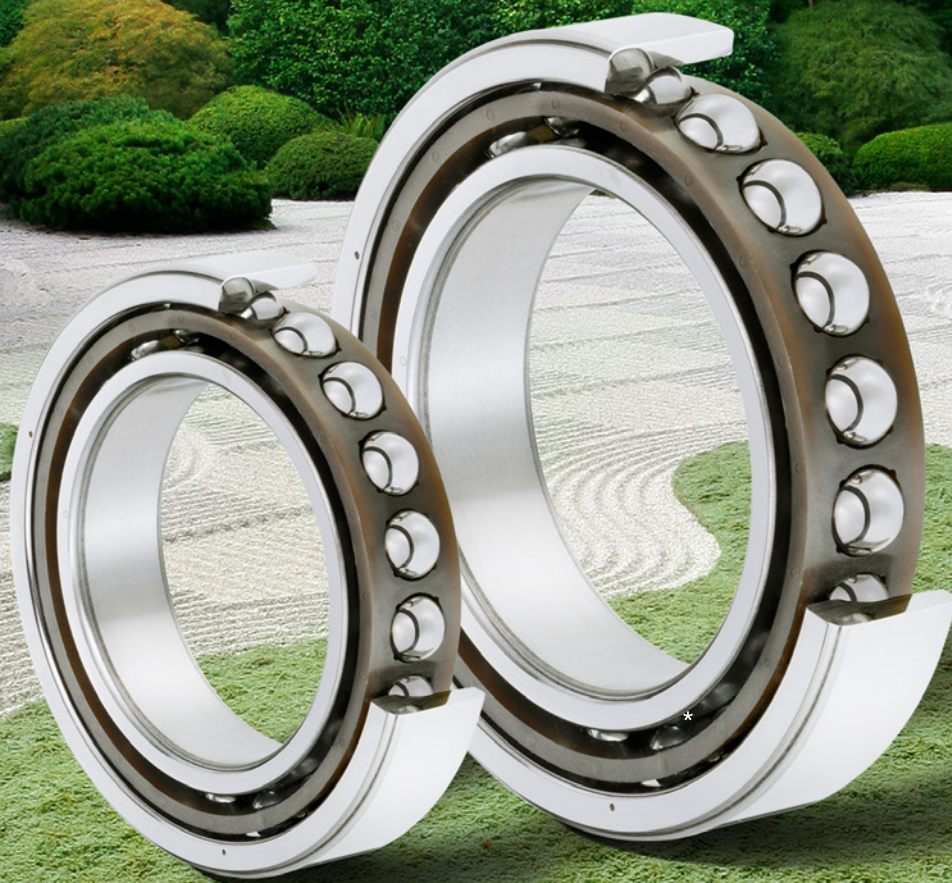

*Плюсовая технология внутри

ULTAGE®

ULTAGE®

Ищете высокое качество и наилучшие технические характеристики для достижения высокой производительности при минимальных затратах на техобслуживание?

У NTN-SNR есть решение: японское мастерство в области станкостроения в сочетании с европейским сервисом и широкой гаммой продукции.

Гамма высокопрецизионных подшипников ULTAGE от NTN теперь в наличии в Европе.

Команда NTN-SNR разработала гамму высокопрецизионных подшипников NTN ULTAGE, чтобы предложить Вам качественную продукцию для Ваших применений:

- Гаммы высокопрецизионных подшипников 7000 и 7900
- Углы контакта 15° и 25°
- Нормальный преднатяг
- Универсальная установка
- Класс точности P42



Обозначение NTN ULTAGE

Гамма ULTAGE	
79xxU	ISO 19
70xxU	ISO 10

Коды парной установки	
Универсальная установка	
G	Универсальный одинарный подшипник

Преднатяг	
	Обозначение
GL	Легкий
GN	Нормальный

70 20 U AD G / GN P42

Обозначение отверстия	
Отверстие	Размер
00	10 мм
01	12 мм
02	15 мм
03	17 мм
04*5	20 мм
05*5	25 мм
...*5	и т.д.

Угол контакта	
Код	Угол
C	15°
AD	25°

Класс точности	
Код	Стандарты
42	ISO 2 по динамике
	ISO 4 по размерам

Концепция NTN ULTAGE

Результат слияния двух концепций - "ULTIMATE" и "STAGE" (максимальные характеристики на любом этапе) - марка ULTAGE представляет собой нашу гамму стандартных шпиндельных подшипников, способных обеспечить Вам неизменно высокую эффективность для Вашего оборудования

- **Улучшенная производительность**
благодаря увеличенной скорости вращения.
- **Высокая надежность для Вашего оборудования и уменьшение затрат на техобслуживание**
благодаря увеличенному сроку службы.
- **Увеличенная производительность Ваших шпинделей в сочетании**
с высокой скоростью и жесткостью.



Улучшенная внутренняя конструкция и контроль за производственным процессом

Инженеры NTN разработали оптимальную внутреннюю конструкцию для достижения максимальной скорости, максимальной жесткости и максимальной осевой грузоподъемности. Пристальный контроль на всех этапах производства позволяет добиться высочайшего уровня точности P42.


- **Высокая скорость в сочетании с повышенной жесткостью**
- **Высокая осевая грузоподъемность**
- **Высокая точность**

Литой полиамидный сепаратор NTN: решение для шпиндельных подшипников


Лидер на рынке подшипников для станкостроения, NTN разработал новый высокопроизводительный полиамидный сепаратор для шпиндельных подшипников. Этот сепаратор стал стандартом качества в Японии и теперь доступен для Вас. Специальная конструкция NTN с коническим отверстием и прорезями в гнездах снижает уровень нагрева, благодаря чему повышается допустимый предел скорости.

- **Смазывание консистентной смазкой:** улучшенное удержание смазки для более качественного и длительного смазывания.
- **Система смазывания «масло-воздух»:** оптимизированная циркуляция масла в подшипнике для снижения уровня нагрева.
- **Увеличенная скорость**
благодаря улучшению смазывания.

Прорези в гнездах



Фрагмент гнезда сепаратора




Коническое отверстие

70xxU:


Угол контакта 25° и 15°

Диаметр отверстия от 10 до 130 мм


Полную гамму высокоточных подшипников NTN ULTAGE и сопутствующую техническую информацию Вы можете найти в каталоге «Прецизионные роликовые подшипники NTN» (варианты с уплотнением LLB, гаммы высокоскоростных подшипников BNS и HSE, сверхвысокоскоростные подшипники HSF, экологические решения...)



Артикул	Габаритные размеры					Угол контакта	Значение базовой грузоподъемности (кН)		Предел скорости		
	мм						Динамическая	Статическая	об./мин.		
	d	D	B	r 5 мин	r 15 мин					Cr	
7000UCG/GNP42	10	26	8	0,3	0,15	15°	5,3	2,48	65 800	105 300	
7001UCG/GNP42	12	28	8	0,3	0,15	15°	5,8	2,93	57 100	91 400	
7002UCG/GNP42	15	32	9	0,3	0,15	15°	6,6	3,7	49 900	79 800	
7003UCG/GNP42	17	35	10	0,3	0,15	15°	8,25	4,55	45 100	72 100	
7004UCG/GNP42	20	42	12	0,6	0,3	15°	11,1	6,6	37 200	59 500	
7005UCG/GNP42	25	47	12	0,6	0,3	15°	12,3	8	32 500	52 100	
7006UCG/GNP42	30	55	13	1	0,6	15°	15,8	11	27 200	43 600	
7007UCG/GNP42	35	62	14	1	0,6	15°	20	14,6	24 200	38 700	
7008UCG/GNP42	40	68	15	1	0,6	15°	21,4	16,8	21 700	34 700	
7009UCG/GNP42	45	75	16	1	0,6	15°	25,3	20,4	19 500	31 200	
7010UCG/GNP42	50	80	16	1	0,6	15°	26,9	23,1	18 000	28 800	
7011UCG/GNP42	55	90	18	1,1	0,6	15°	35,5	30	16 200	25 900	
7012UCG/GNP42	60	95	18	1,1	0,6	15°	36,5	32,5	15 100	24 200	
7013UCG/GNP42	65	100	18	1,1	0,6	15°	38,5	36	14 200	22 700	
7014UCG/GNP42	70	110	20	1,1	0,6	15°	48,5	45	13 000	20 800	
7015UCG/GNP42	75	115	20	1,1	0,6	15°	49,5	48	12 300	19 700	
7016UCG/GNP42	80	125	22	1,1	0,6	15°	60,5	58	11 400	18 300	
7017UCG/GNP42	85	130	22	1,1	0,6	15°	62	61,5	10 900	17 400	
7018UCG/GNP42	90	140	24	1,5	1	15°	74	72,5	10 200	16 300	
7019UCG/GNP42	95	145	24	1,5	1	15°	76	76,5	9 800	15 600	
7020UCG/GNP42	100	150	24	1,5	1	15°	77,5	81	9 400	15 000	
7021UCG/GNP42	105	160	26	2	1	15°	91	93,5	8 800	14 100	
7022UCG/GNP42	110	170	28	2	1	15°	104	106	8 400	13 400	
7024UCG/GNP42	120	180	28	2	1	15°	106	113	7 800	12 500	
7026UCG/GNP42	130	200	33	2	1	15°	133	144	7 100	11 400	
7000UADG/GLP42	10	26	8	0,3	0,15	25°	5,15	2,4	57 000	92 100	
7001UADG/GLP42	12	28	8	0,3	0,15	25°	5,6	2,82	49 500	80 000	
7002UADG/GLP42	15	32	9	0,3	0,15	25°	6,35	3,55	43 200	69 800	
7003UADG/GNP42	17	35	10	0,3	0,15	25°	7,9	4,35	39 000	63 100	
7004UADG/GNP42	20	42	12	0,6	0,3	25°	10,6	6,3	32 200	52 100	
7005UADG/GNP42	25	47	12	0,6	0,3	25°	11,7	7,65	28 200	45 600	
7006UADG/GNP42	30	55	13	1	0,6	25°	15,1	10,5	23 600	38 100	
7007UADG/GNP42	35	62	14	1	0,6	25°	19	13,9	20 900	33 800	
7008UADG/GNP42	40	68	15	1	0,6	25°	20,3	16	18 800	30 400	
7009UADG/GNP42	45	75	16	1	0,6	25°	24	19,4	16 900	27 300	
7010UADG/GNP42	50	80	16	1	0,6	25°	25,5	21,9	15 600	25 200	
7011UADG/GNP42	55	90	18	1,1	0,6	25°	33,5	28,7	14 000	22 600	
7012UADG/GNP42	60	95	18	1,1	0,6	25°	34,5	30,5	13 100	21 200	
7013UADG/GNP42	65	100	18	1,1	0,6	25°	36	34	12 300	19 900	
7014UADG/GNP42	70	110	20	1,1	0,6	25°	46	43	11 300	18 200	
7015UADG/GNP42	75	115	20	1,1	0,6	25°	47	45,5	10 700	17 300	
7016UADG/GNP42	80	125	22	1,1	0,6	25°	57,5	55	9 900	16 000	
7017UADG/GNP42	85	130	22	1,1	0,6	25°	58,5	58,5	9 400	15 300	
7018UADG/GNP42	90	140	24	1,5	1	25°	70	69	8 800	14 300	
7019UADG/GNP42	95	145	24	1,5	1	25°	71,5	73	8 500	13 700	
7020UADG/GNP42	100	150	24	1,5	1	25°	73,5	76,5	8 100	13 100	
7021UADG/GNP42	105	160	26	2	1	25°	86	89	7 700	12 400	
7022UADG/GNP42	110	170	28	2	1	25°	98,5	101	7 300	11 700	
7024UADG/GNP42	120	180	28	2	1	25°	101	107	6 800	10 900	
7026UADG/GNP42	130	200	33	2	1	25°	126	136	6 200	9 900	

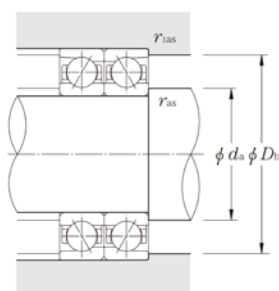

Парная установка по схеме
«О»

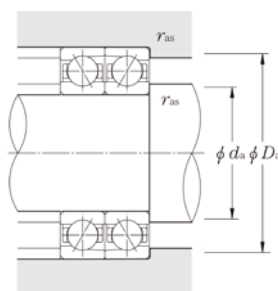

Парная установка по схеме
«Х»

	Артикул	Преднатяг	Жесткость*		Размеры галтелей и смежных деталей					Масса
			Радиальная	Осевая	мм					
		Н	Н/ммк	Н/ммк	$d_{a\text{ мин}}$	$D_{a\text{ Макс}}$	$D_{b\text{ Макс}}$	$r_{as\text{ Макс}}$	$r_{1as\text{ Макс}}$	кг
	7000UCG/GNP42	29	108,5	20,3	12,5	23,5	24,8	0,3	0,15	0,019
	7001UCG/GNP42	39	128,4	24,8	14,5	25,5	26,8	0,3	0,15	0,021
	7002UCG/GNP42	39	144,9	27,1	17,5	29,5	30,8	0,3	0,15	0,03
	7003UCG/GNP42	49	155,1	29	19,5	32,5	33,8	0,3	0,15	0,037
	7004UCG/GNP42	69	192,2	35,9	24,5	37,5	39,5	0,6	0,3	0,067
	7005UCG/GNP42	78	222,8	41,5	29,5	42,5	44,5	0,6	0,3	0,079
	7006UCG/GNP42	98	261,4	48	35,5	49,5	50,5	1	0,6	0,11
	7007UCG/GNP42	118	300,2	54,4	40,5	56,5	57,5	1	0,6	0,15
	7008UCG/GNP42	127	335	60,1	45,5	62,5	63,5	1	0,6	0,19
	7009UCG/GNP42	147	360	64,7	50,5	69,5	70,5	1	0,6	0,24
	7010UCG/GNP42	157	395	70,5	55,5	74,5	75,5	1	0,6	0,26
	7011UCG/GNP42	216	435	77,3	62	83	85,5	1	0,6	0,38
	7012UCG/GNP42	216	455	79,6	67	88	90,5	1	0,6	0,41
	7013UCG/GNP42	226	505	88,8	72	93	95,5	1	0,6	0,44
	7014UCG/GNP42	294	545	95,4	77	103	105,5	1	0,6	0,61
	7015UCG/GNP42	294	560	98	82	108	110,5	1	0,6	0,64
	7016UCG/GNP42	365	610	106,3	87	118	120,5	1	0,6	0,86
	7017UCG/GNP42	375	635	110,4	92	123	125,5	1	0,6	0,9
	7018UCG/GNP42	440	675	117,4	98,5	131,5	134,5	1,5	1	1,17
	7019UCG/GNP42	460	705	122,9	103,5	136,5	139,5	1,5	1	1,22
	7020UCG/GNP42	460	730	126,1	108,5	141,5	144,5	1,5	1	1,27
	7021UCG/GNP42	550	775	134,4	115	150	154,5	2	1	1,58
	7022UCG/GNP42	630	810	140,4	120	160	164,5	2	1	1,98
	7024UCG/GNP42	635	840	145,2	130	170	174,5	2	1	2,11
	7026UCG/GNP42	800	945	163,2	140	190	194,5	2	1	3,25
	7000UADG/GLP42	20	70	32,2	12,5	23,5	24,8	0,3	0,15	0,019
	7001UADG/GLP42	20	75,2	34,5	14,5	25,5	26,8	0,3	0,15	0,021
	7002UADG/GLP42	20	85	38,7	17,5	29,5	30,8	0,3	0,15	0,03
	7003UADG/GNP42	78	133,6	64,2	19,5	32,5	33,8	0,3	0,15	0,037
	7004UADG/GNP42	108	164,6	78,9	24,5	37,5	39,5	0,6	0,3	0,067
	7005UADG/GNP42	118	188	89,7	29,5	42,5	44,5	0,6	0,3	0,079
	7006UADG/GNP42	147	220,6	104,8	35,5	49,5	50,5	1	0,6	0,11
	7007UADG/GNP42	186	258,1	122,4	40,5	56,5	57,5	1	0,6	0,15
	7008UADG/GNP42	206	288,8	136,8	45,5	62,5	63,5	1	0,6	0,19
	7009UADG/GNP42	245	315	149,5	50,5	69,5	70,5	1	0,6	0,24
	7010UADG/GNP42	255	345	162	55,5	74,5	75,5	1	0,6	0,26
	7011UADG/GNP42	335	385	180,8	62	83	85,5	1	0,6	0,38
	7012UADG/GNP42	345	400	188,8	67	88	90,5	1	0,6	0,41
	7013UADG/GNP42	365	435	204,5	72	93	95,5	1	0,6	0,44
	7014UADG/GNP42	460	480	225,2	77	103	105,5	1	0,6	0,61
	7015UADG/GNP42	470	500	233,7	82	108	110,5	1	0,6	0,64
	7016UADG/GNP42	580	540	253	87	118	120,5	1	0,6	0,86
	7017UADG/GNP42	590	560	262,1	92	123	125,5	1	0,6	0,9
	7018UADG/GNP42	705	600	280,3	98,5	131,5	134,5	1,5	1	1,17
	7019UADG/GNP42	715	620	290,1	103,5	136,5	139,5	1,5	1	1,22
	7020UADG/GNP42	740	645	300	108,5	141,5	144,5	1,5	1	1,27
	7021UADG/GNP42	860	680	320	115	150	154,5	2	1	1,58
	7022UADG/GNP42	990	715	335	120	160	164,5	2	1	1,98
	7024UADG/GNP42	1010	740	345	130	170	174,5	2	1	2,11
	7026UADG/GNP42	1270	830	390	140	190	194,5	2	1	3,25



* Значение жесткости для комплекта из двух подшипников перед монтажом.


Чтобы узнать значение жесткости после монтажа, пожалуйста, свяжитесь с инженером NTN-SNR.

79xxU:


Угол контакта 25° и 15°

Диаметр отверстия от 10 до 130 мм


Полную гамму высокоточных подшипников NTN ULTAGE и сопутствующую техническую информацию Вы можете найти в каталоге «Прецизионные роликовые подшипники NTN» (варианты с уплотнением LLB, гаммы высокоскоростных подшипников BNS и HSE, сверхвысокоскоростные подшипники HSF, экологические решения...)



Артикул	Габаритные размеры					Угол контакта	Значение базовой грузоподъемности (кН)		Предел скорости		
	мм						Динамическая	Статическая	об./мин.		
	d	D	B	r S мин	r Is мин				консистентная смазка	масло	
7900UCG/GNP42	10	22	6	0,30	0,15	15°	3,20	1,65	73 200	117 200	
7901UCG/GNP42	12	24	6	0,30	0,15	15°	3,35	1,86	65 100	104 100	
7902UCG/GNP42	15	28	7	0,30	0,15	15°	5,10	2,90	54 500	87 200	
7903UCG/GNP42	17	30	7	0,30	0,15	15°	5,35	3,20	49 900	79 800	
7904UCG/GNP42	20	37	9	0,30	0,15	15°	7,65	4,90	41 100	65 800	
7905UCG/GNP42	25	42	9	0,30	0,15	15°	8,15	5,75	35 000	56 000	
7906UCG/GNP42	30	47	9	0,30	0,15	15°	8,60	6,60	30 400	48 700	
7907UCG/GNP42	35	55	10	0,60	0,30	15°	13,70	10,30	26 000	41 700	
7908UCG/GNP42	40	62	12	0,60	0,30	15°	14,50	11,80	23 000	36 800	
7909UCG/GNP42	45	68	12	0,60	0,30	15°	17,90	14,80	20 700	33 200	
7910UCG/GNP42	50	72	12	0,60	0,30	15°	18,90	16,60	19 200	30 700	
7911UCG/GNP42	55	80	13	1,00	0,60	15°	19,70	18,50	17 400	27 800	
7912UCG/GNP42	60	85	13	1,00	0,60	15°	20,50	20,30	16 200	25 900	
7913UCG/GNP42	65	90	13	1,00	0,60	15°	20,80	21,20	15 100	24 200	
7914UCG/GNP42	70	100	16	1,00	0,60	15°	29,70	30,00	13 800	22 100	
7915UCG/GNP42	75	105	16	1,00	0,60	15°	30,00	31,50	13 000	20 800	
7916UCG/GNP42	80	110	16	1,00	0,60	15°	30,50	33,00	12 300	19 600	
7917UCG/GNP42	85	120	18	1,10	0,60	15°	41,00	44,00	11 400	18 300	
7918UCG/GNP42	90	125	18	1,10	0,60	15°	41,50	46,00	10 900	17 400	
7919UCG/GNP42	95	130	18	1,10	0,60	15°	42,50	47,50	10 400	16 700	
7920UCG/GNP42	100	140	20	1,10	0,60	15°	54,50	61,00	9 800	15 600	
7922UCG/GNP42	110	150	20	1,10	0,60	15°	56,00	65,50	9 000	14 400	
7924UCG/GNP42	120	165	22	1,10	0,60	15°	69,00	81,50	8 200	13 200	
7926UCG/GNP42	130	180	24	1,50	1,00	15°	85,00	102,00	7 600	12 100	
7900UADG/GLP42	10	22	6	0,30	0,15	25°	3,05	1,58	63 400	102 500	
7901UADG/GLP42	12	24	6	0,30	0,15	25°	3,20	1,77	56 400	91 100	
7902UADG/GLP42	15	28	7	0,30	0,15	25°	4,85	2,77	47 200	76 300	
7903UADG/GLP42	17	30	7	0,30	0,15	25°	5,10	3,05	43 200	69 800	
7904UADG/GLP42	20	37	9	0,30	0,15	25°	7,25	4,65	35 600	57 500	
7905UADG/GLP42	25	42	9	0,30	0,15	25°	7,75	5,50	30 300	49 000	
7906UADG/GLP42	30	47	9	0,30	0,15	25°	8,15	6,30	26 400	42 600	
7907UADG/GLP42	35	55	10	0,60	0,30	25°	13,00	9,75	22 600	36 400	
7908UADG/GNP42	40	62	12	0,60	0,30	25°	13,70	11,20	19 900	32 200	
7909UADG/GNP42	45	68	12	0,60	0,30	25°	17,00	14,10	18 000	29 000	
7910UADG/GNP42	50	72	12	0,60	0,30	25°	17,90	15,80	16 600	26 900	
7911UADG/GNP42	55	80	13	1,00	0,60	25°	18,60	17,50	15 000	24 300	
7912UADG/GNP42	60	85	13	1,00	0,60	25°	19,40	19,10	14 000	22 600	
7913UADG/GNP42	65	90	13	1,00	0,60	25°	19,60	19,70	13 100	21 200	
7914UADG/GNP42	70	100	16	1,00	0,60	25°	28,00	28,60	11 900	19 300	
7915UADG/GNP42	75	105	16	1,00	0,60	25°	28,40	29,60	11 300	18 200	
7916UADG/GNP42	80	110	16	1,00	0,60	25°	28,70	30,50	10 600	17 200	
7917UADG/GNP42	85	120	18	1,10	0,60	25°	38,50	41,50	9 900	16 000	
7918UADG/GNP42	90	125	18	1,10	0,60	25°	39,50	43,00	9 400	15 300	
7919UADG/GNP42	95	130	18	1,10	0,60	25°	40,00	44,50	9 000	14 600	
7920UADG/GNP42	100	140	20	1,10	0,60	25°	51,00	57,50	8 500	13 700	
7922UADG/GNP42	110	150	20	1,10	0,60	25°	52,50	61,00	7 800	12 600	
7924UADG/GNP42	120	165	22	1,10	0,60	25°	65,00	76,00	7 100	11 500	
7926UADG/GNP42	130	180	24	1,50	1,00	25°	80,00	95,00	6 600	10 600	



Парная установка по схеме «О»



Парная установка по схеме «Х»

	Артикул	Преднатяг	Жесткость*		Размеры галтелей и смежных деталей					Масса
			Радиальная	Осевая	мм					
		Н	Н/ммк	Н/ммк	$d_{a \text{ Мин}}$	$D_{a \text{ Макс}}$	$D_{b \text{ Макс}}$	$r_{as \text{ Макс}}$	$r_{1as \text{ Макс}}$	кг
	7900UCG/GNP42	20	100,6	19,2	12,5	19,5	20,8	0,3	0,15	0,01
	7901UCG/GNP42	20	106,1	20	14,5	21,5	22,8	0,3	0,15	0,01
	7902UCG/GNP42	29	131,1	24,5	17,5	25,5	26,8	0,3	0,15	0,02
	7903UCG/GNP42	29	137,7	25,4	19,5	27,5	28,8	0,3	0,15	0,02
	7904UCG/GNP42	49	181,3	33,9	22,5	34,5	35,8	0,3	0,15	0,04
	7905UCG/GNP42	49	197,1	36,2	27,5	39,5	40,8	0,3	0,15	0,04
	7906UCG/GNP42	49	212,2	38,3	32,5	44,5	45,8	0,3	0,15	0,05
	7907UCG/GNP42	78	253,6	45,8	39,5	50,5	52,5	0,6	0,3	0,07
	7908UCG/GNP42	88	284,1	51,4	44,5	57,5	59,5	0,6	0,3	0,11
	7909UCG/GNP42	108	315	56,9	49,5	63,5	65,5	0,6	0,3	0,12
	7910UCG/GNP42	118	350	62,5	54,5	67,5	69,5	0,6	0,3	0,13
	7911UCG/GNP42	118	370	65,5	60,5	74,5	75,5	1	0,6	0,18
	7912UCG/GNP42	127	400	71,1	65,5	79,5	80,5	1	0,6	0,19
	7913UCG/GNP42	127	410	72,6	70,5	84,5	85,5	1	0,6	0,21
	7914UCG/GNP42	177	480	83,9	75,5	94,5	95,5	1	0,6	0,34
	7915UCG/GNP42	177	490	85,7	80,5	99,5	100,5	1	0,6	0,36
	7916UCG/GNP42	186	510	89,7	85,5	104,5	105,5	1	0,6	0,38
	7917UCG/GNP42	245	580	101	92	113	115,5	1	0,6	0,54
	7918UCG/GNP42	255	600	105	97	118	120,5	1	0,6	0,56
	7919UCG/GNP42	255	615	107	102	123	125,5	1	0,6	0,59
	7920UCG/GNP42	325	680	118,5	107	133	135,5	1	0,6	0,81
	7922UCG/GNP42	335	720	124,9	117	143	145,5	1	0,6	0,87
	7924UCG/GNP42	410	770	132,4	127	158	160,5	1	0,6	1,19
	7926UCG/GNP42	510	860	147,4	138,5	171,5	174,5	1,5	1	1,57
	7900UADG/GLP42	-	-	-	12,5	19,5	20,8	0,3	0,15	0,01
	7901UADG/GLP42	-	-	-	14,5	21,5	22,8	0,3	0,15	0,01
	7902UADG/GLP42	-	-	-	17,5	25,5	26,8	0,3	0,15	0,02
	7903UADG/GLP42	20	88,9	40,8	19,5	27,5	28,8	0,3	0,15	0,02
	7904UADG/GLP42	20	98,7	44,7	22,5	34,5	35,8	0,3	0,15	0,04
	7905UADG/GLP42	20	107,4	48,5	27,5	39,5	40,8	0,3	0,15	0,04
	7906UADG/GLP42	20	115,7	52,1	32,5	44,5	45,8	0,3	0,15	0,05
	7907UADG/GLP42	39	148,9	67,4	39,5	50,5	52,5	0,6	0,3	0,07
	7908UADG/GNP42	137	242,9	114,9	44,5	57,5	59,5	0,6	0,3	0,11
	7909UADG/GNP42	167	269,5	127,3	49,5	63,5	65,5	0,6	0,3	0,12
	7910UADG/GNP42	177	293,8	138,4	54,5	67,5	69,5	0,6	0,3	0,13
	7911UADG/GNP42	186	320	149,5	60,5	74,5	75,5	1	0,6	0,18
	7912UADG/GNP42	196	340	160,5	65,5	79,5	80,5	1	0,6	0,19
	7913UADG/GNP42	196	350	164,5	70,5	84,5	85,5	1	0,6	0,21
	7914UADG/GNP42	284	415	194	75,5	94,5	95,5	1	0,6	0,34
	7915UADG/GNP42	284	425	198,8	80,5	99,5	100,5	1	0,6	0,36
	7916UADG/GNP42	284	435	203,5	85,5	104,5	105,5	1	0,6	0,38
	7917UADG/GNP42	390	500	233,8	92	113	115,5	1	0,6	0,54
	7918UADG/GNP42	390	515	239,3	97	118	120,5	1	0,6	0,56
	7919UADG/GNP42	400	530	247,1	102	123	125,5	1	0,6	0,59
	7920UADG/GNP42	510	585	273,7	107	133	135,5	1	0,6	0,81
	7922UADG/GNP42	530	625	290,3	117	143	145,5	1	0,6	0,87
	7924UADG/GNP42	655	680	320	127	158	160,5	1	0,6	1,19
	7926UADG/GNP42	800	760	350	138,5	171,5	174,5	1,5	1	1,57

* Значение жесткости для комплекта из двух подшипников перед монтажом.

Чтобы узнать значение жесткости после монтажа, пожалуйста, свяжитесь с инженером NTN-SNR.





ГАММА ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫХ ПОДШИПНИКОВ

NTN-SNR предлагает решение:

японское мастерство в области станкостроения в сочетании
с европейским сервисом и широкой гаммой продукции.



Настоящий документ является собственностью NTN-SNR ROULEMENTS. Любое частичное или полное его воспроизведение без предварительного согласия компании NTN-SNR ROULEMENTS строго запрещено. Нарушение этого положения может преследоваться по закону.

NTN-SNR ROULEMENTS не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в данном документе, несмотря на его тщательную подготовку к публикации. В соответствии с нашей стратегией непрерывных научно-исследовательских разработок мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, частично либо полностью затрагивающие продукцию и характеристики, упомянутые в этом документе.

© NTN-SNR ROULEMENTS, Международное авторское право 2019.