



SBR линейный подшипник в сборе с корпусом, открытая конструкция

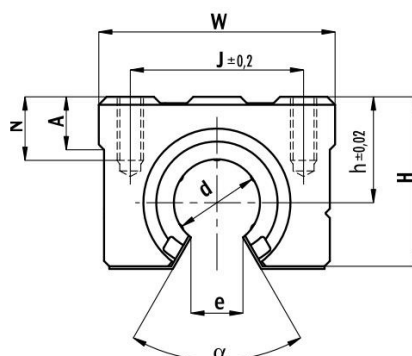

d, мм	A, мм	B ₁ , мм	B ₂ , мм	D ₁ , мм	e, мм	α	h, мм	H, мм	J, мм	N, мм	W, мм	Грузоподъём- ность, Н		Вес, кг	Обозна- чение
												C	C ₀		
16	9	45	30	M 5	10	80 °	20	33	32	12	45	590	910	0,150	SBR 16
20	11	50	35	M 6	10	60 °	23	39	35	12	48	880	1400	0,200	SBR20
25	14	65	40	M 6	11,5	50 °	27	47	40	12	60	1000	1600	0,450	SBR25
30	15	70	50	M 8	14	50 °	33	56	50	18	70	1600	2800	0,630	SBR30
40	20	90	65	M10	19	50 °	42	72	65	20	90	2200	4100	1,330	SBR40
50	25	110	80	M10	23	50 °	53	91	94	20	120	3900	8100	3,000	SBR50

Обозначение при заказе:

SBR - d - UU (уплотнения с двух сторон); SBR - d (без уплотнений);

SBR - d - UU AS (двухсторонние уплотнения и смазывающее отверстие);

Пример: SBR 20 UU AS (модель SBR, диаметр вала 20 мм, двухсторонние уплотнения, смазочное отверстие).