


SCW линейный подшипник в сборе с корпусом, закрытая конструкция

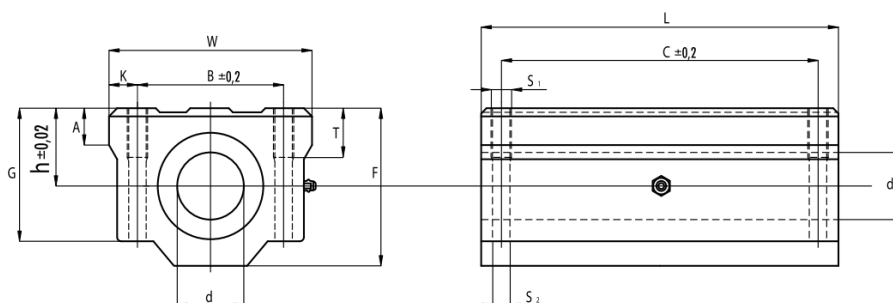

d, мм	W, мм	F, мм	L, мм	h, мм	G, мм	T, мм	A, мм	B, мм	C, мм	K, мм	S ₁ , мм	S ₂ , мм	Грузоподъём- ность, Н		Вес, кг	Обозна- чение
													C	C ₀		
8	34	22	58	11	18	6	8	24	42	5	M 4	3,4	440	800	0,102	SCW 08
10	40	26	68	13	21	8	10	28	46	6	M 5	4,3	600	1120	0,106	SCW 10
12	44	30	77	15	26	8	10	33	64	5,5	M 5	4,3	670	1200	0,205	SCW 12
16	50	38,5	89	19	35	9	12	36	79	7	M 5	4,3	1250	2400	0,400	SCW 16
20	54	42	106	21	36	11	12	40	90	7	M 6	5,2	1440	2800	0,570	SCW 20
25	76	51,5	136	26	41	12	18	54	119	11	M 8	6,8	1640	3200	1,200	SCW 25
30	78	59,5	154	30	49	15	18	58	132	10	M 8	6,8	2500	5600	1,480	SCW 30
35	90	68	155	34	54	18	18	70	120	10	M 8	6,8	2700	6400	2,200	SCW 35
40	102	78	180	40	62	20	25	80	150	11	M 10	8,6	3500	8200	3,200	SCW 40
50	122	102	215	52	80	25	25	100	160	11	M 10	8,6	6200	16200	6,700	SCW 50
60	132	114	240	58	94	30	25	108	180	12	M 12	10,7	7700	20400	8,560	SCW 60

Обозначение при заказе:

SCW - d - UU (уплотнения с двух сторон); SCW - d (без уплотнений);

SCW - d - UU AS (двухсторонние уплотнения и смазывающее отверстие);

SCW - d - AS (без уплотнений, со смазывающим отверстием)

Пример: SCW 20 UU AS (модель SC, диаметр вала 20 мм, двухсторонние уплотнения, смазочное отверстие).