



MADE IN SERBIA

Завод подшипников
и карданных валов

2021



Каталог

**Новые решения
для сельхозтехники**




Your partner for

Providing the Best Solutions




rusfkl.ru

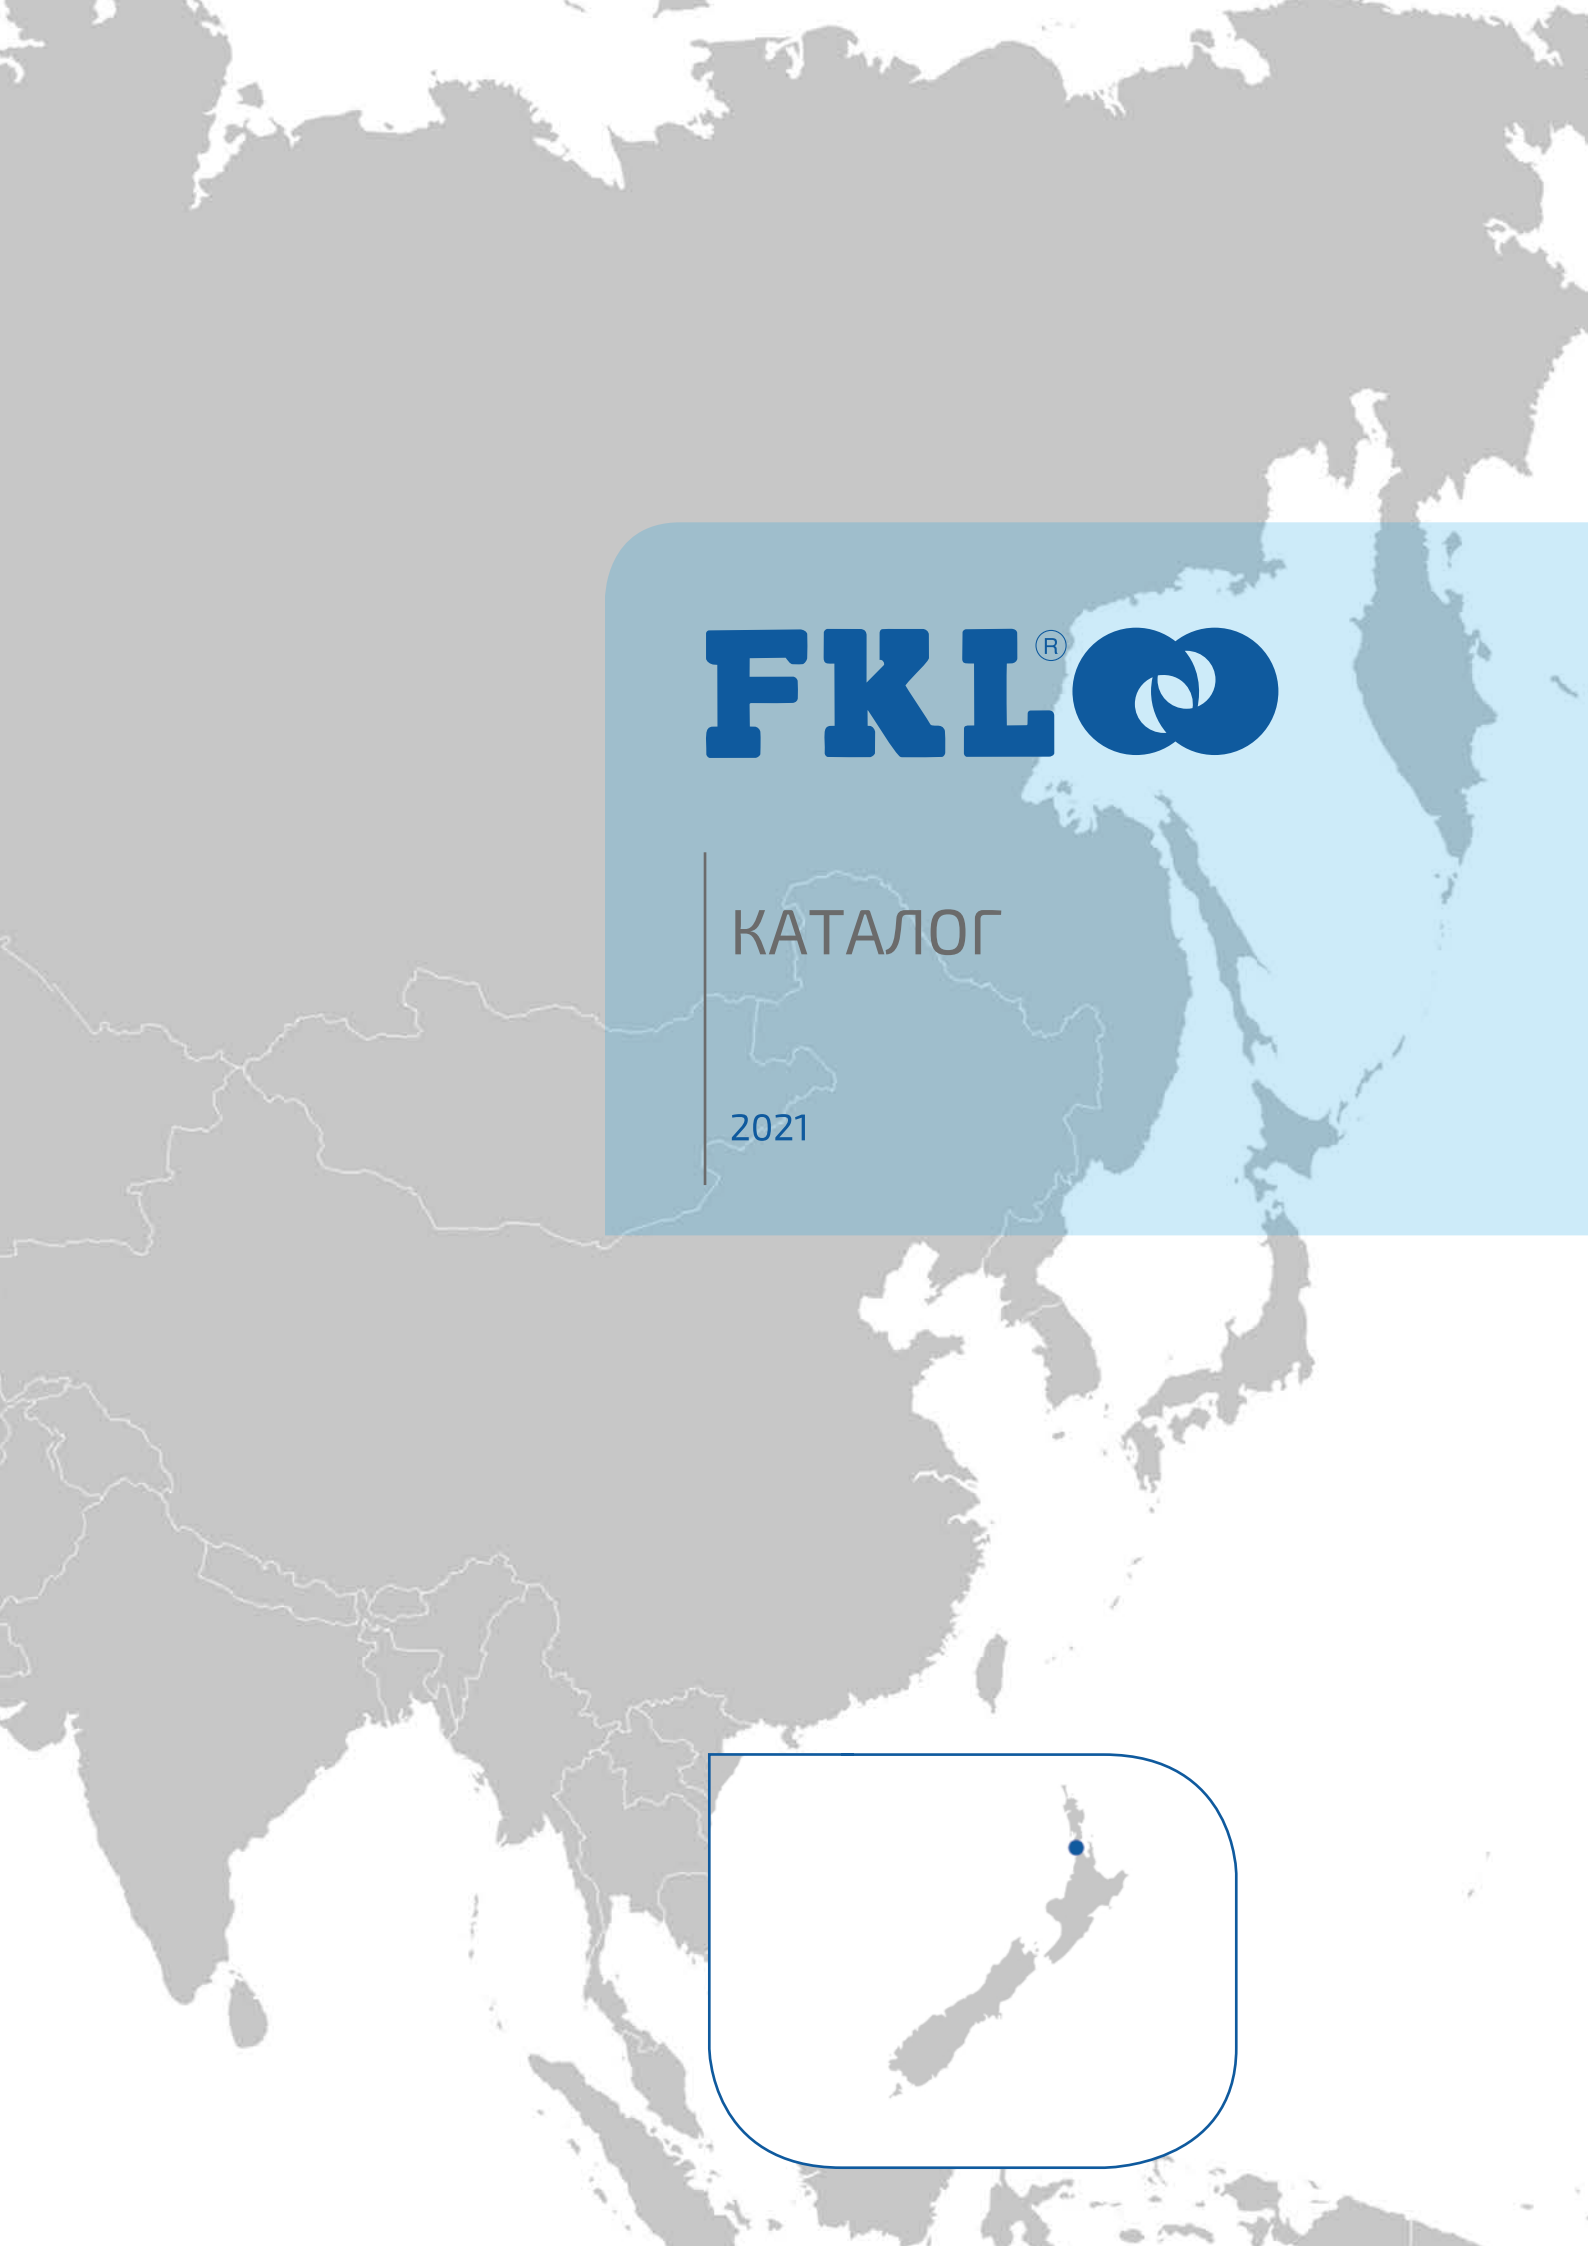

FKL®

КАТАЛОГ

2021

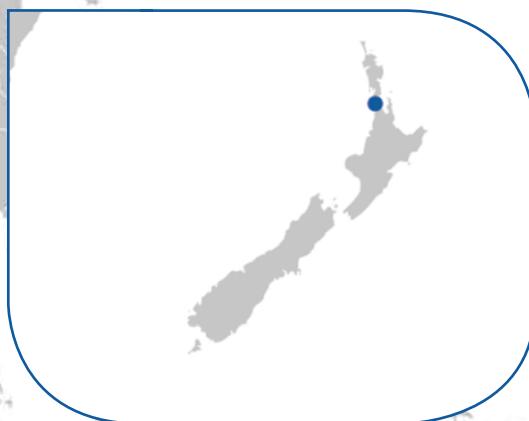

Новые решения для сельхозтехники

Ступицы AGRO POINT

5	Agro Point IL20
6	Agro Point IL30
7	Agro Point IL40
8	Agro Point IL40 M
9	Agro Point IL50
10	Agro Point IL50 без вала
11	Agro Point IL50 M
12	Agro Point IL50S
13	Agro Point IL60

Почво- обрабатывающая техника

14	PL-127-G
15	PL-140
16	PL-185-M30-R (L)
17	306230
18	3206 B.2RS1
19	3209 NPPB.AH02
20	3307 B.2RS1
21	357234A
22	BW1-357233
23	GWST 209PPB13
24	GWST 209PPB29
25	GWST 211PPB20
26	GWST 211PPBP40.X3
27	GW 211PP25
28	GW 211PP202
29	GWR 209PPB30
30	GWR 211PPB21
31	SBX 1227
32	GWHG 211PP25
33	GWHGR 211PP202

Сеялки

34	VP-16/40/74,5
35	885152
36	885154B
37	3204 B.2RS1
38	3204 T
39	3205 B.2RS1
40	5206 KPP3
41	SL 3303 2S
42	SL 5203 2T
43	SL2 5203-2T
44	VP-M20x1.5/40/72-R (L)
45	06C04-2Z
46	Q 203PP.AH02
47	Q 203PP.AH05
48	SL 53-014-2T
49	SL 5316 2T
50	SLE 53-012-2T
51	SLU 53-012-2T
52	205KRP2
53	LY 312 2F
54	SLE 47-16S-2RS
55	203KRR.AH02/203KPP.AH02
56	203KRR.AH05/203KPP.AH05
57	204KRR2
58	204KRR
59	204KRRB2
60	203KRR
61	PL-7517/7520

Содержание

Прикатывающие устройства

62	LSFR 308 TBT.H.T.Zn/LSFR 308 2TB.H.T.Zn
63	LSQFR 308 TBT.H.T.Zn
64	LSGR 205 FS
65	LSGR 207 TBS
66	LSNN 208 TDT.H.T*K
67	LSNR 205 2T
68	LSNR 207 TBS
69	LSQFG 210 2PB.H
70	LEFN 212 M 2TB/LEFN 212 M 2TB.H

Универсальное применение

85	LEFG 210 TDT
86	LEFN 210 2PC

Таблица обозначений
подшипников и
подшипниковых узлов

Таблица подшипников для
сельхозтехники

Дилерская сеть FKL

Пресс- подборщики

71	CBK 320
72	LR-35/72
73	SL 15/40/14.4 2RS

Комбайны

74	SL 40/90/36.5
75	209 KRR K/50.135
76	207KRRB9
77	G207 KPP3 AH16
78	LY 208-108 2F.SH
79	W 208PPB16
80	W 208PP16
81	UH 206/25 2S.H.T.
82	UH 209/30 2S.SH
83	US 206 2S.H.T.C18
84	US 020 2S.SH.C30

О КОМПАНИИ

Являясь Генеральным дистрибьютором сербского завода подшипников и карданных валов FKL, наша компания успешно представляет бренд FKL на территории России и ряда стран СНГ более 10 лет.

За весь период деятельности специалистами компании «ФКЛ» было разработано и внедрено более 150 уникальных образцов подшипниковых изделий.

Результатом эффективной торговой стратегии компании стало создание единой дилерской сети, представленной более чем 30 организациями в крупнейших регионах России.

Приемлемый уровень цен и соответствие европейским стандартам качества получили заслуженное признание клиентов нашей компании.



Склад

Для увеличения складских запасов и оптимизации логистических процессов функционирует собственное складское помещение площадью 1 500 м². Возможности склада отвечают самым современным европейским стандартам:

- более 1 500 наименований подшипниковой продукции
- адресное хранение
- новейшая складская техника
- удобная транспортная логистика



Ступица AGRO POINT




AGRO POINT IL20



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL

IL20-70/6T-B12	LEMKEN	5554520 5821020
IL20-73/6H-B16	HORSCH	24156400
IL20-75/6H-B17+GK	GASPARDO	15223651
IL20-75/6H-B20	NWG	AHU20091C-01 AHU20091C-02
IL20-80/5H-M16	PEER	HUB-20MM-X HUB-20MM-X-ASSY-A580
IL20-82/5T-B16	POTTINGER	8504.33.006.4

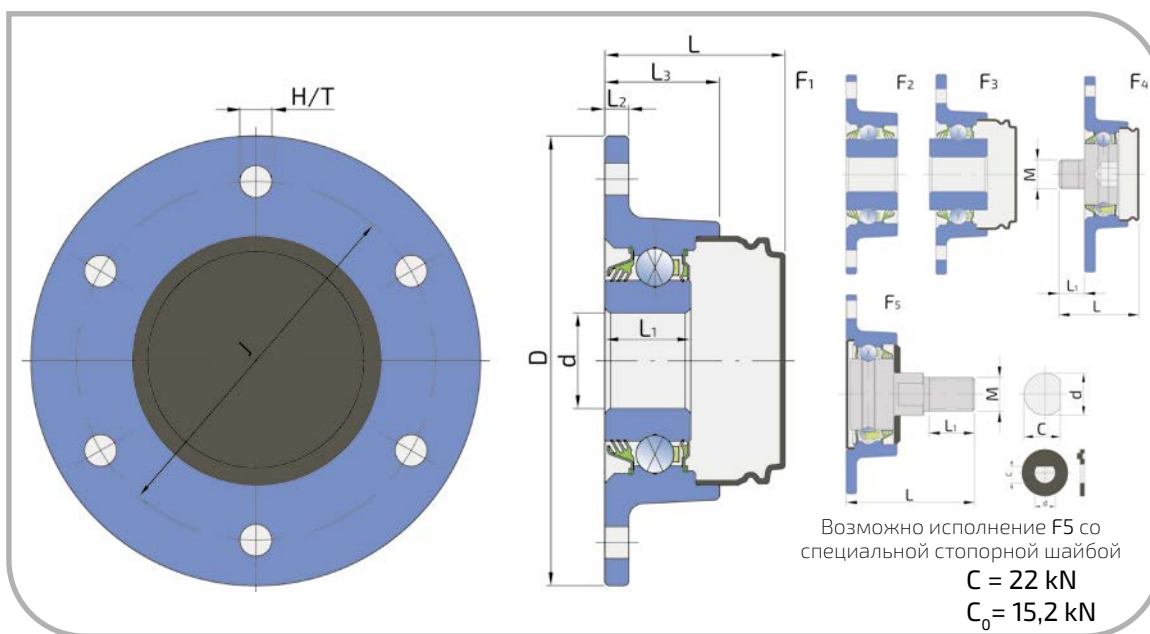

Размеры (мм)

Обозначение	J	D	H/T	d	M	C	L	L ₁	L ₂	L ₃	кг	Рис.
IL20-70/6T-B12	70	80	6xM6	12,2	-	-	32,5	25,5	5	28,5	0,59	3
IL20-73/6H-B16	73,5	94	6x6,5	16	-	-	37,7	27	5	24	0,6	3
IL20-75/5H-M16-R	75	94	5x6,5	-	M16	-	44	14	5	24	0,53	4
IL20-75/5H-M16-L	75	94	5x6,5	-	M16-Лев	-	44	14	5	24	0,53	4
IL20-75/6H-B16	75	94	6x6,5	16	-	-	37,7	18	5	24	0,5	1
IL20-75/6H-B17	75	94	6x6,5	17	-	-	37,7	18	5	24	0,5	1
IL20-75/6H-B17+GK	75	94	6x6,5	17	-	-	37,7	18	5	24	0,75	1
IL20-75/6H-B20	75	94	6x6,5	20	-	-	37,7	18	5	24	0,5	1
IL20-79/6H-B16	79,4	94	6x8,1	16	-	-	24	24	5	24	0,5	2
IL20-80/5H-M16	80	94	5x8,5	20	M16	18,5	60,5	21,5	5	24	0,59	5
IL20-80/6T-M16x2	80	80	6xM8x1,25	20	M16x2	18,5	71,6	21,2	5	24	0,74	5
IL20-82/5T-B16	82	108	5xM8	16,2	-	-	24	24	6	24	0,64	2
IL20-92/5H-M16-R	92	108	5x6,5	-	M16	-	44	14	6	24	0,67	4
IL20-92/5H-M16-L	92	108	5x6,5	-	M16-Лев	-	44	14	6	24	0,67	4

Сеялка

Применение:


Примечание

Крышка устанавливается потребителем



Ступица AGRO POINT

AGRO POINT IL30

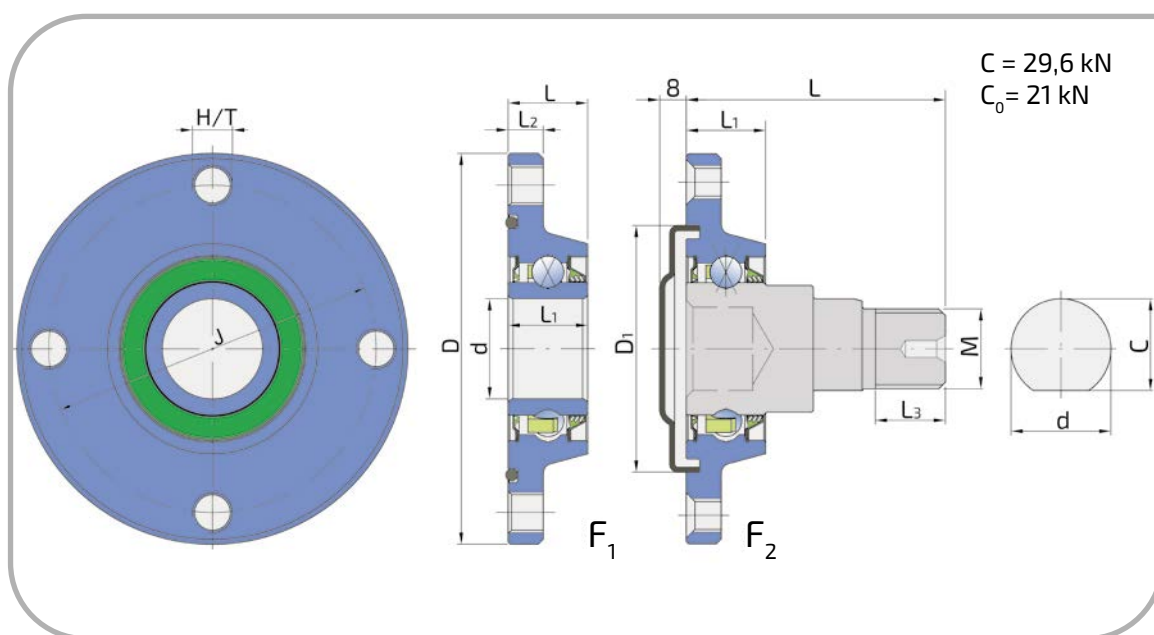

Размеры (мм)

Обозначение	J	D	D ₁	H/T	d	M	C	L	L ₁	L ₂	L ₃	кг	Рис.
IL30-98/4T-B30	98	117	-	4xM12x1,25	30	-	-	23,8	23,8	10,5	-	0,905	1
IL30-98/5T-B30	98	117	-	5xM12x1,25	30	-	-	23,8	23,8	10,5	-	0,925	1
IL30-98/4H-B30	98	117	-	4xØ10	30	-	-	23,8	23,8	10,5	-	0,905	1
IL30-100/4T-M24x2	100	117	74	4xM10	30	M24x2	27,5	89	23,8	10,5	28	1,52	2

Применение:

Сеялка
Ротационная борона

Ступица AGRO POINT




AGRO POINT IL40



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	Comparative
IL40-98/4T-M22	NWG AHU28117A-01 SNR HUA11-4M12-S01
IL40-98/5T-M22	NWG AHU28117A-02 SNR HUA11-5M12-S01
IL40-98/6T-M22	NWG AHU28117A-03 SNR HUA11-6M12-S01
IL40-98/4T-M24	PEER HUB-30MM-X-ASSY-A164

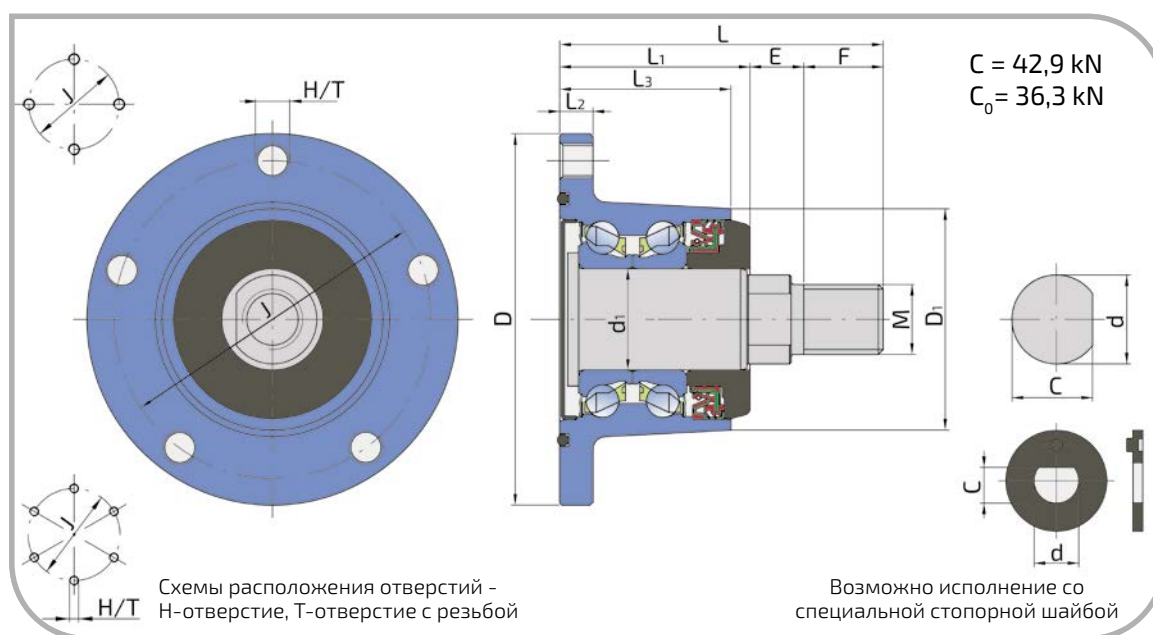

Размеры (мм)

Обозначение	J	D	D ₁	H/T	d	d ₁	M	C	L	L ₁	L ₂	L ₃	E	F	кг
IL40-98/4T-M22	98	117	70	4xM12x1,25	27,95	32	M22x1,5	25,4	102	60	10,5	54	17	25	2
IL40-98/5T-M22	98	117	70	5xM12x1,25	27,95	32	M22x1,5	25,4	102	60	10,5	54	17	25	2
IL40-98/6T-M22	98	117	70	6xM12x1,25	27,95	32	M22x1,5	25,4	102	60	10,5	54	17	25	2
IL40-98/4T-M24	98	117	78,5	4xM12x1,25	30	32	M24x2	27,5	106	60	10,5	59	17	29	2,55
IL40-98/5T-M24	98	117	78,5	5xM12x1,25	30	32	M24x2	27,5	106	60	10,5	59	17	29	2,55
IL40-98/6T-M24	98	117	78,5	6xM12x1,25	30	32	M24x2	27,5	106	60	10,5	59	17	29	2,55

Применение:

Дисковая борона

СТУПИЦЫ AGROPOINT




Agro Point IL40 M

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL

IL40-110/4H-M24x1.5	NWG	AHU24135A-01
	POTTINGER	9755.02.140.0
IL40-110/4H-M30x2	POTTINGER	9776.02.140.1
IL40-112/5T-M24x2	NWG	AHU30140A-01
	PEER	HUB-35MM
		HUB-35MM-ASSY-A519
		KIT-HUB-35MM-ASSY-A74

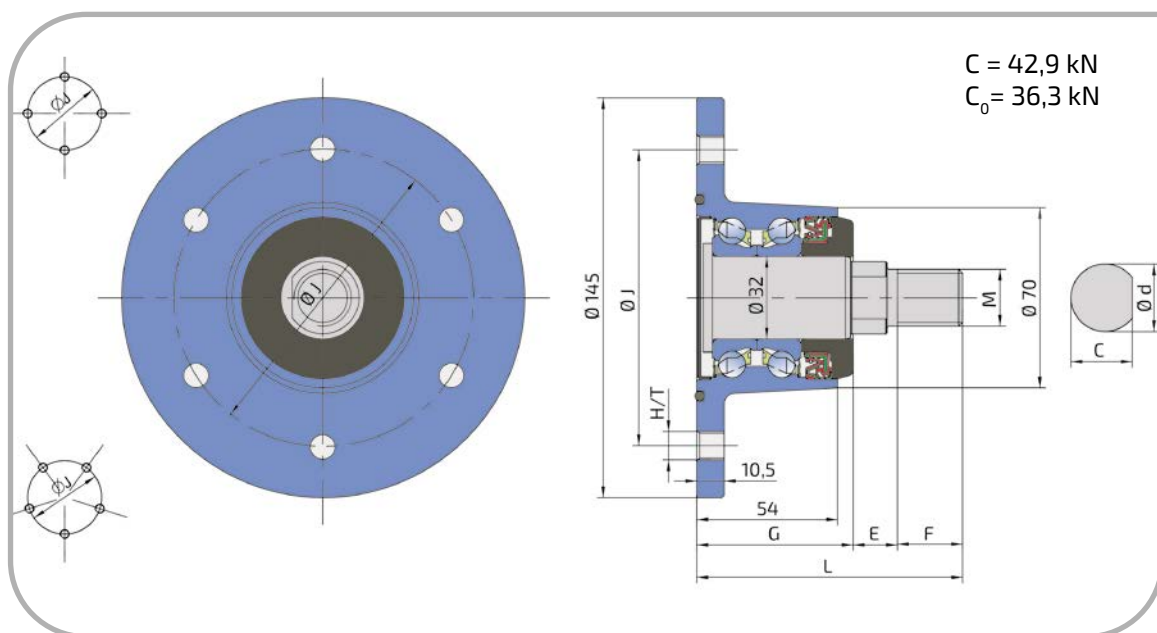

Размеры (мм)

Обозначение	J	H/T	d	C	M	E	F	M	L	кг
IL40-104/5T-M22x1.5-01	104	5xM12x1,25	27,95	25,4	M22x1,5	21	25	55	101	2,5
IL40-110/4H-M24x1.5	110	4x13	24	22,5	M24x1,5	35	20	74	129	2,8
IL40-110/4H-M30x2	110	4x13	35	32,4	M30x2	20	38	76	134	3,2
IL40-112/5T-M24x2	112	5xM12x1,5	30	28	M24x2	21	25	55	101	2,5
IL40-115/5H-M22x1.5	115	5x13	28	25,5	M22x1,5	28	18	55	101	2,5

Применение:

Дисковая борона

Ступица AGRO POINT




Agro Point IL50



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL

IL50-98/4T-M22	GASPARDO	F06160015
	KOCKERLING	910974
	NWG	AHU28117A-01
	PEER	KIT-HUB-30MM-ASSY-A221
	SNR	HUA11-4M12-S01
IL50-98/5T-M22	NWG	AHU28117A-02
	SNR	HUA11-5M12-S01
IL50-98/6T-M22	NWG	AHU28177A-03
	PEER	HUB-30MM-X-ASSY-A249
IL50-100/4T-1"	NWG	AHU28117A-04
IL50-100/6T-M24-R	LEMKEN	5554512; 55510012
IL50-100/6T-M24-L	LEMKEN	5554513; 55510013

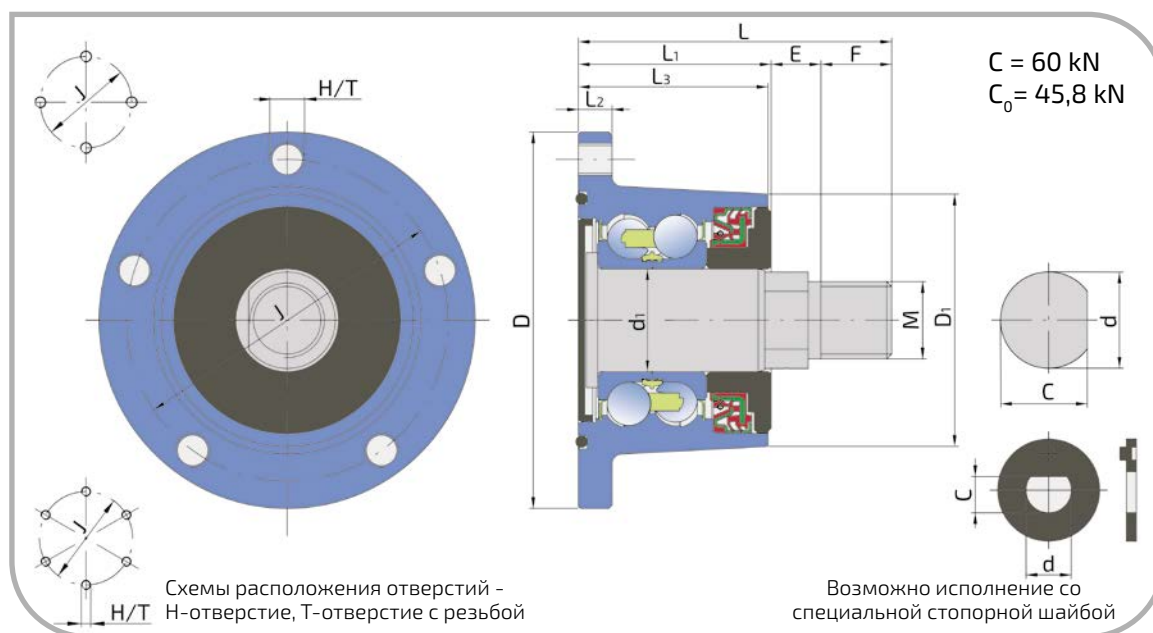

Размеры (мм)

Обозначение	J	D	D ₁	H/T	d	d ₁	M	C	L	L ₁	L ₂	L ₃	E	F	кг
IL50-98/4T-M22	98	117	78,5	4xM12x1,25	27,95	32	M22x1,5	25,4	102	60	10,5	59	17	25	2,5
IL50-98/5T-M22	98	117	78,5	5xM12x1,25	27,95	32	M22x1,5	25,4	102	60	10,5	59	17	25	2,5
IL50-98/6T-M22	98	117	78,5	6xM12x1,25	27,95	32	M22x1,5	25,4	102	60	10,5	59	17	25	2,5
IL50-98/6T-M22-113	98	117	78,5	6xM12x1,25	27,95	32	M22x1,5	25,4	113	60	10,5	59	28	25	2,54
IL50-98/4T-M24	98	117	78,5	4xM12x1,25	30	32	M24x2	27,5	106	60	10,5	59	17	29	2,55
IL50-98/5T-M24	98	117	78,5	5xM12x1,25	30	32	M24x2	27,5	106	60	10,5	59	17	29	2,55
IL50-98/6T-M24	98	117	78,5	6xM12x1,25	30	32	M24x2	27,5	106	60	10,5	59	17	29	2,55
IL50-100/4T-1"	100	117	78,5	4xM12x1,25	30	32	1" SAE14h	27,5	125	60	10,5	59	36	29	2,65
IL50-100/6T-M24-R	100	117	78,5	6xM10x1,25	30	32	M24x1,5	27	97,5	60	10,5	59	15,5	22	2,65
IL50-100/6T-M24-L	100	117	78,5	6xM10x1,25	30	32	M24x1,5-Лев	27	97,5	60	10,5	59	15,5	22	2,65


Дисковая борона

Применение:



Ступица AGRO POINT

Agro Point IL50 без вала

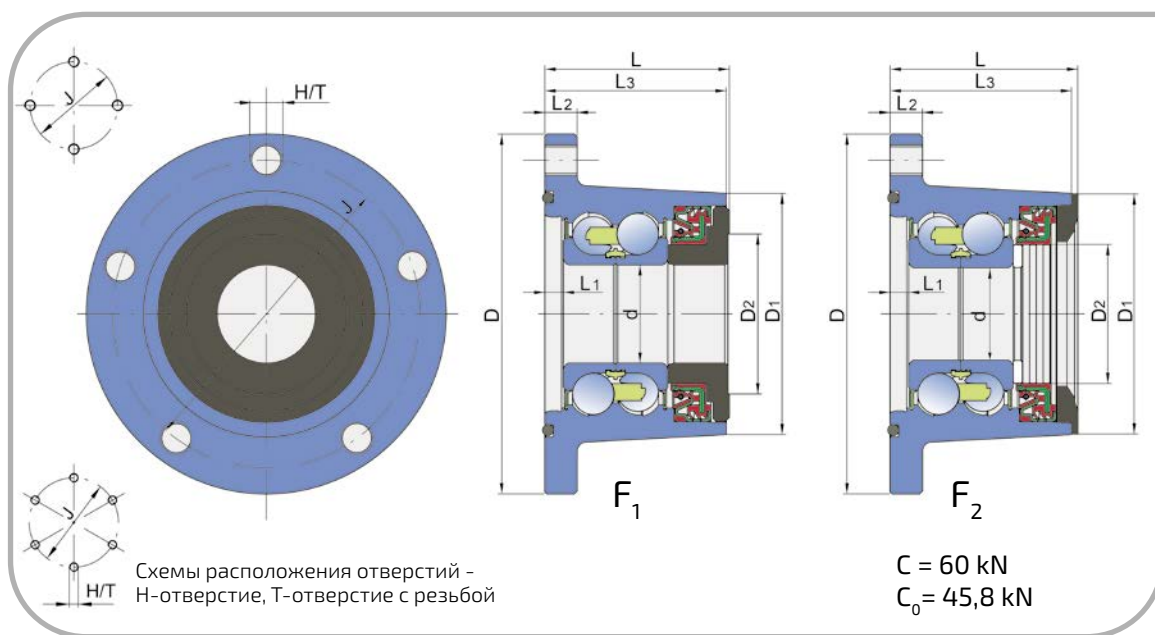

Размеры (мм)

Обозначение	J	D	D ₁	D ₂	Н/Т	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	кг	Рис.
IL50-98/4Т-В30-Ј	98	117	78,5	52	4xM12x1,25	30	60	6	10,5	59	2	1
IL50-98/4Т-В30-F	98	117	78,5	45	4xM12x1,25	30	61	6	10,5	59	1,9	2

Применение:

Дисковая борона


Ступица AGRO POINT



Agro Point IL50 M



СТУПИЦЫ AGROPOINT

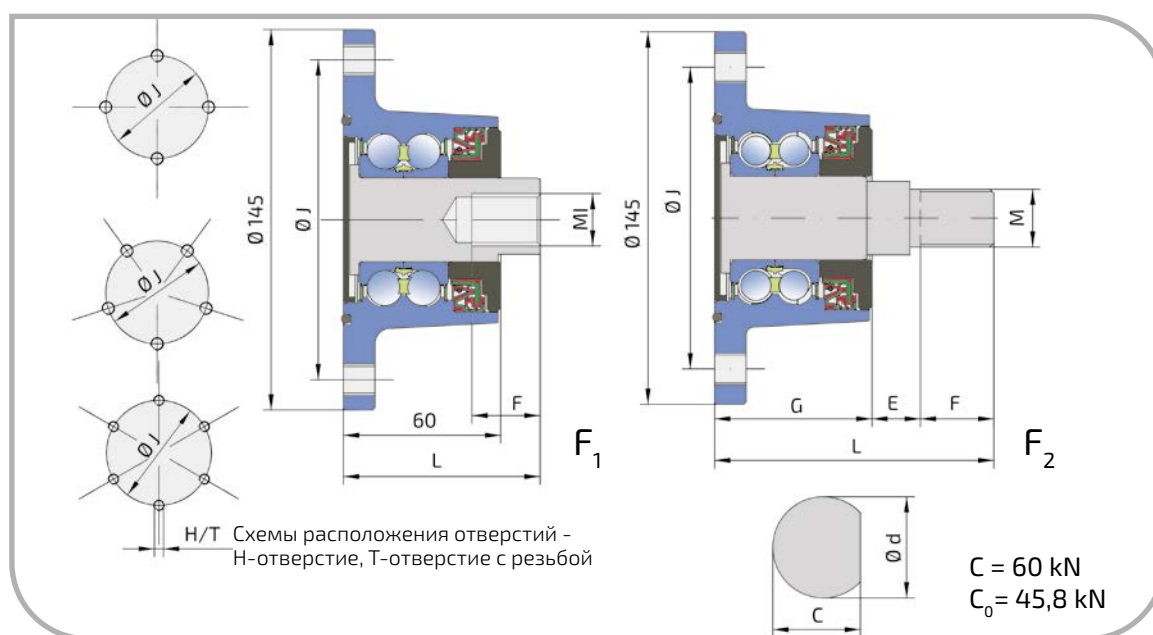

Размеры (мм)

Обозначение	J	Н/Т	d	C	M	MI	E	F	G	L	кг	Рис.
IL50-110/4Н-M24x1,5	110	4x13	24	22,5	M24x1,5	-	35	20	74	129	3,4	2
IL50-112/5Т-M24x2	112	5xM12x1,5	30	28	M24x2	-	21	25	60	106	3,2	2
IL50-115/5Н-M22x1,5	115	5x13	28	25,5	M22x1,5	-	28	18	60	106	3,2	2
IL50-122/6Т-M20x1,5	122	M12x1,25	31,3	29	-	M20x1,5	-	26	-	75	3	1
IL50-125/4Т-M30x2	125	4xM12	30x30	-	M30x2	-	9,6	30,7	64	104,3	3,2	2

Применение:


Дисковая борона

Agro Point IL50S

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL

IL50S-98/3T-M20 HORSCH 23246700

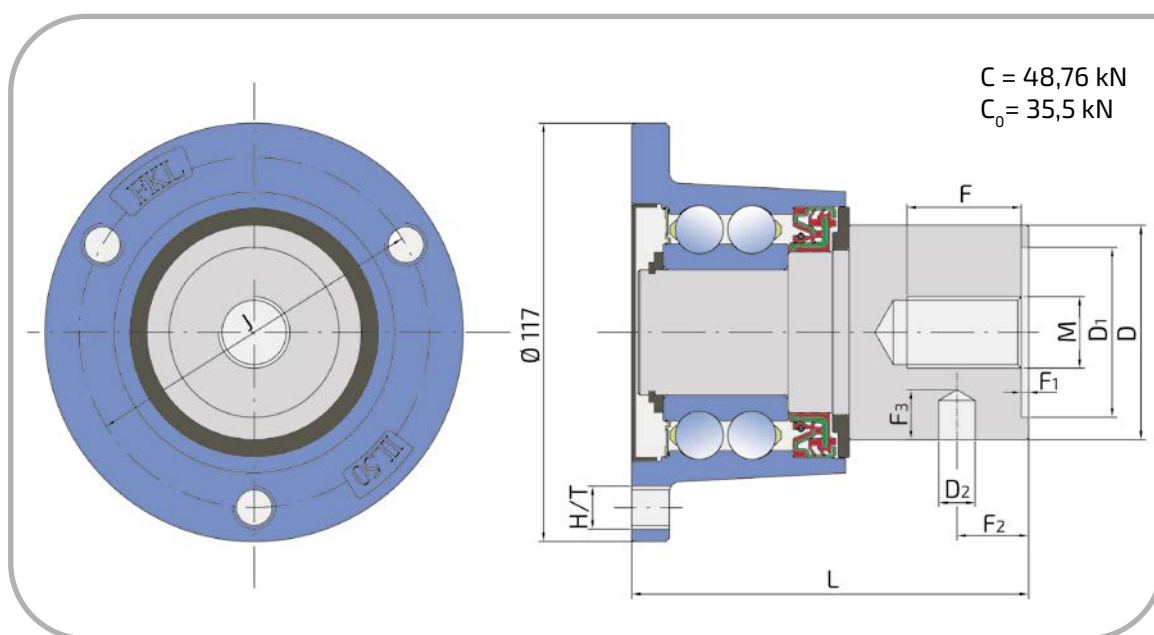


Размеры (мм)

D	D ₁	D ₂	J	H/T	M	L	F	F ₁	F ₂	F ₃	кг
60	47,5	10,2	98	M12	M20	111	32	2	20	14	3,3

Применение:

Дисковая борона

Ступица AGRO POINT



Agro Point IL60




СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL

IL60-130/6T-M27	PEER	HUB-40MM-X-ASSY-A628
IL60-133/4H-3/4-16UNF	PEER	HUB-40MM-X-ASSY-A439
IL60-140/5T-M27	PEER	HUB-40MM-X-ASSY-A436

СТУПИЦЫ AGROPOINT

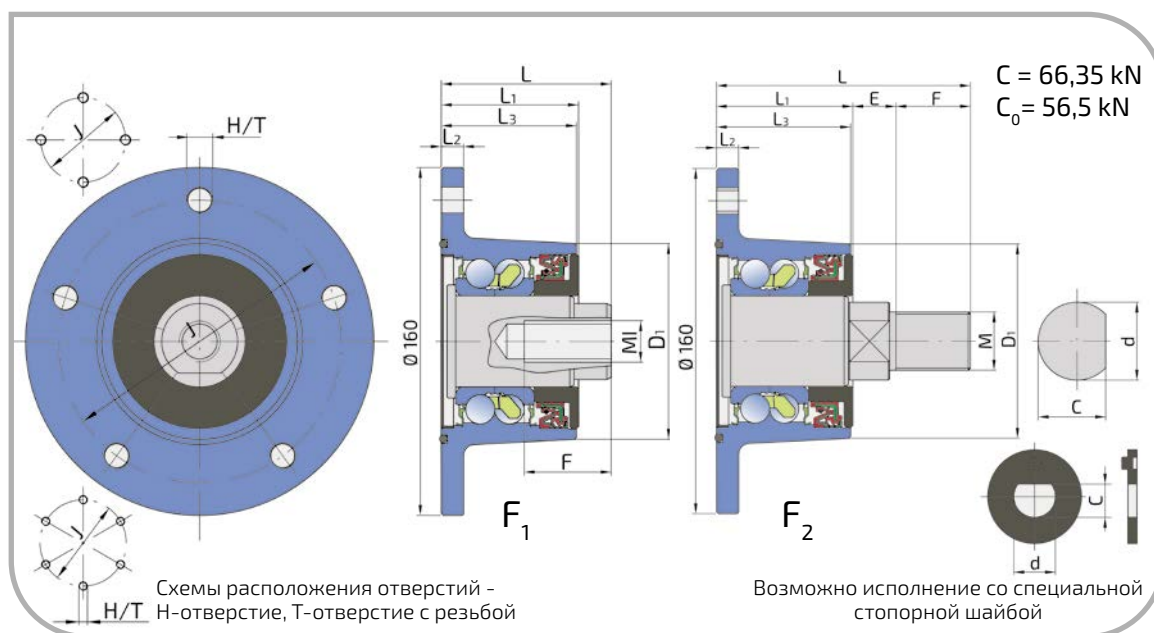


Размеры (мм)

Обозначение	J	H/T	d	C	M	MI	E	F	L	L ₁	L ₂	L ₃	кг	Рис.
IL60-00-M20x1.5	-		31	34,9	-	M20x1,5	-	40	78	62	11	63	4,2	1
IL60-120/4H-M20	120	4x11	34	31	-	M20	-	14	96	62	11	63	4,35	1
IL60-120/4x12,5H-M20	120	4x12,5	34	31	-	M20	-	14	96	62	11	63	4,35	1
IL60-122/6H-M24	122	6x12	35	32,5	M24x2	-	16,5	27	106,5	62	11	63	4,2	2
IL60-130/6T-M24	130	6xM12x1,25	30	28	M24x2	-	24,5	33,5	121	62	11	63	4,6	2
IL60-130/6T-M27	130	6xM12x1,25	36	33,5	M27x2	-	21	33,5	117,5	62	11	63	4,4	2
IL60-130/6T-M30-03	130	6xM12x1,25	40	37	M30x1,5	-	32	29	124	62	11	63	4,8	2
IL60-130/6T-M30-112-03	130	6xM12x1,25	40	37	M30x1,5	-	20	29	112	62	11	63	4,4	2
IL60-133/4H-3/4-16UNF	133,35	4x13,5	31	34,9	-	3/4-16UNF	-	40	78	62	11	63	4,1	1
IL60-140/5T-M27	140	5xM12x1,25	36	33,5	M27x2	-	21	33,5	117,5	62	11	63	4,4	2
IL60-140/6T-M27	140	6xM12x1,25	36	33,5	M27x2	-	21	33,5	117,5	62	11	63	4,4	2

Применение:

Дисковая борона




Ступица

PL-127-G

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	PL-127-G
HORSCH	28071300
	28085600
	28077800
	28077900

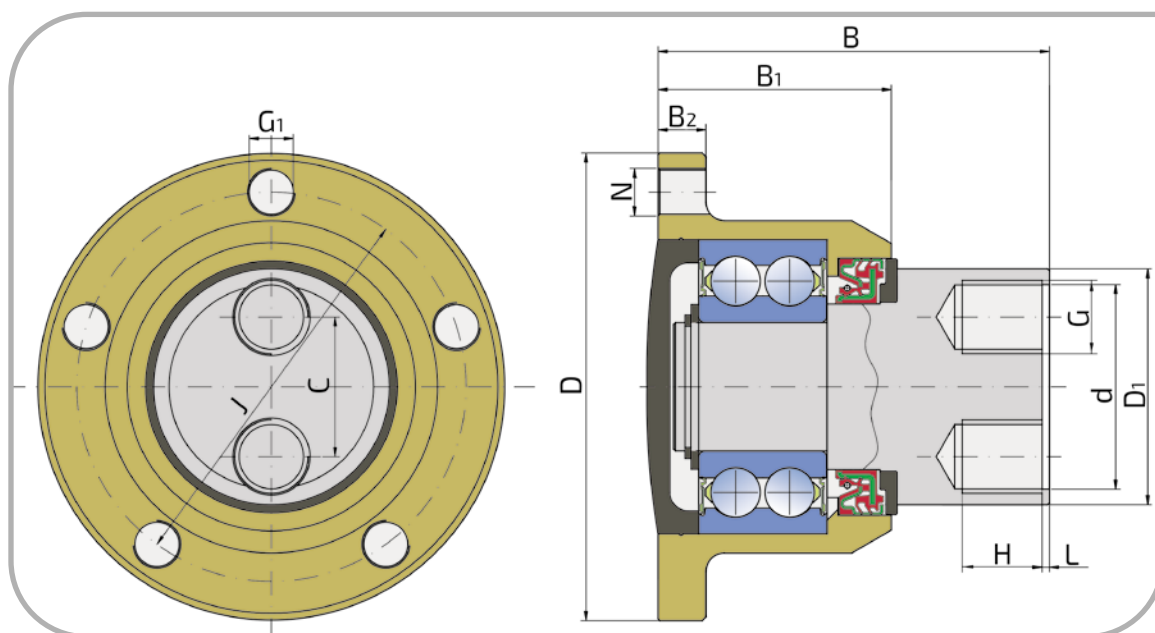

Размеры (мм)

D	D ₁	d	J	H	L	B	B ₁	B ₂	N	G	G ₁	C	кг
127,3	64,2	55,7	106	25	2	106,5	63,5	13	13	2xM20	M12	38	3,81


Применение:

Дисковая борона

Ступица



PL-140

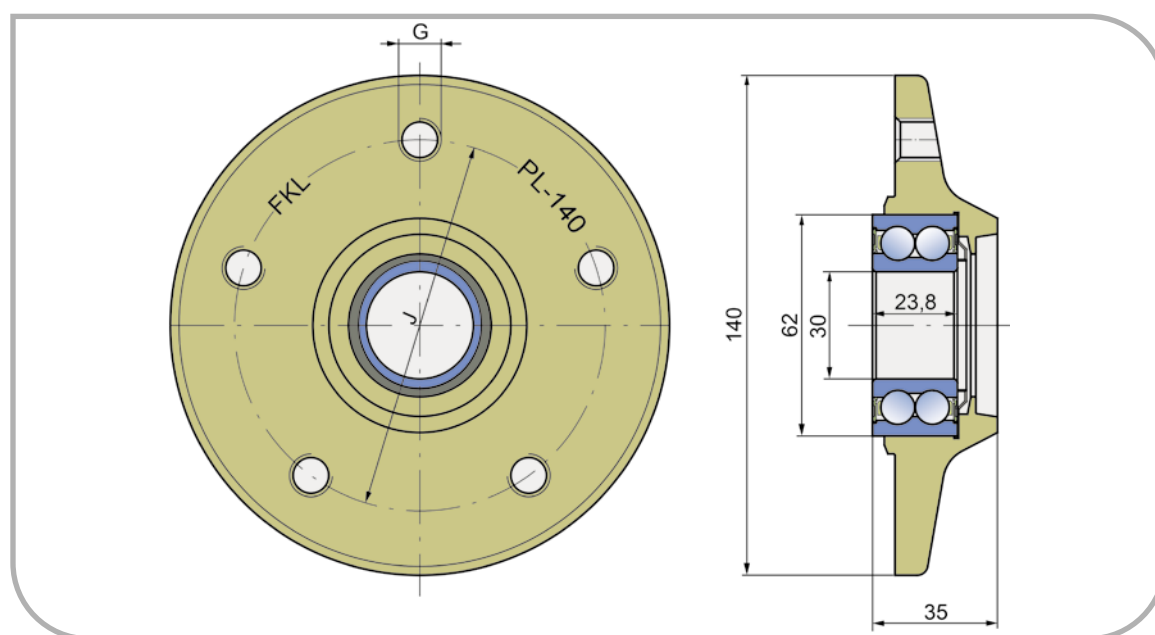


Размеры (мм)

J	G	кг
104	M12	1,5

Применение:

Дисковая борона


Почвообрабатывающая техника



PL-185-M30-R (L)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	PL-185-M30-R (L)
LEMKEN	5554502 (5554503) 55510014 (55510015)

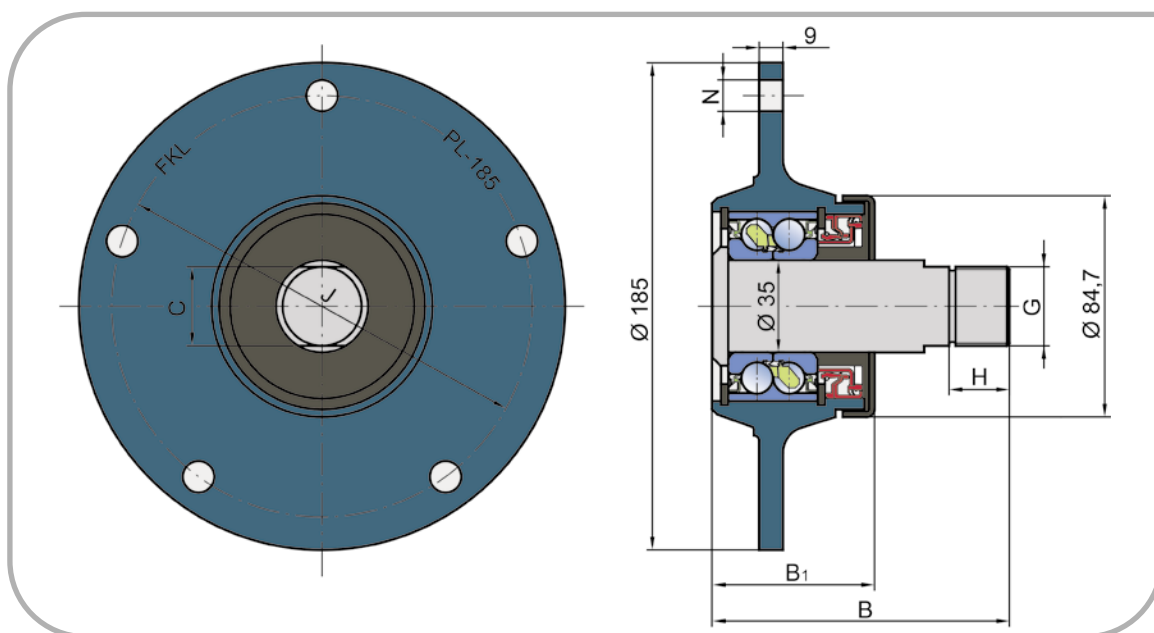

Размеры (мм)

Обозначение	C	J	N	B	B ₁	H	G	кг
PL-185-M30-R	30	160	12	113	61,6	23	M30x1,5	3,92
PL-185-M30-L	30	160	12	113	61,6	23	M30x1,5-L	3,92

Деталь	Обозначение FKL	Сравнительные обозначения	Производитель
Гайка	M 30x1,5 DIN 439 ZN6.PS.CB M 30x1,5-LH DIN 439 ZN6.PS.CB	3030994 3030995	LEMKEN
Крышка	PL-185/4	32310065	LEMKEN
Шайба	PL-185/9	3051327	LEMKEN
Кассетное уплотнение	ST16 45-70-14/17	3238301	LEMKEN

Применение:

Дисковая борона

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник




306230



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	306230
LEMKEN	3198760

Почвообрабатывающая техника

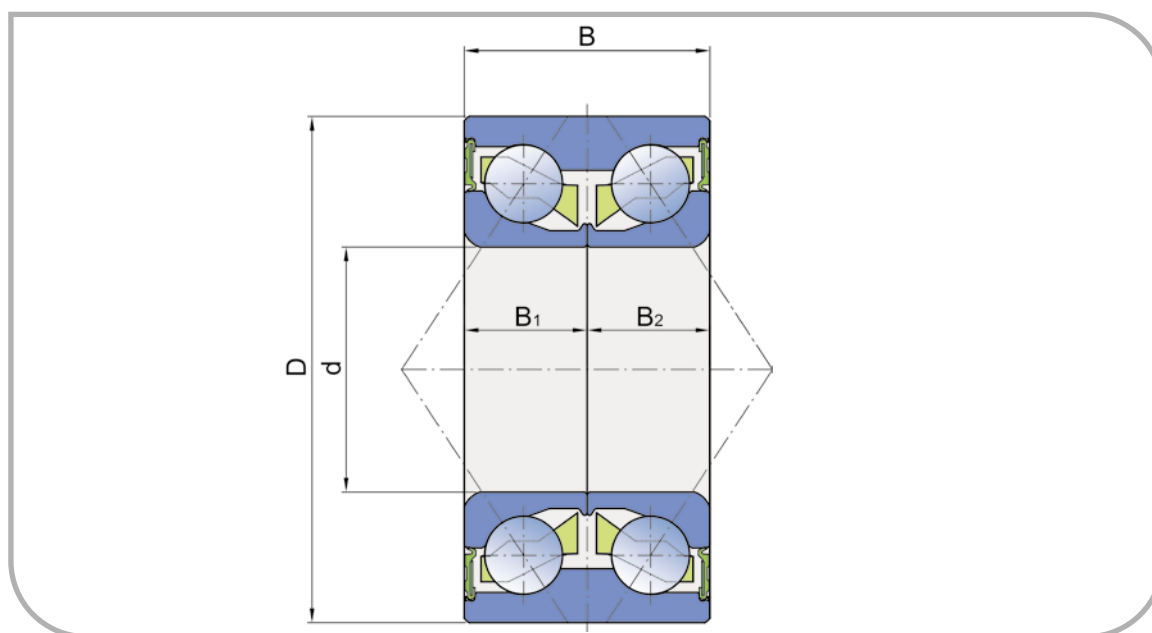


Размеры (мм)

d	D	B	B ₁	B ₂	кг
30	62	30	15	15	0,390

Дисковая борона

Применение:




Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

3206 B.2RS1

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	3206 B.2RS1
FAG	3206-BD-XL-2HRS-TVH
HORSCH	00240161
KVERNELAND	AC671261
NTN	5206 C LLU
SNR	5206 EEG15

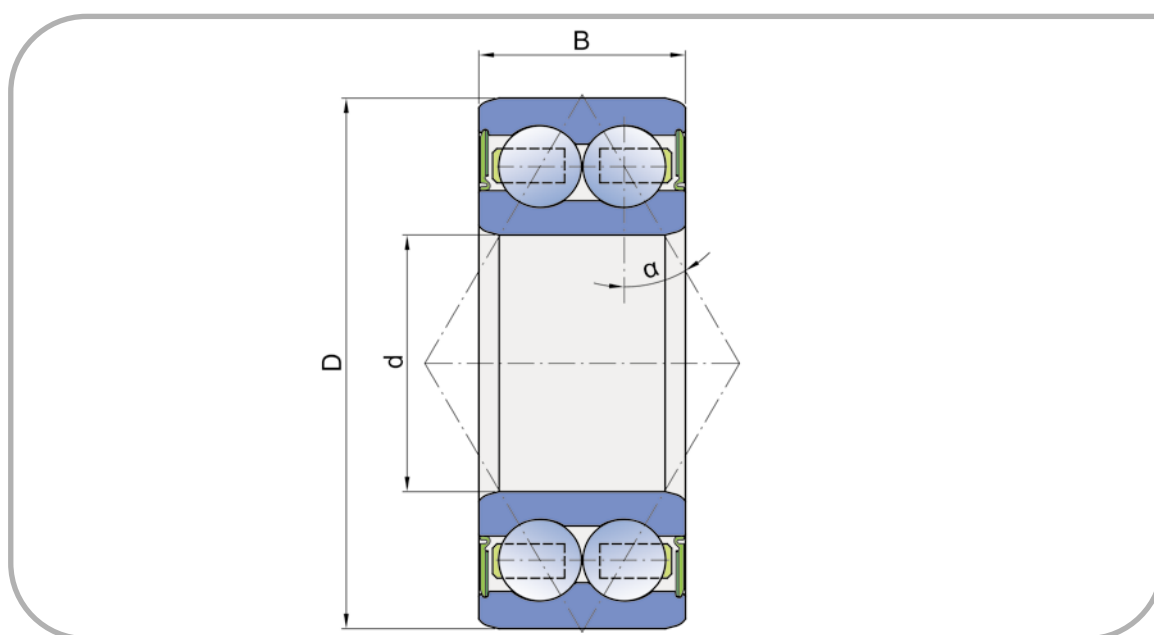

Размеры (мм)

d	D	B	α	кг
30	62	23,8	30°	0,285

Применение:

Дисковая борона

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник




3209 NPPB.AH02



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	3209 NPPB.AH02
INA	3209NPPBAH02
JOHN DEERE	AZ37467

Почвообрабатывающая техника

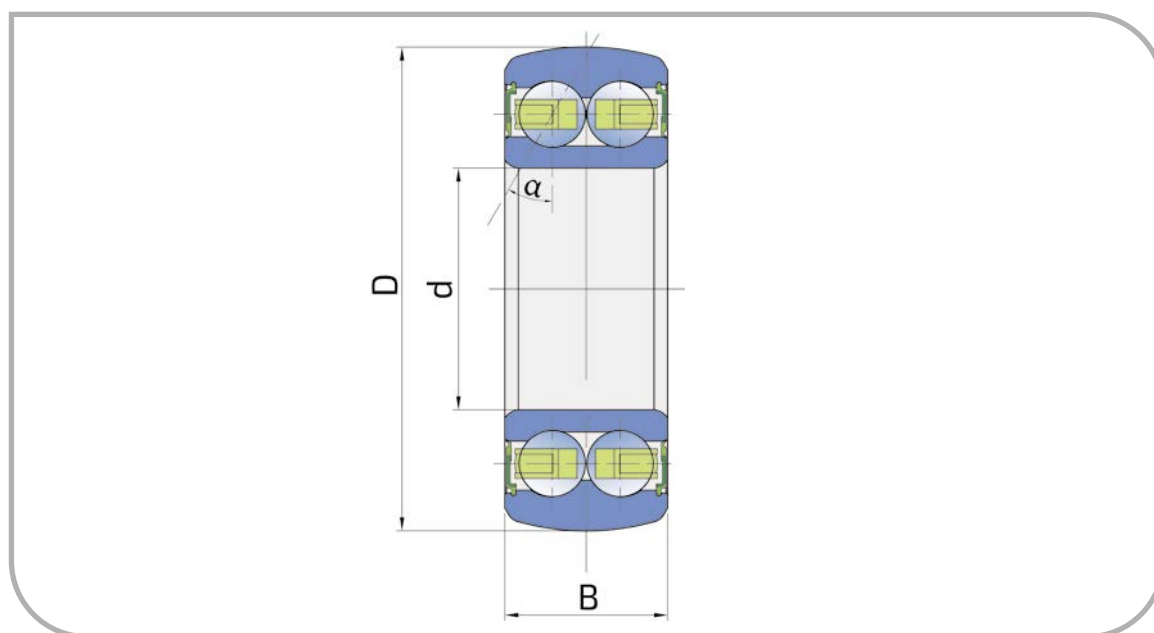


Размеры (мм)

d	D	B	α	кг
45	90	30,2	30°	0,63

Применение:

Дисковая борона




Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

3307 B.2RS1

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	3307 B.2RS1
HORSCH	00240189 00240213
INA/FAG	3307-BD-XL-2HRS-TVH
NSK	3307 B.2RS.TNG
NTN	5307 C LLU
SNR	5307EEG15

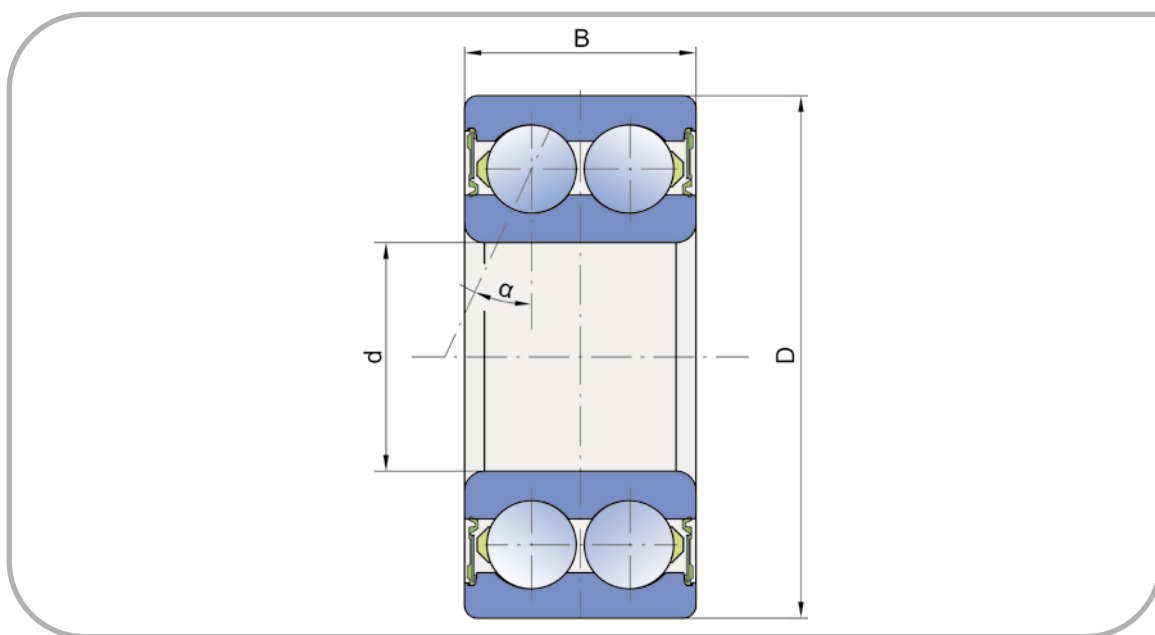

Размеры (мм)

d	D	B	α	кг
35	80	34,9	25°	0,7

Применение:

Дисковая борона

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник




357234A



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	357234A
CLAAS	939717.0
FAG	540763
FERSA	F16201
KOYO	DAC35720034 A
LEMKEN	3198750 F214101-1
NKE	3198750
NSK	35BWD01C
SNR	GB-40582

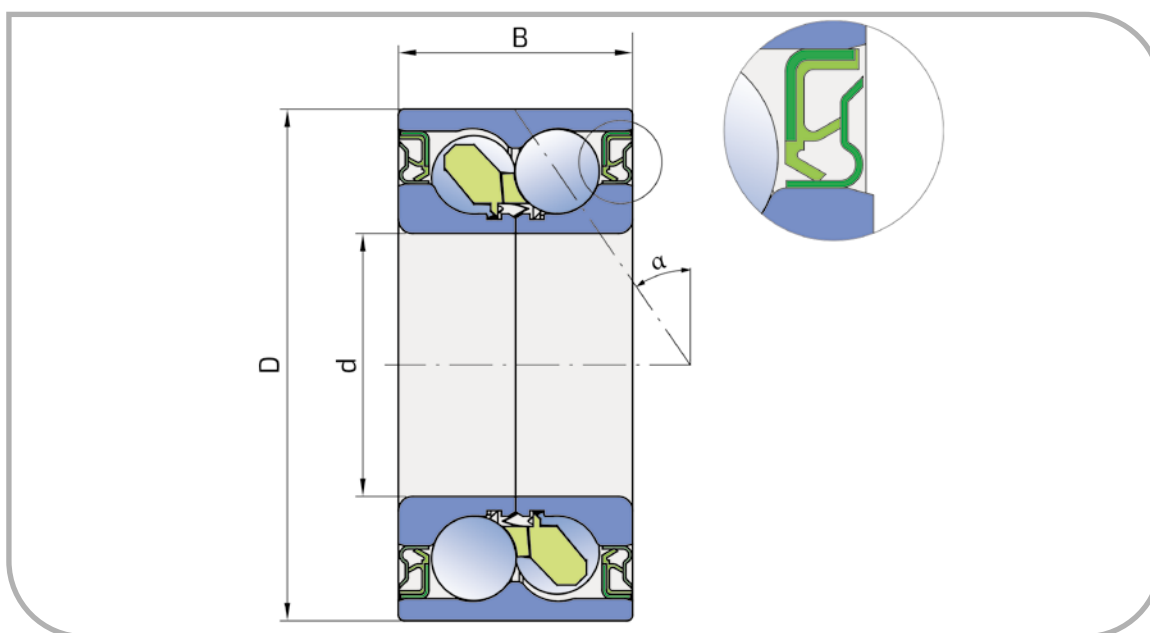


Размеры (мм)

d	D	B	α	кг
35	72	34	40°	0,539

Применение:

Дисковая борона

Почвообрабатывающая техника




Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

BW1 - 357233

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	BW1 - 357233
FAG	548083
FERSA	F16026
JOHN DEERE	DC 23368
SNR	GB44386
	GB40582
	GB40714
	GB40878
	R159.14

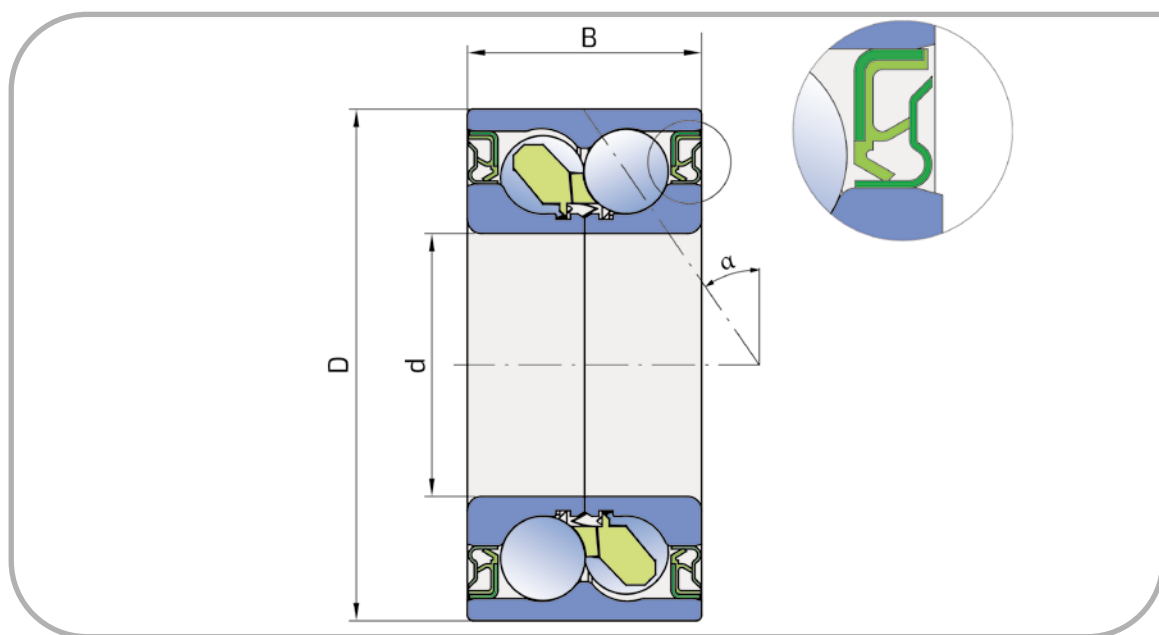

Размеры (мм)

d	D	B	α	кг
35	72,043	33	40°	0,553

Применение:

 Дисковая борона
 Дисковая косилка

Подшипниковый узел в стальном корпусе




GWST 209PPB13



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	GWST 209PPB13
BCA	DS209TTR13
GREAT PLAINS	822-207C
JOHN DEERE	AA28184 AA29784 AA30941 ST 209 1 3/4
KENT	FC2286

Почвообрабатывающая техника

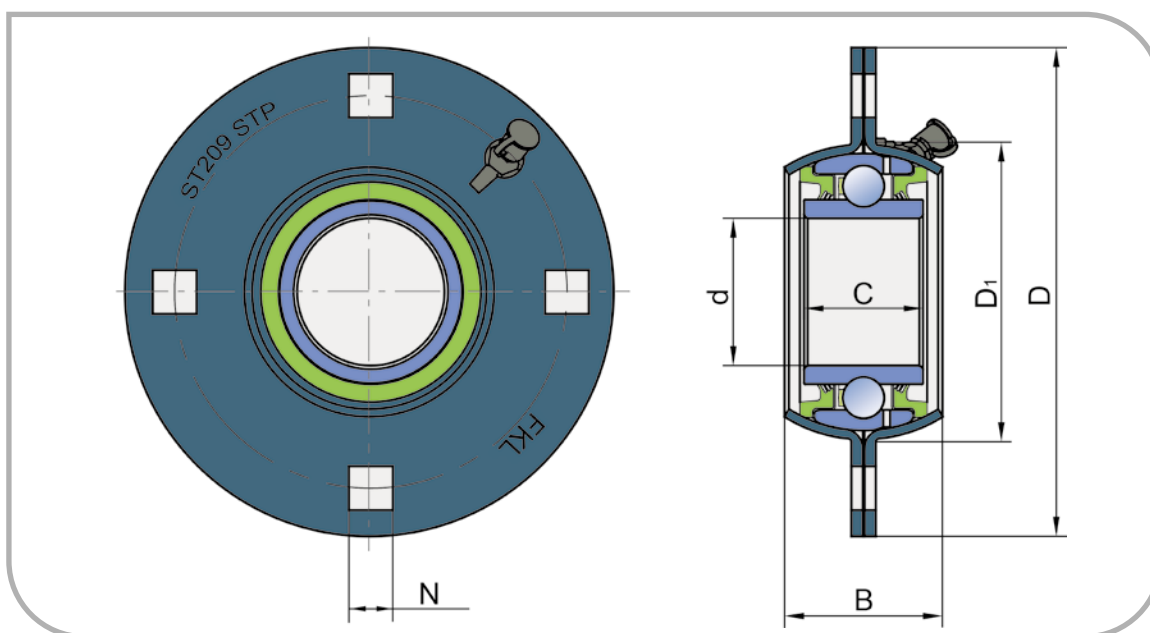


Размеры (мм)

d	D	D ₁	B	C	N	кг
45,24	150	93	48,5	36,53	13,5	1,836

Применение:

Дисковая борона




Подшипниковый узел в стальном корпусе

GWST 209PPB29

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	GWST 209PPB29
FAFNIR	DHU114S209
GREAT PLAINS	822-209C
KRAUSE	40-128 ST 209 11/45Q
KUHN	FD209RK
NEW HOLLAND	84151226
QUINSTAR	311007

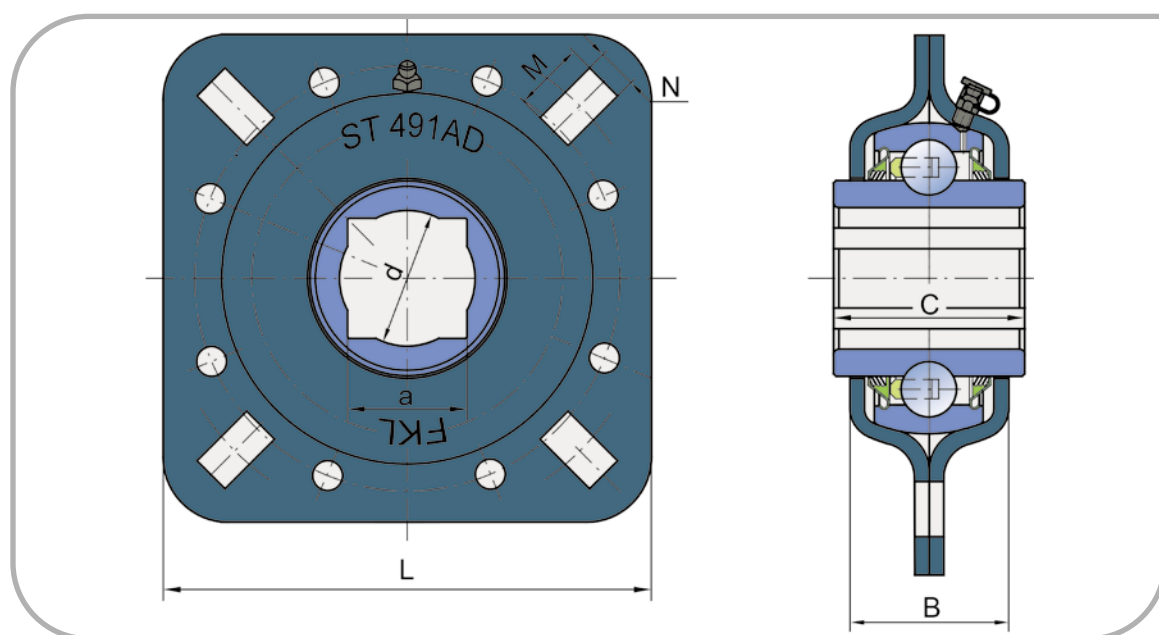

Размеры (мм)

a	d	B	C	L	M	N	кг
32,8	35,5	39	42,85	127	17,5	13,5	1,63

Применение:

Дисковая борона

Подшипниковый узел в стальном корпусе




GWST 211PPB20



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	GWST 211PPB20
BCA	DS211TTR20
JOHN DEERE	AA27172 AA28186 AA30942 ST 211-2 3/16

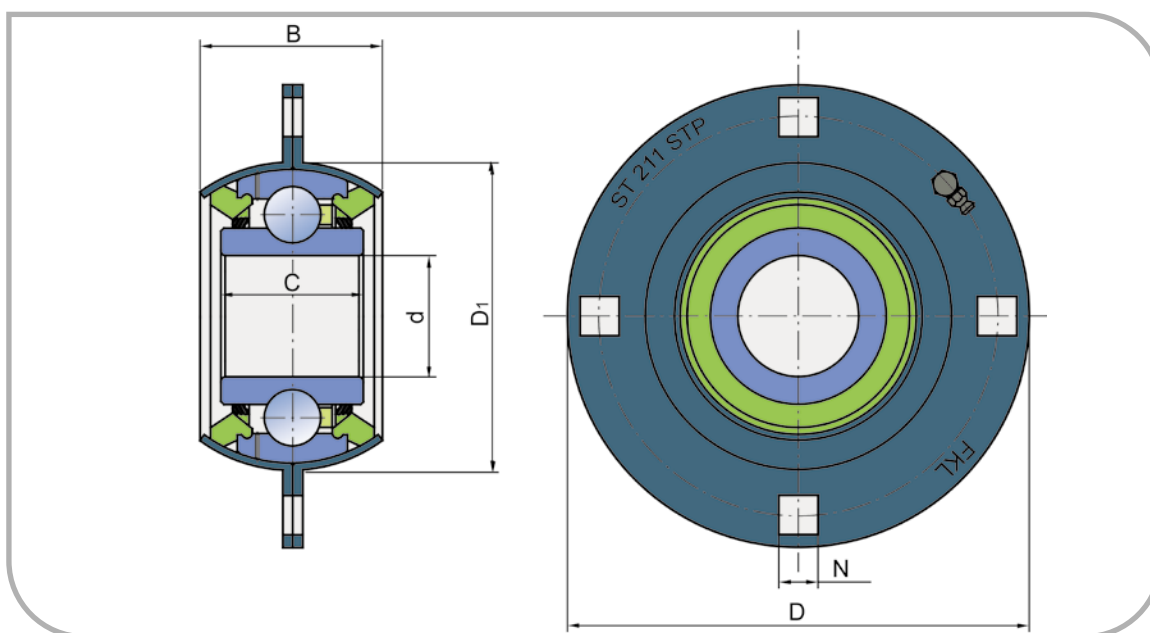


Размеры (мм)

d	D	D ₁	B	C	N	кг
55,7	167	109	56,5	39,7	13,5	2,706

Применение:



Дисковая борона

Почвообрабатывающая техника



Подшипниковый узел в стальном корпусе

GWST 211PPBP40.X3

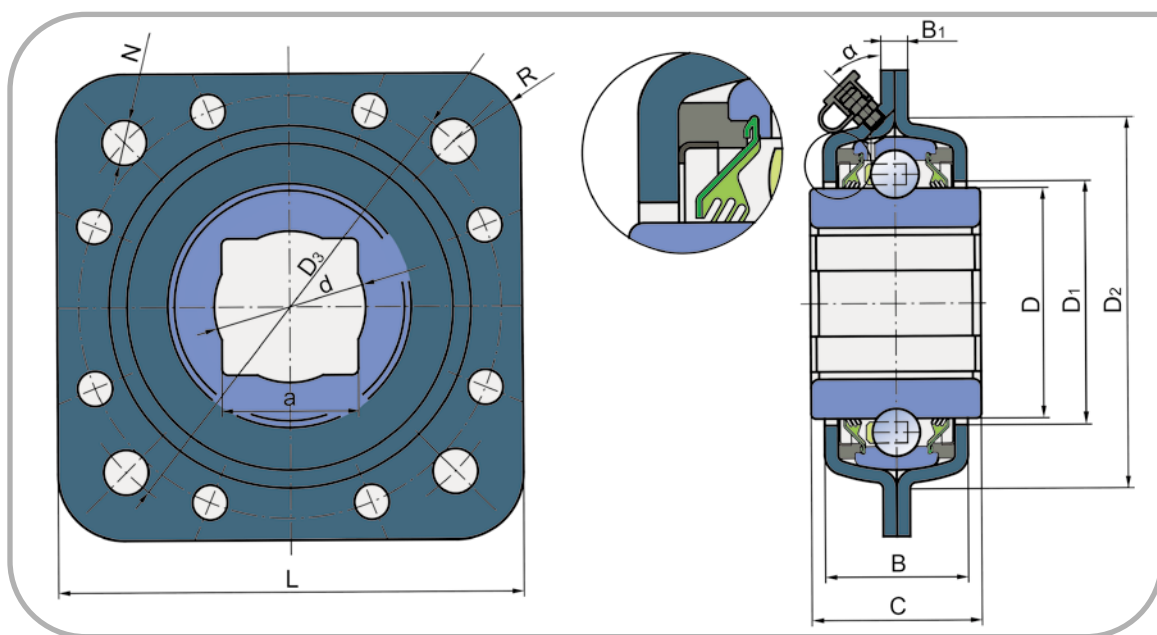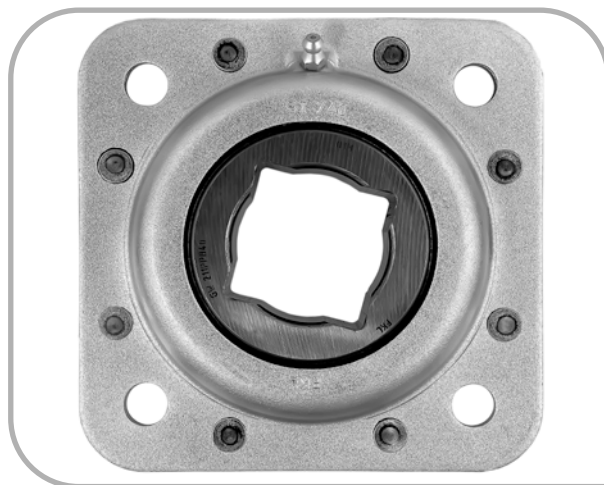

Размеры (мм)

a	d	C	B	B ₁	D	D ₁	D ₂	D ₃	L	N	R	α	кг
40,5	45,5	55,55	44,7	8	69,1	73,2	113	140	140	13,5	20	45°	2,26

Применение:

Дисковая борона

Шариковый подшипник




GW 211PP25



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	GW 211PP25
BCA	DC211TTR21
CHALLENGER	GW 211PP25
FAFNIR	GW 211PP37
INA	GW 211PP25
LANDOLL	140464
PEER	GW 211PP25
SUNFLOWER	SN3091

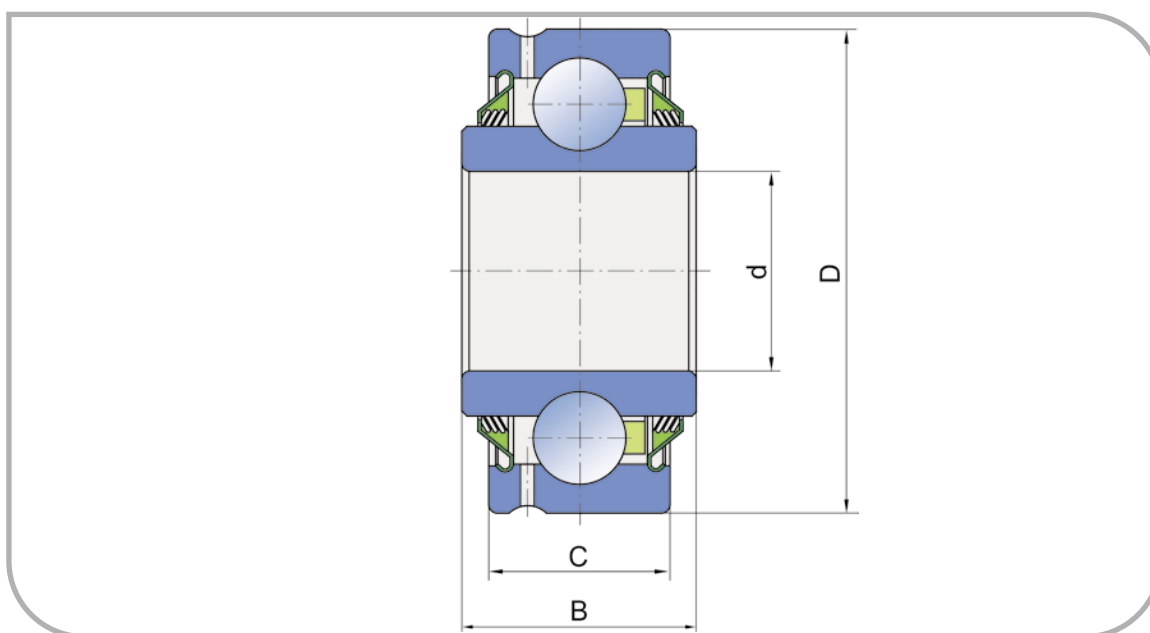


Размеры (мм)

d	D	B	C	кг
45,212	100	44,5	33,34	1,11

Применение:

Дисковая борона




Шариковый подшипник

GW 211PP202

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	GW 211PP202
INA	GW211PP202
SUMMERS	8K2000

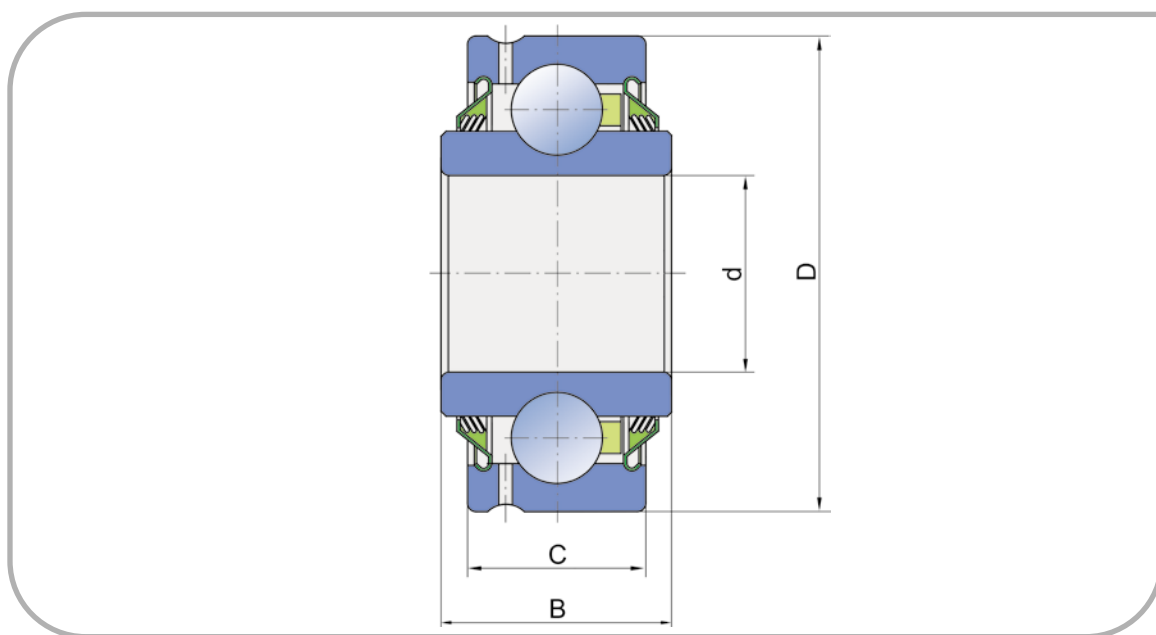

Размеры (мм)

d	D	B	C	кг
51,308	100	60,3	33,34	1,11

Применение:

Дисковая борона

Подшипниковый узел в резиновом корпусе




GWR 209PPB30



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	GWR 209PPB30
KABAT	1927-11-0
KRAUSE	40-167 Q4008350
PEER	GW209PPB23+BR209RH

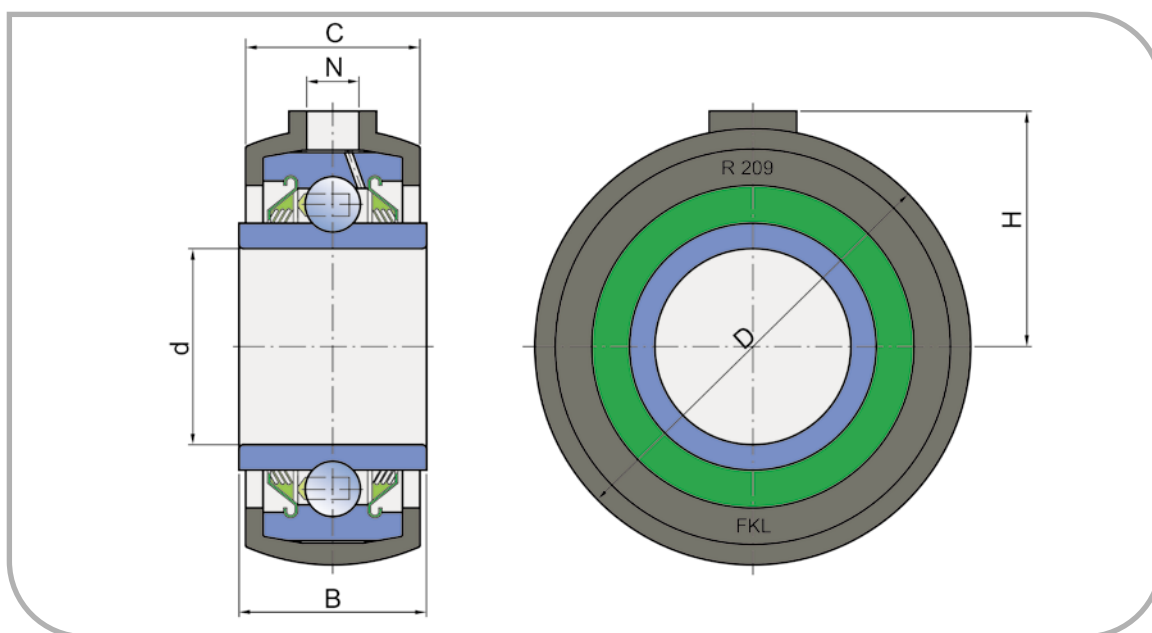


Размеры (мм)

d	D	B	H	C	N	кг
44,958	101	42,86	54	40	12,7	0,92

Применение:

Дисковая борона

Почвообрабатывающая техника




Подшипниковый узел в резиновом корпусе

GWR 211PPB21

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	GWR 211PPB21
GREAT PLAINS	822-026
KRAUSE	40-173 2410-11-0 CDS211TTR23/3A
NTN	CDS211TTR23
PEER	GW211PPB21+BR211RH

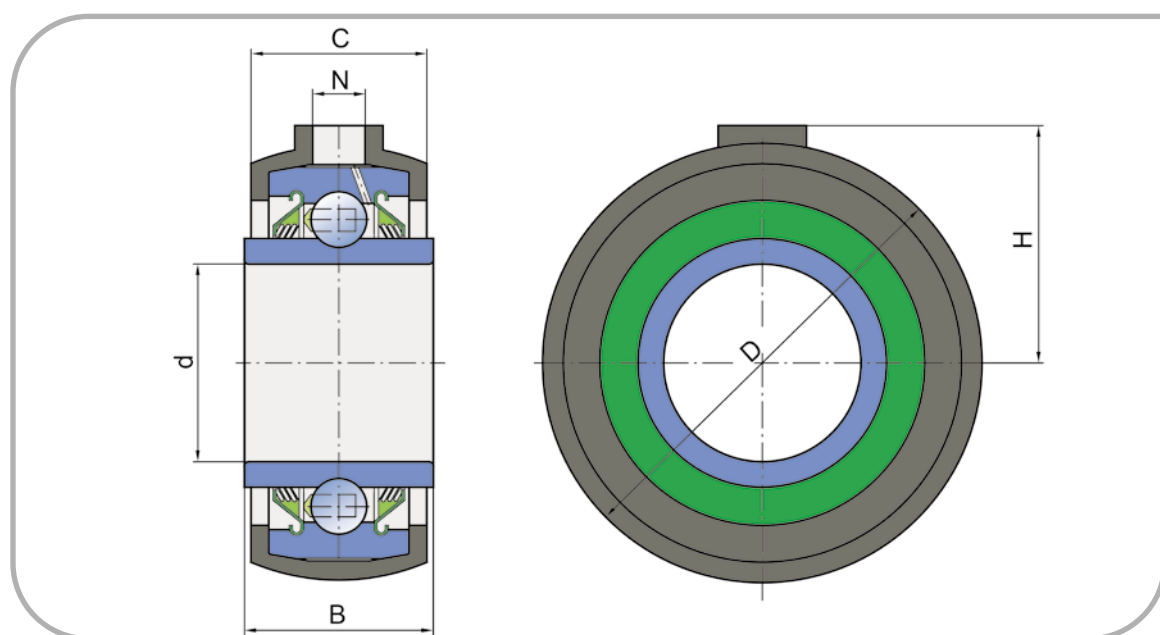

Размеры (мм)

d	D	B	H	C	N	кг
45,212	113	53,975	60,5	44,7	12,7	1,620

Применение:

Дисковая борона

Шариковый подшипник




SBX 1227



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	SBX 1227
BCA	DS212TTRBN
CASE	409556A1
FAFNIR	GW212PPRBN
NTN	SBX1227LLSQ1

Почвообрабатывающая техника

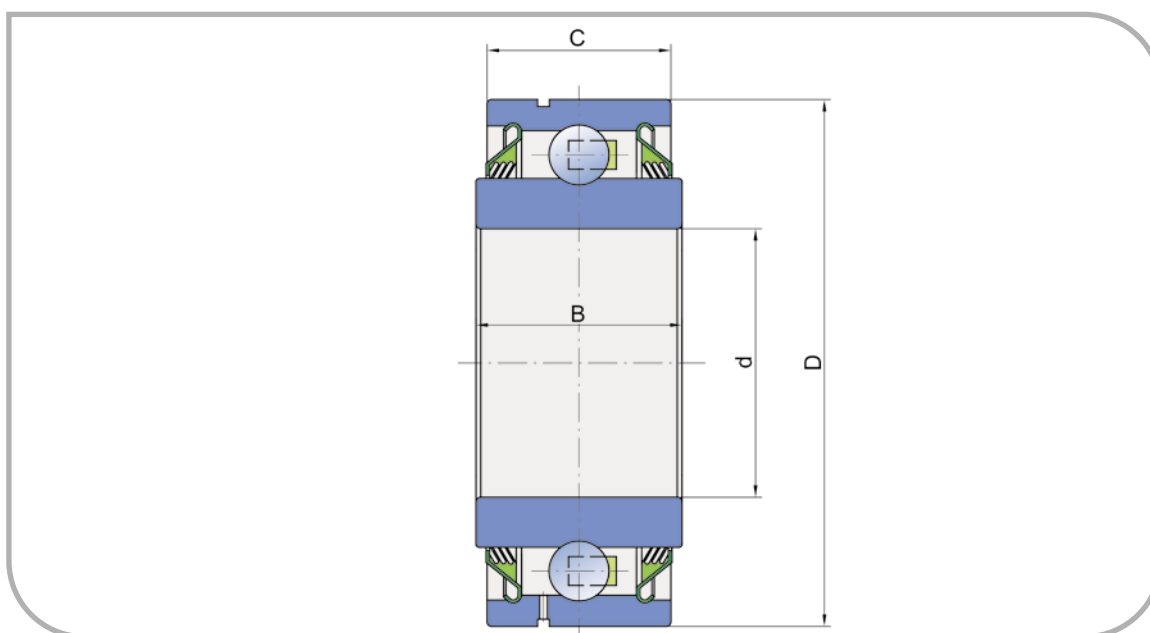


Размеры (мм)

d	D	B	C	кг
55,562	110	55,562	38,3	1,8

Применение:

Дисковая борона




Подшипниковый узел

GWHG 211PP25

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	GWHG 211PP25
CHALLENGER	SN30390
LANDOLL	140477
SUNFLOWER	SN3090

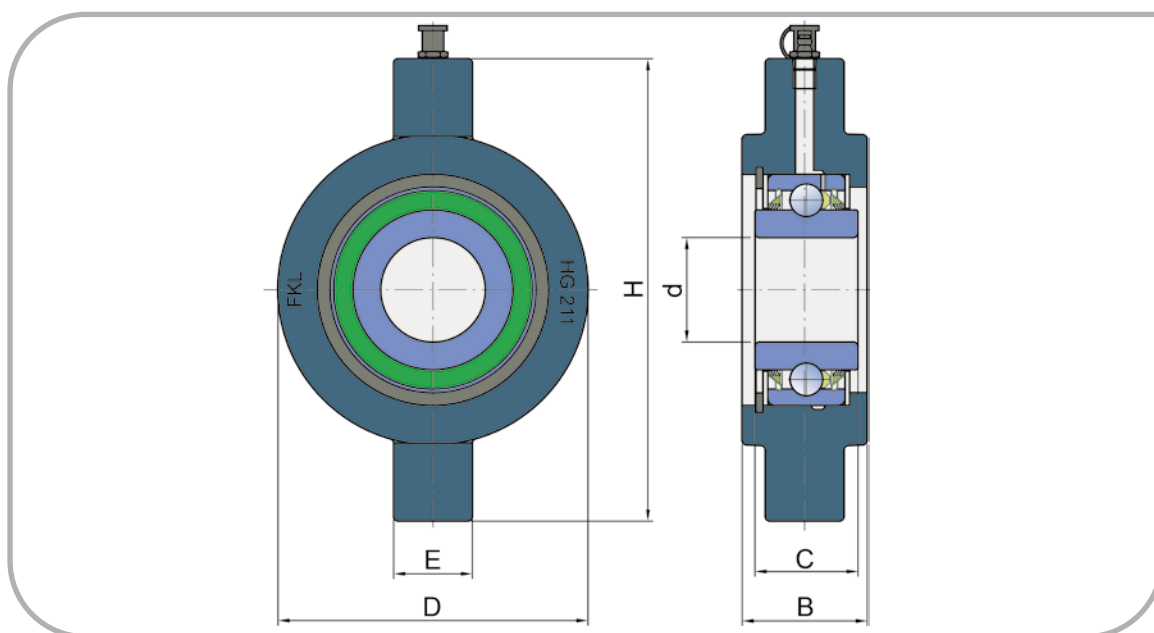

Размеры (мм)

d	B	H	D	E	C	кг
45, 212	54	200	134	34	44,5	4,88

Применение:

Дисковая борона

Подшипниковый узел




GWHGR 211PP202



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	GWHGR 211PP202
SUMMERS	8K2050

Почвообрабатывающая техника

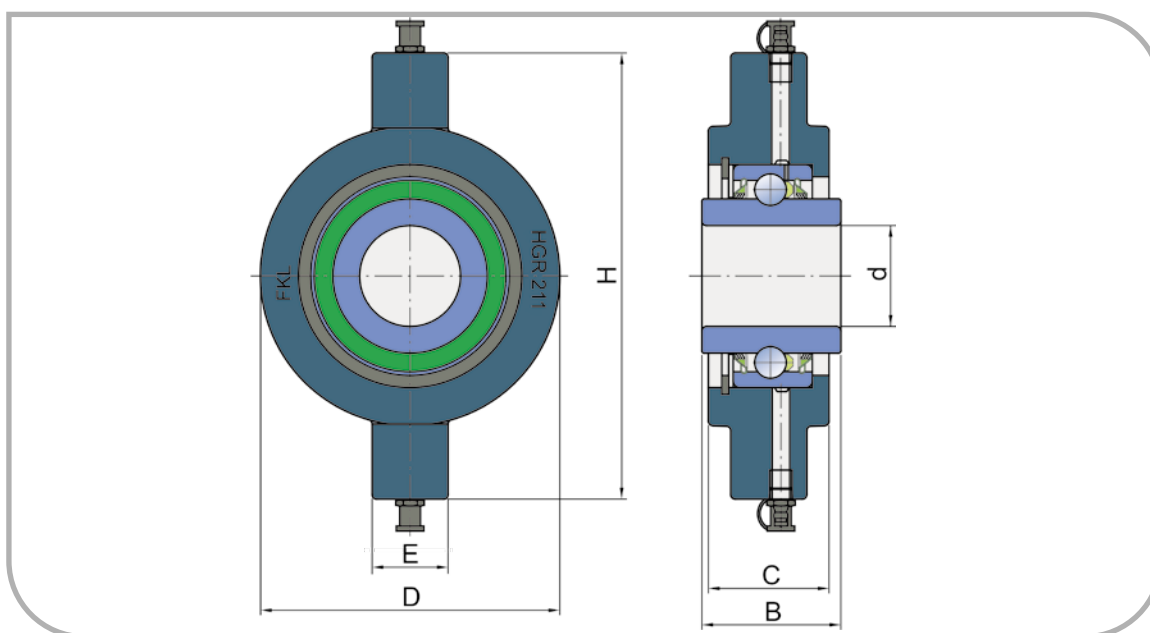

Размеры (мм)

d	B	H	D	E	C	кг
51,308	60,3	202,5	129,5	37	57	4,8

Применение:

Дисковая борона




Двухрядный шариковый подшипник с валом

VP-16/40/74,5

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	VP-16/40/74,5
GASPARDO	56345058 F04100040
KUHN	N00861A0

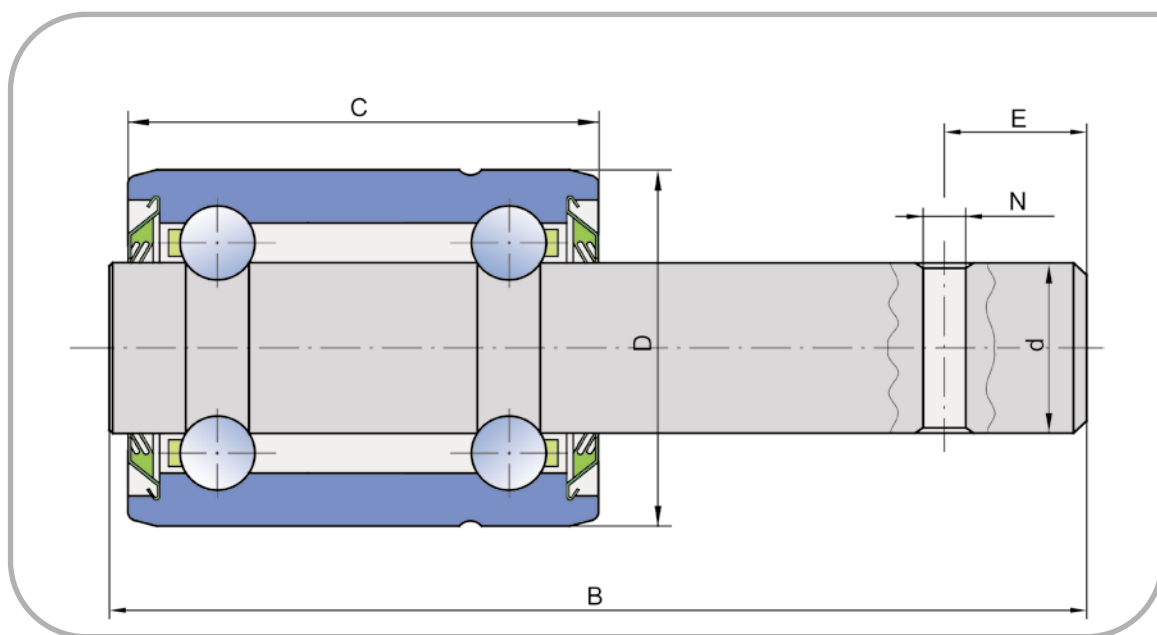

Размеры (мм)

d	D	B	C	N	E	кг
15,918	40	74,5	38,9	6,5	12,95	0,352

Применение:

Сеялка

Двухрядный шариковый подшипник с валом




885152



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	885152
CASE	128558C91 IH ST 022-096
GASPARDO	F04100041R
JOHN DEERE	AA21015 AA35741
KINZE	GA2022
TORO	751290 AC70593891

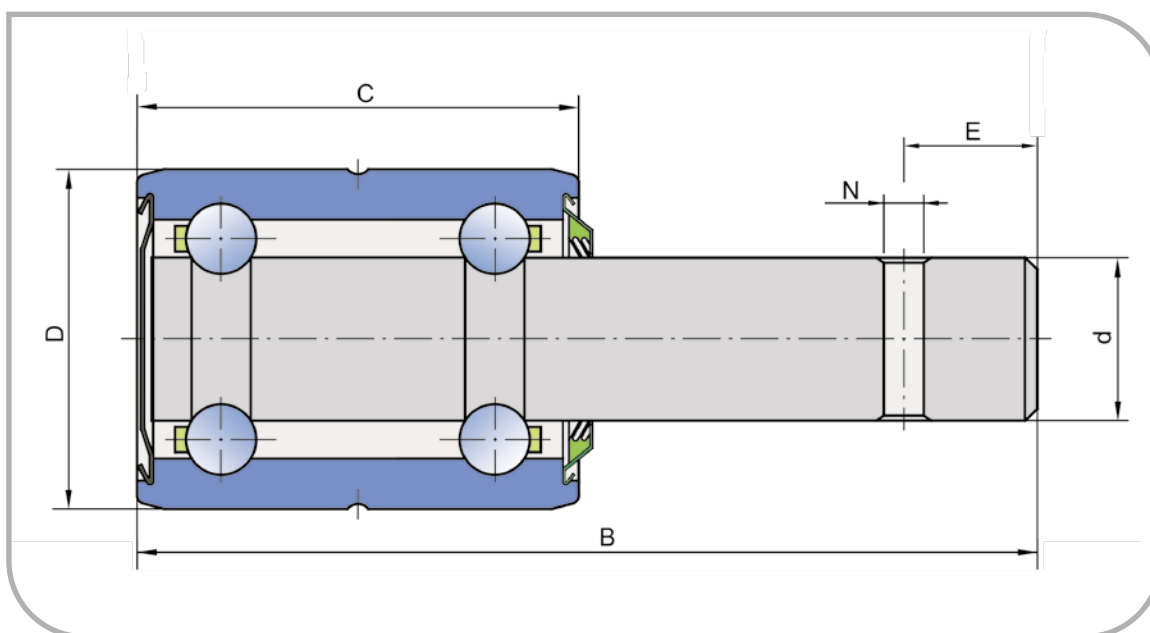

Размеры (мм)

d	D	B	C	N	E	кг
15,918	30	69,3	38,9	6,5	11,2	0,178

Применение:

Сеялка

Сеялки




Двухрядный шариковый подшипник с валом

885154B

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	885154B
BCA	885154B
GREAT PLAINS	822-023C
HORSCH	00310131
JOHN DEERE	AA49161 AN131668
KOYO	IB069305
MASSEY FERGUSON	446612MI
NOBLE	369851
TIMKEN	885154B

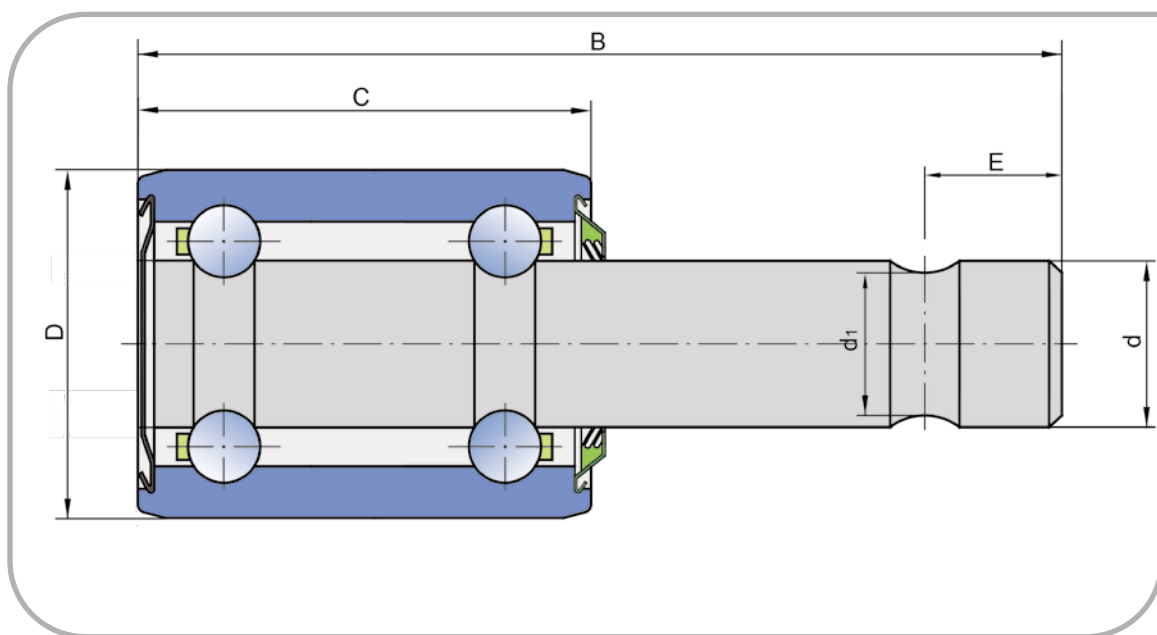

Размеры (мм)

d	d ₁	D	B	C	E	кг
15,918	13,4	30	69,3	38,9	11,2	0,182

Применение:

Сеялка

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник




3204 B.2RS1



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	3204 B.2RS1
FAG	3204 BD-2HRS-TVH
INA	3204-BD-XL-2HRS-TVH
MONOSEM	7014A
NSK	3204 B.2RS.TNG
NTN	5204C LLU
SNR	5204 EEG15

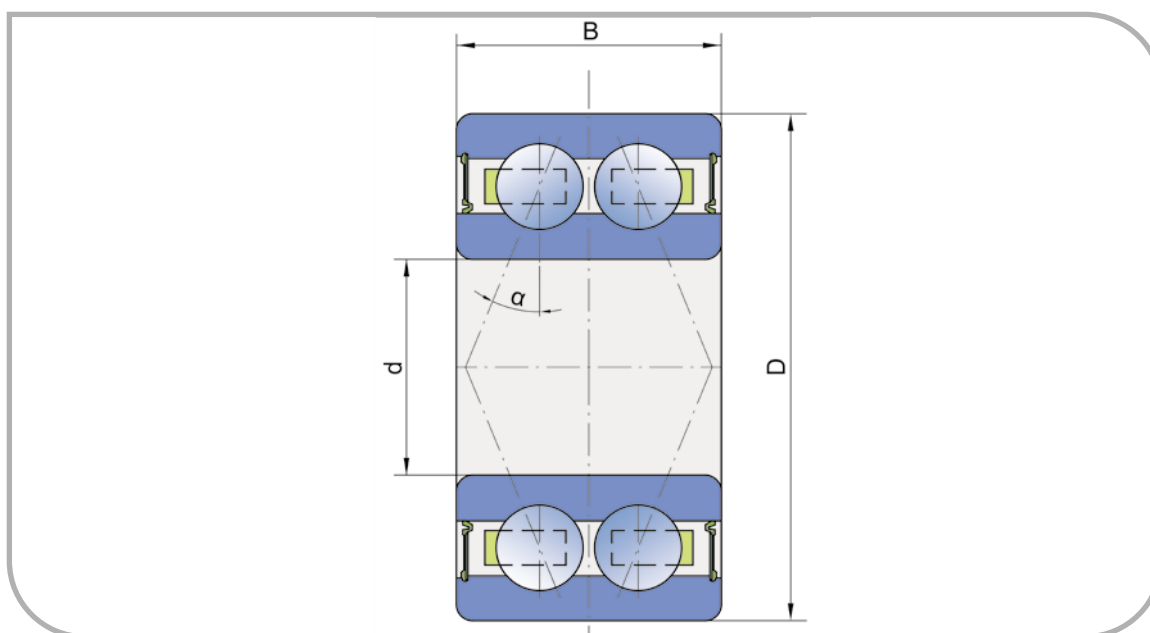

Размеры (мм)

d	D	B	α	кг
20	47	20,6	25°	0,16

Применение:

Сеялка

Сеялки


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

3204 T

Сеялки

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	3204 T
FAG	F-110390
PFI	PF 110390
ROSTER	UNI01341
SEMEATO	9100-4109

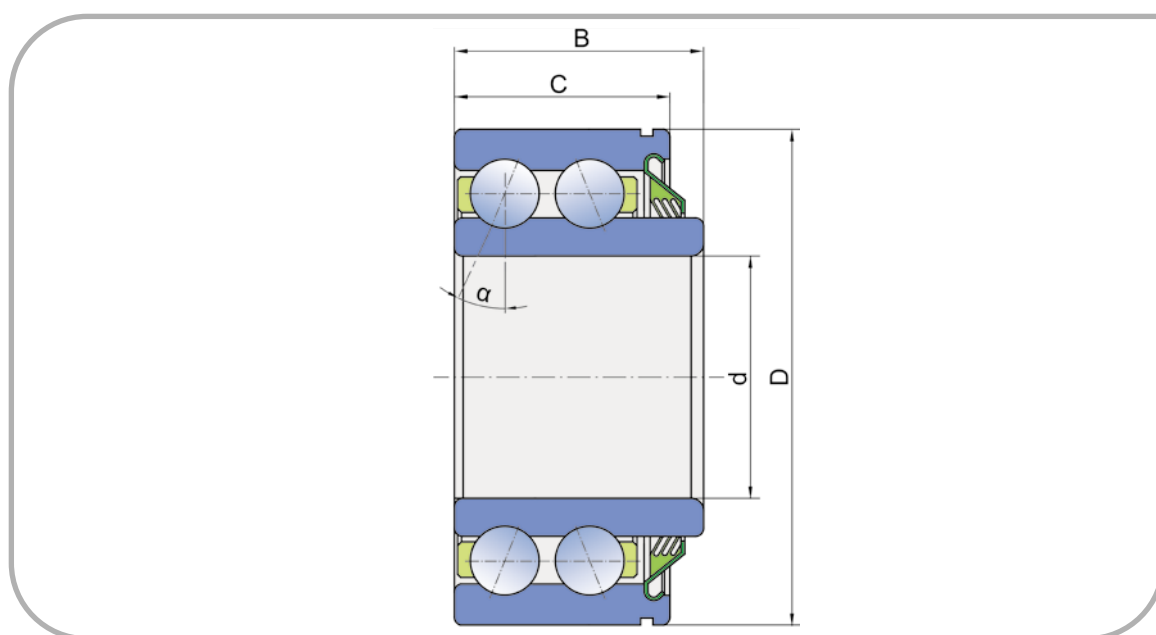

Размеры (мм)

d	D	B	C	α	кг
20	47	25,2	22	25°	0,185

Применение:

Сеялка

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник




3205 B.2RS1



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	3205 B.2RS1
FAG	3205 BD-2HRS-TVH
INA	3205-BD-XL-2HRS-TVH
JOHN DEERE	AZ64070
LEMKEN	3198708
SNR	5205 EEG15

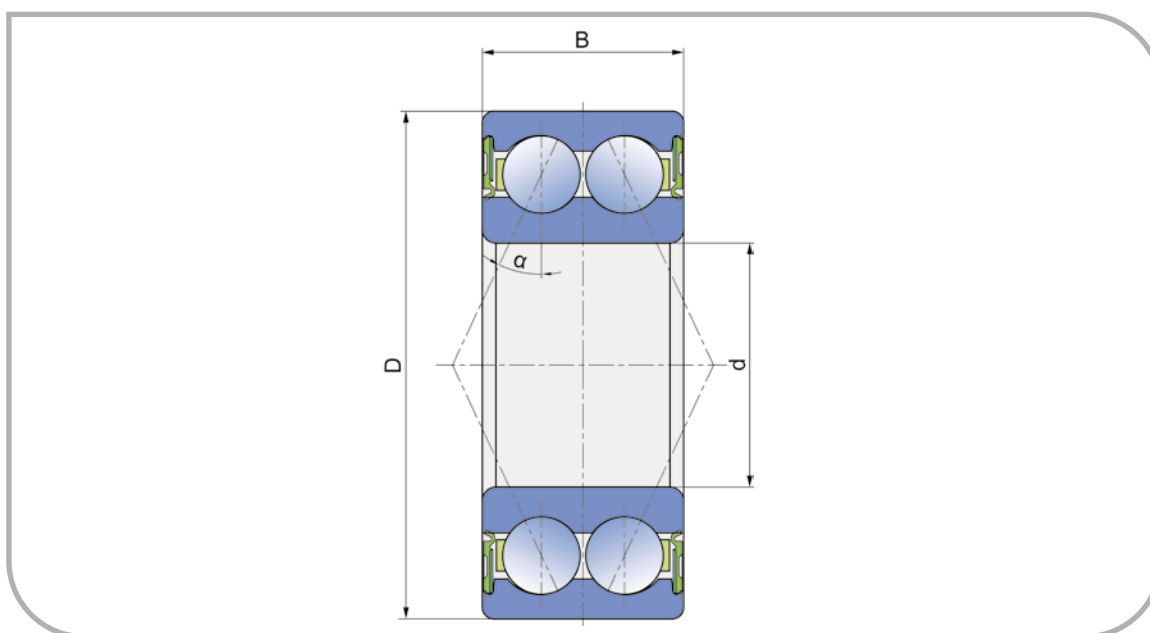

Размеры (мм)

d	D	B	α	кг
25	52	20,6	25°	0,18

Применение:

Сеялка


Сеялки

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

5206 KPP3

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	5206 KPP3
FAFNIR	5206KPP3
GREAT PLAINS	822-215C
KINZE	GA8603 GA8641
PEER	5206KPP3

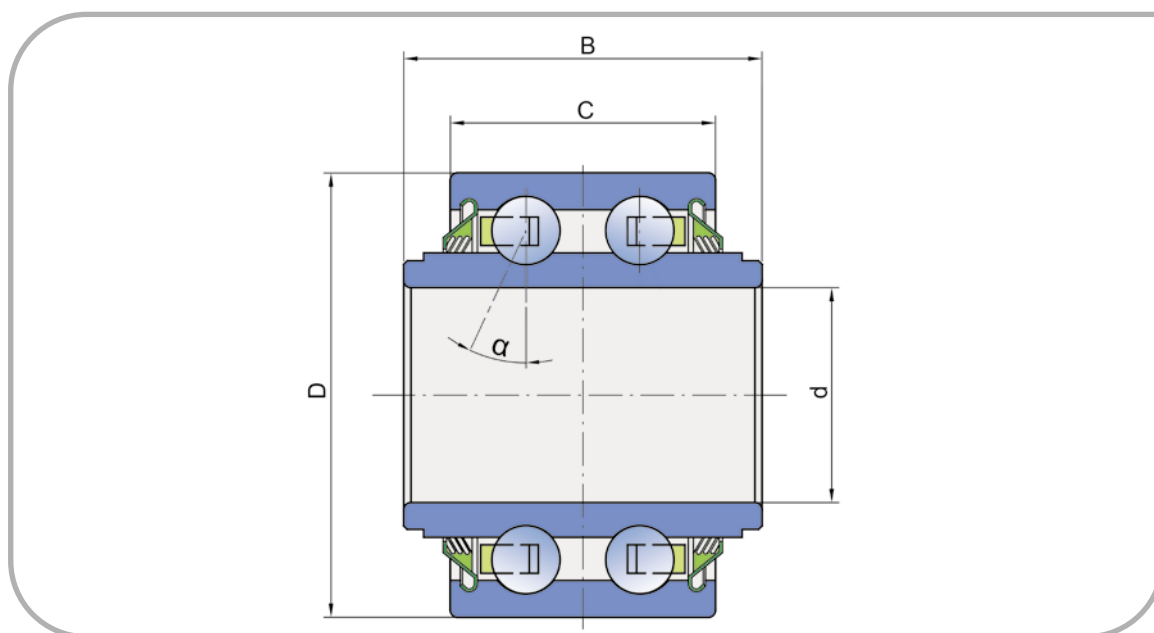

Размеры (мм)

d	D	B	C	α	кг
30,150	62	50	37	25°	0,50

Применение:

Сеялка




Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник



SL 3303 2S



Сеялки

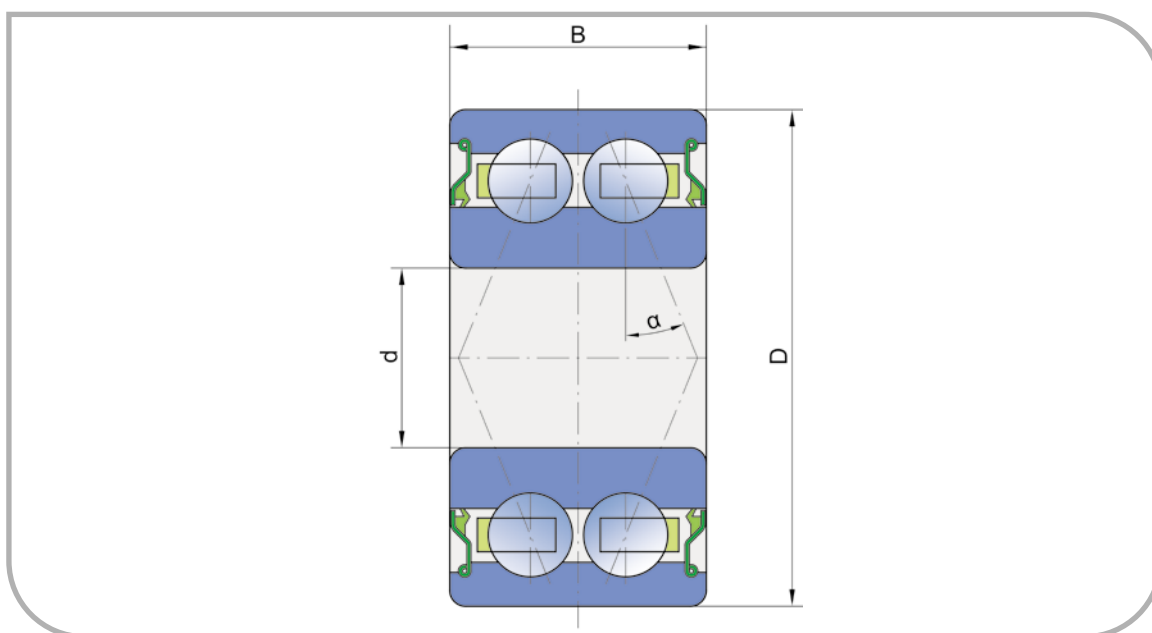

Размеры (мм)

d	D	B	α	кг
17	47	24,2	25°	0,20

Применение:


Сеялка

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SL 5203 2T

FKL	SL 5203 2T
BCA	5203VVAN
CASE	10161048; 306007A1; 324461A1
GASPARDO	F04100150R
GREAT PLAINS	822-170C
JOHN DEERE	AN212132
KINZE	GA6171; GA6615
KOYO	DAC164044-2RS
KRAUSE	40-156
KUHN	81101640
MONOSEM	7140A
PEER	5203KPP2
SUNFLOWER	SL 5203 2T
TIMKEN	5203KYY2
FKL	SL 5203/17-2T
PEER	5203KPP52-R-A121

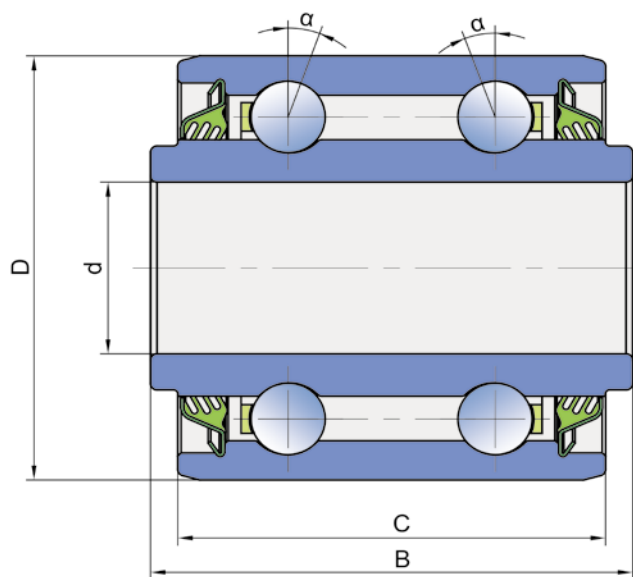

Размеры (мм)

Обозначение	d	D	B	C	α	кг
SL 5203 2T	16,195	40	43,88	38,93	20°	0,218
SL 5203 2T-A	16,256	40	43,88	38,93	20°	0,218
SL 5203/17-2T	16,8	40	43,88	38,93	20°	0,218

Применение:

Сеялка


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник



SL2 5203-2T

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	SL2 5203-2T
GASPARDO	F04100149

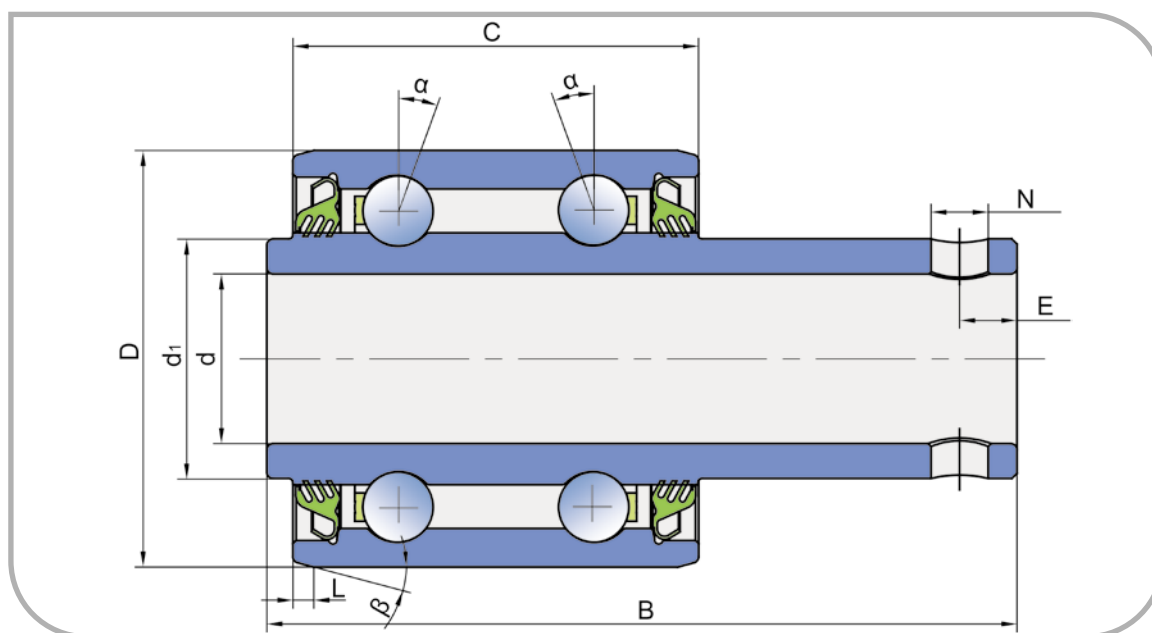

Размеры (мм)

d	d ₁	D	B	C	N	E	L	α	β	кг
16,3	23	40	72	38,93	5,5	5,5	2	20°	15°	0,267

Применение:

Сеялка

Сеялки




Двухрядный шариковый подшипник с валом

VP-M20x1.5/40/72-R (L)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL VP-M20x1.5/40/72-R (L)

TECHNIKA-SERVICE, Russia VP-M20x1.5/40/72-R (L)

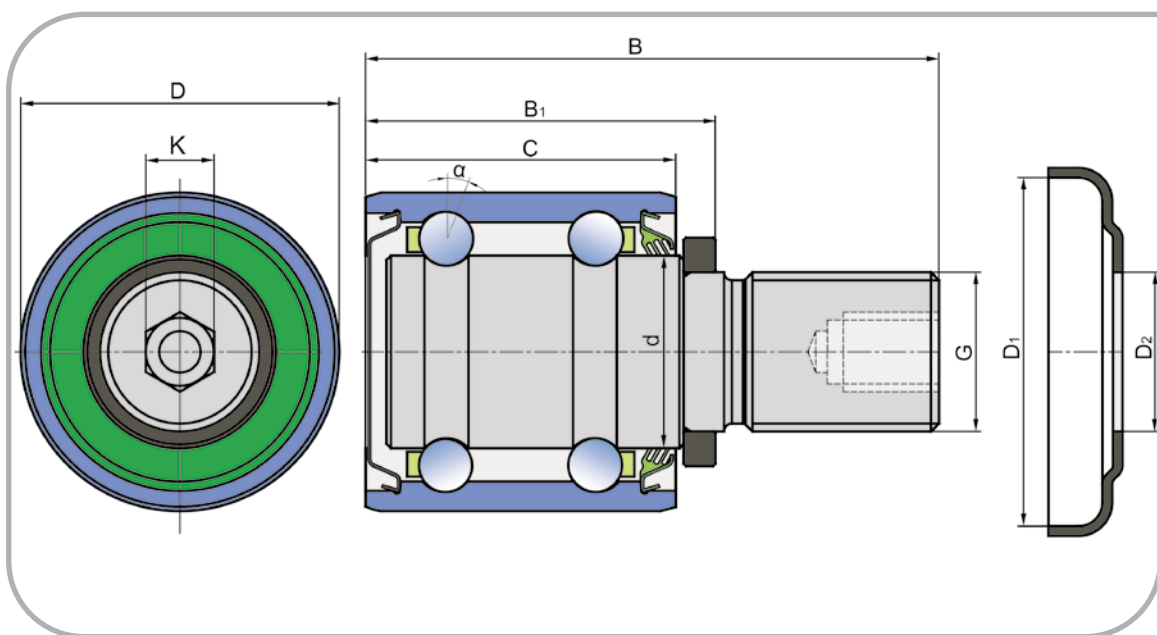


Размеры (мм)

d	D	D_1	D_2	B	B_1	C	G	K	α	кг
24,2	40	43,8	20,5	72	44	38,93	M20x1.5	10	20°	0,44

Применение:

Сеялка

Шариковый подшипник с контактом в четырех точках




06C04-2Z

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



FKL	06C04-2Z
CASE	1258017C91; 1268017C91; 145161C91; 492757R91; 493532R91
FAG	00240199
FAFNIR	204RY2
FITS TYPE	550-302
GREAT PLAINS	820-003C; 822-011C
HORSCH	00240199; 00509465
JOHN DEERE	AA21480
KINZE	GA2014
KRAUSE	40-138
NSK	F556129; Q16204503LSLB-1
PEER	204JY3
SMA	851-SMA204RY2
SNR	204AGR; 204 XAGR
TIMKEN	204PY3

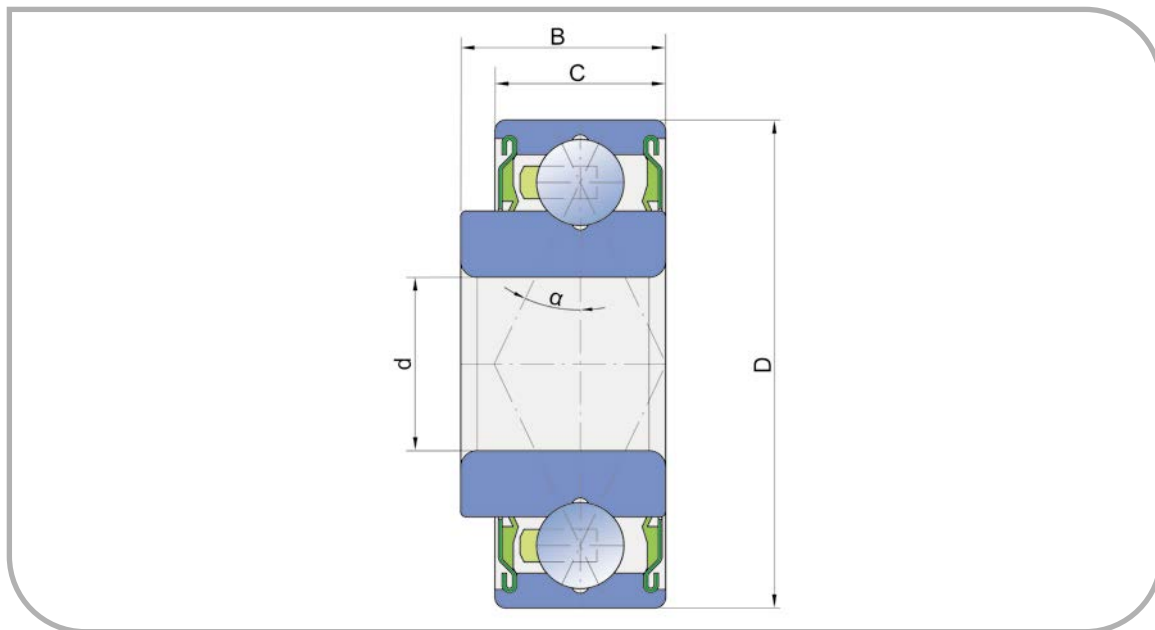

Размеры (мм)

d	D	B	C	α	кг
16	45,2	18,67	15,4	25°	0,23

Применение:

Сеялка

Сеялки


Шариковый подшипник с контактом в четырех точках



Q 203PP.AH02

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	Q 203PP.AH02
CASE	Z149261C91 666624R91
FAFNIR	BB203KRR2
IHC	Z149261C91 666624R91
JOHN DEERE	AA281357 AA82881 AH63076 AN141120 AN142670 AN281357
MASSEY FERGUSON	832651M1
NTN	SX 0361LLCS41PX1/3AQ2
PEER	BB203KRR2 BB203KRR2FD

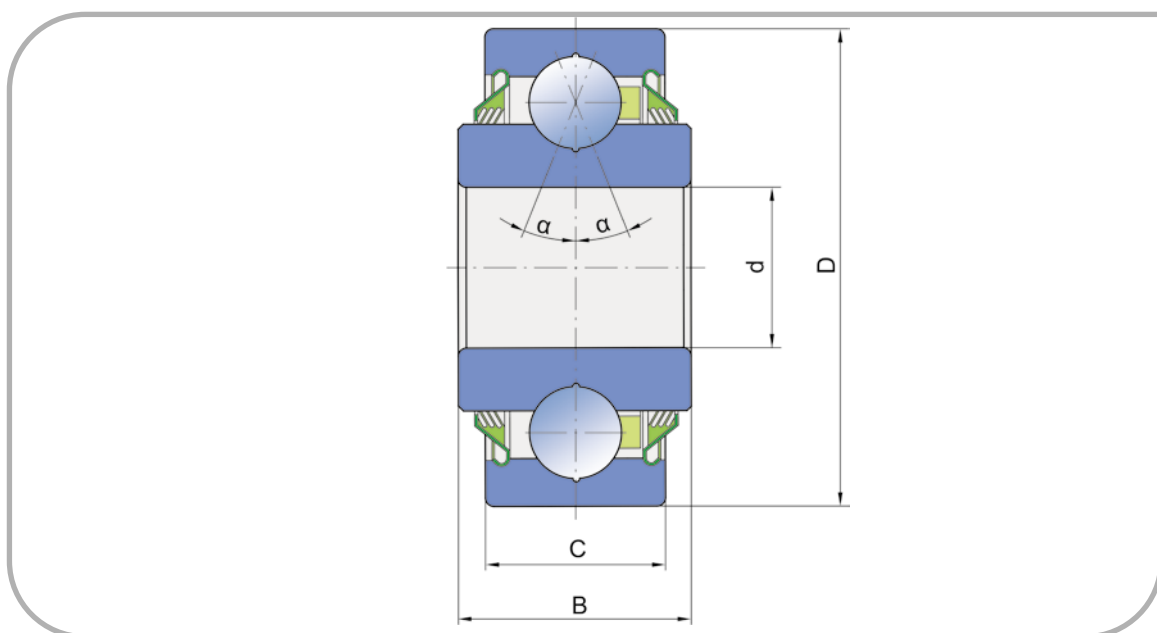

Размеры (мм)

d	D	B	C	α	кг
16,256	40	18,29	12	25°	0,08

Применение:

Сеялка




Шариковый подшипник с контактом в четырех точках

Q 203PP.AH05



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	Q 203PP.AH05
LEMKEN	3199369
PEER	BB203KRR5
TIMKEN	BB203KRR5

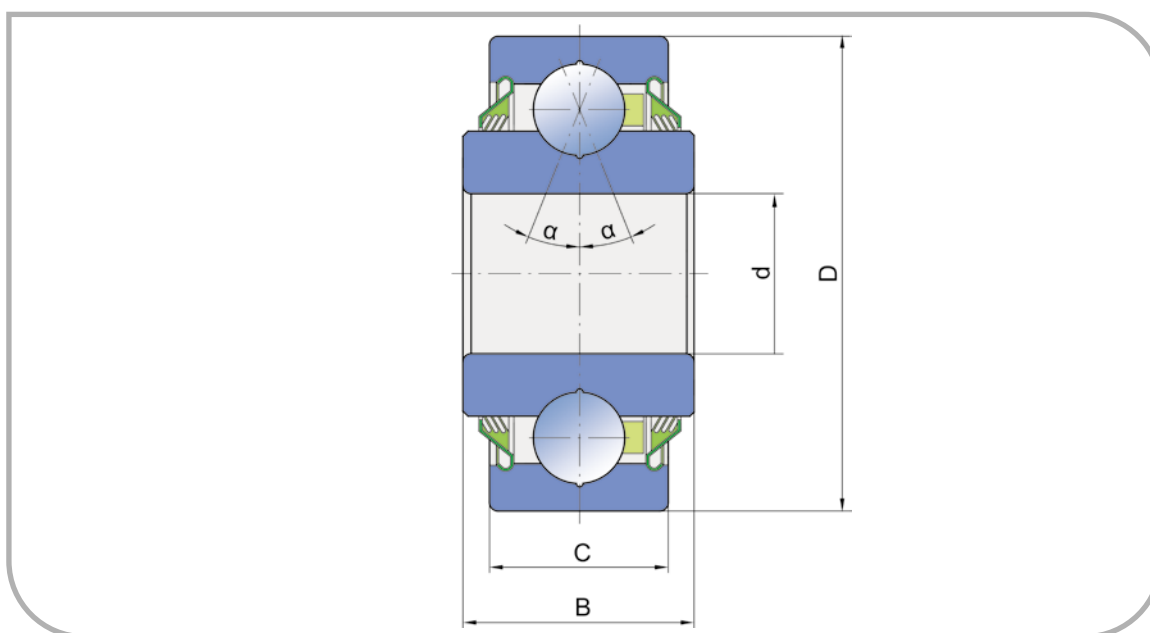

Размеры (мм)

d	D	B	C	α	кг
13,081	40	18,29	12	25°	0,091

Применение:

Сеялка


Сеялки

Шариковый подшипник с контактом в четырех точках

SL 53-014-2T

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	SL 53-014-2T
GREAT PLAINS	188-006V

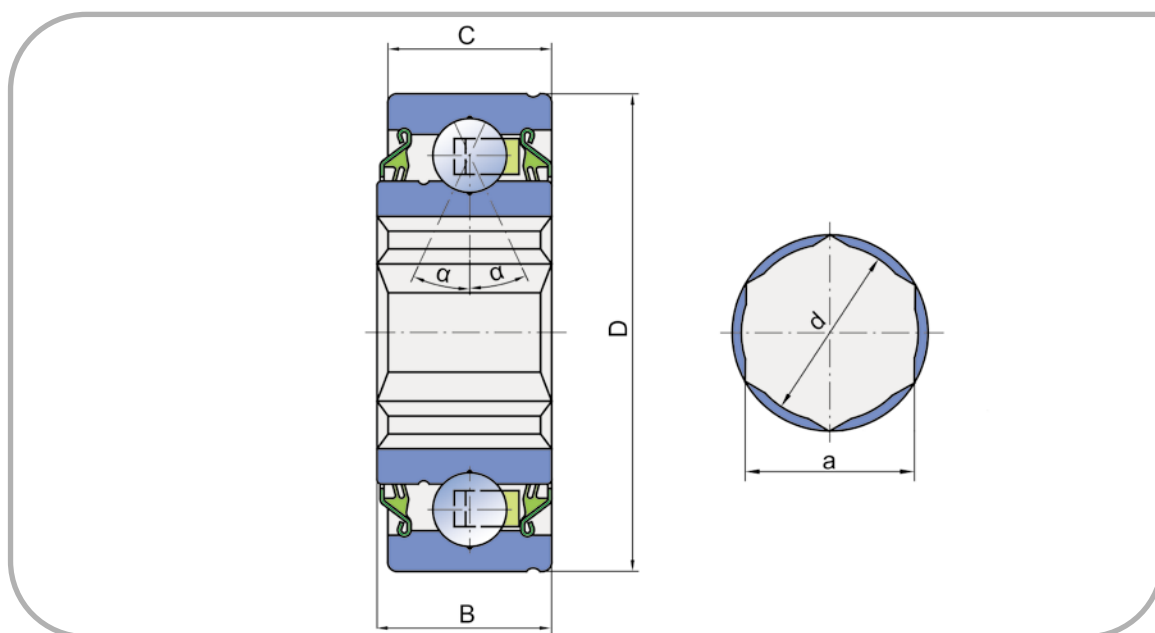

Размеры (мм)

a	d	D	B	C	α	кг
22,25	22,80	53,086	19,40	18,288	25°	0,174

Применение:

Сеялка



Шариковый подшипник с контактом в четырех точках




SL 5316 2T



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	SL 5316 2T
BCA	205VVH
CHINA	205GP
FAFNIR	205DDS-5/8 AA205DD
GREAT PLAINS	188-001V
KRAUSE	40-172

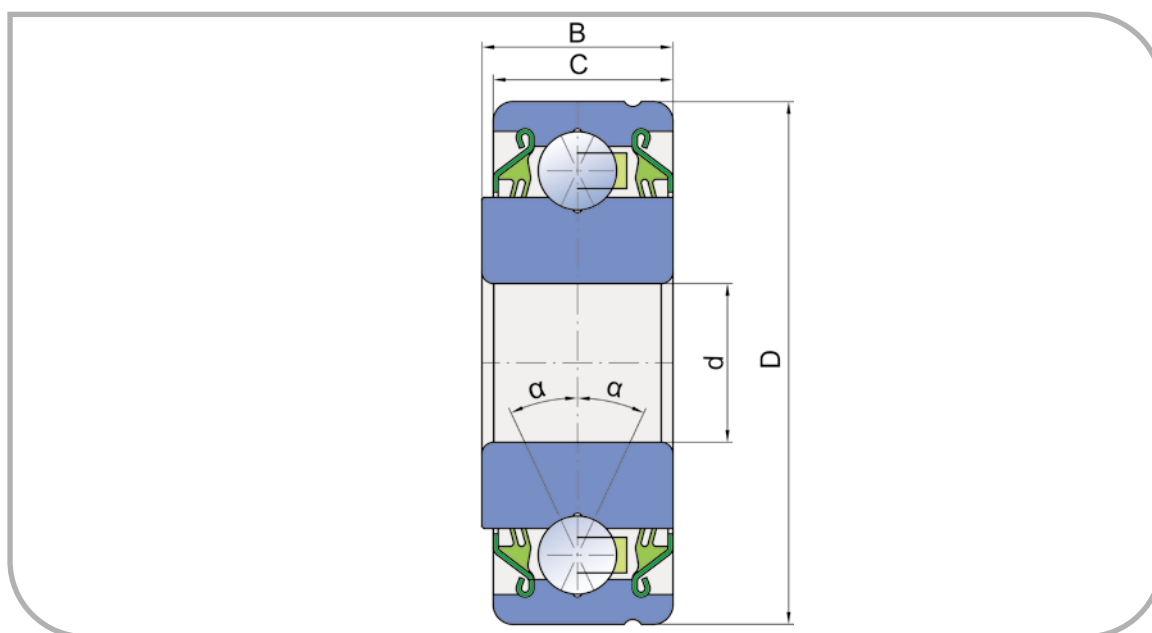

Размеры (мм)

d	D	B	C	α	кг
16	53,086	19,4	18,288	25°	0,28

Применение:

Сеялка


Сеялки

Шариковый подшипник с контактом в четырех точках

SLE 53-012-2T

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	SLE 53-012-2T
GREAT PLAINS	188-009V

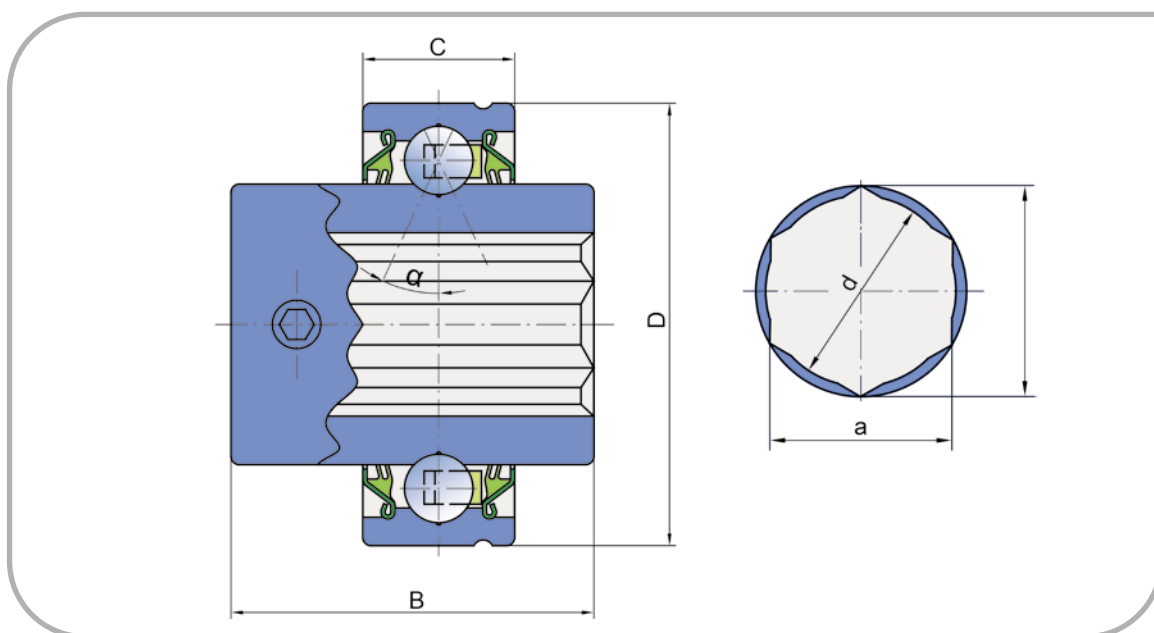

Размеры (мм)

a	d	D	B	C	α	кг
19,18	19,6	53,086	43,5	18,288	25°	0,299

Применение:

Сеялка





Шариковый подшипник с контактом в четырех точках



SLU 53-012-2T

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	SLU 53-012-2T
GREAT PLAINS	188-004V

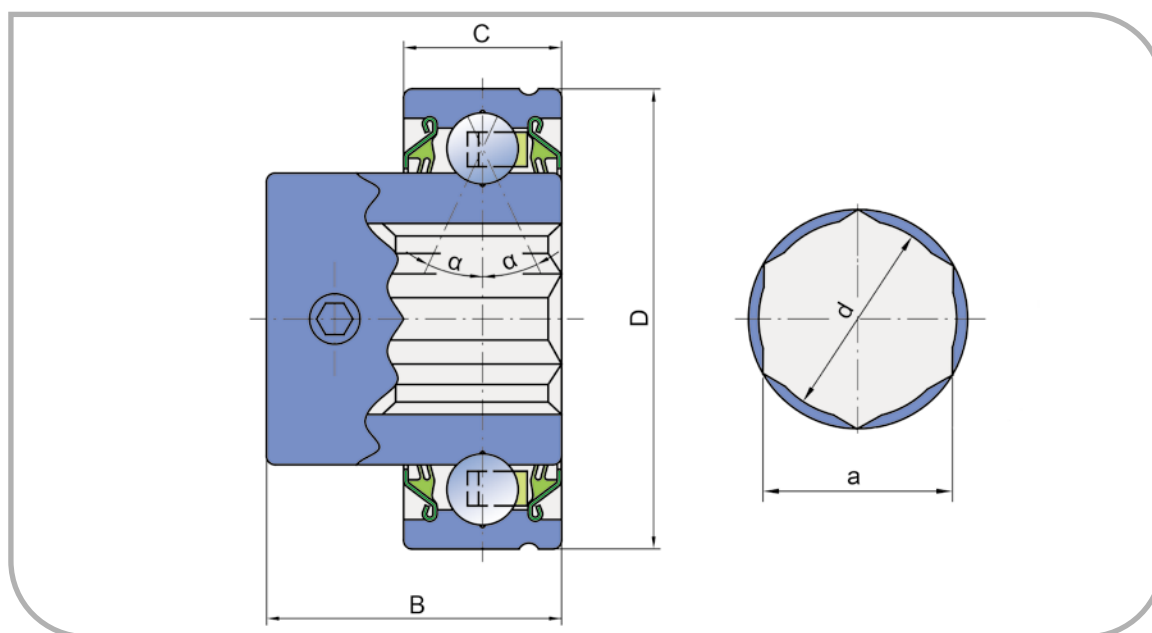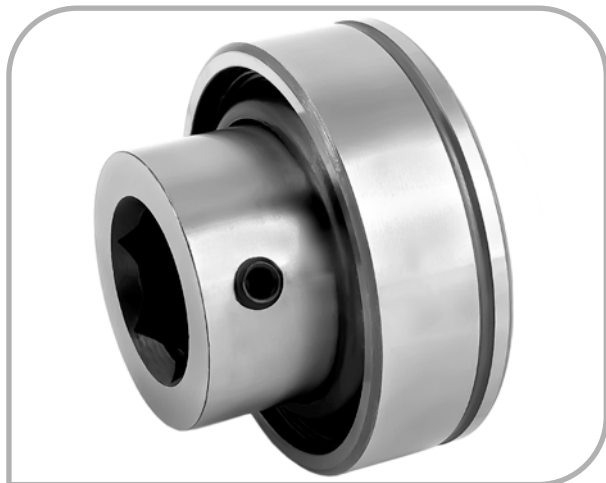

Размеры (мм)

a	d	D	B	C	α	кг
19,18	19,6	53,086	34,2	18,288	25°	0,257

Применение:

Сеялка

Сеялки




Шариковый подшипник

205KRP2

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	205KRP2
BCA	205RVA
CASE	1337998C1
FAFNIR	205KRP2
INA	205KRP2
JOHN DEERE	A27002 B30418
MARLISS	702020
NTN	SBX05A55
SUNFLOWER	SNDR30005
TIMKEN	205RRAN

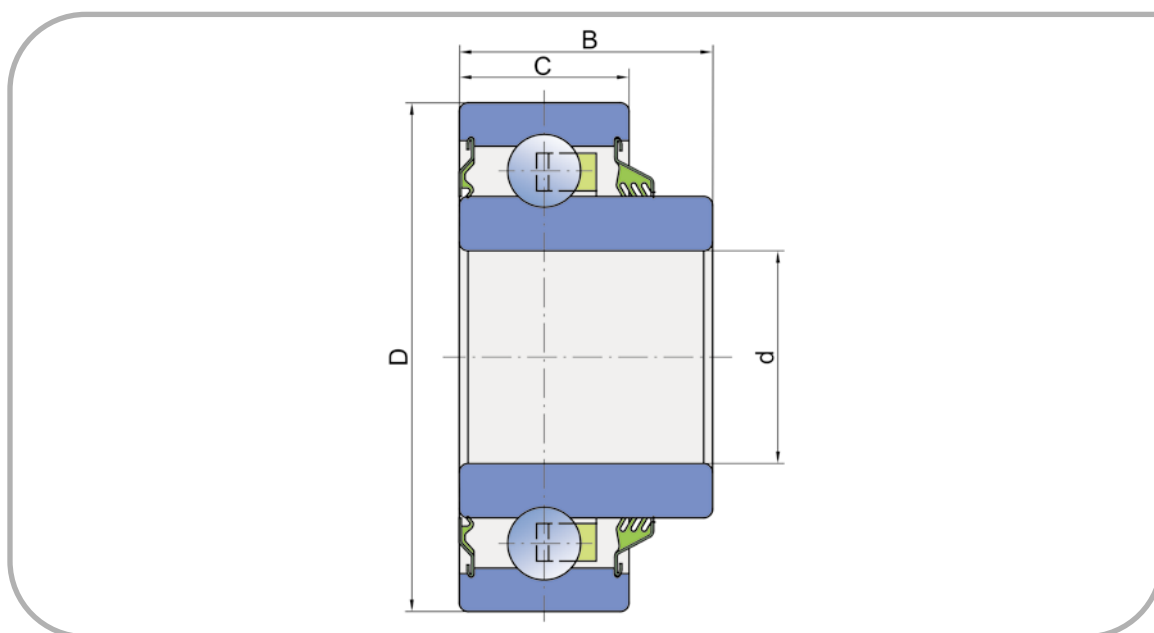

Размеры (мм)

d	D	B	C	кг
19,202	52	21,1	15	0,28

Применение:

Сеялка

Шариковый подшипник




LY 312 2F



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LY 312 2F
HORSCH	00240039
INA	GNE60KRRB
SNR	EX 312 G2

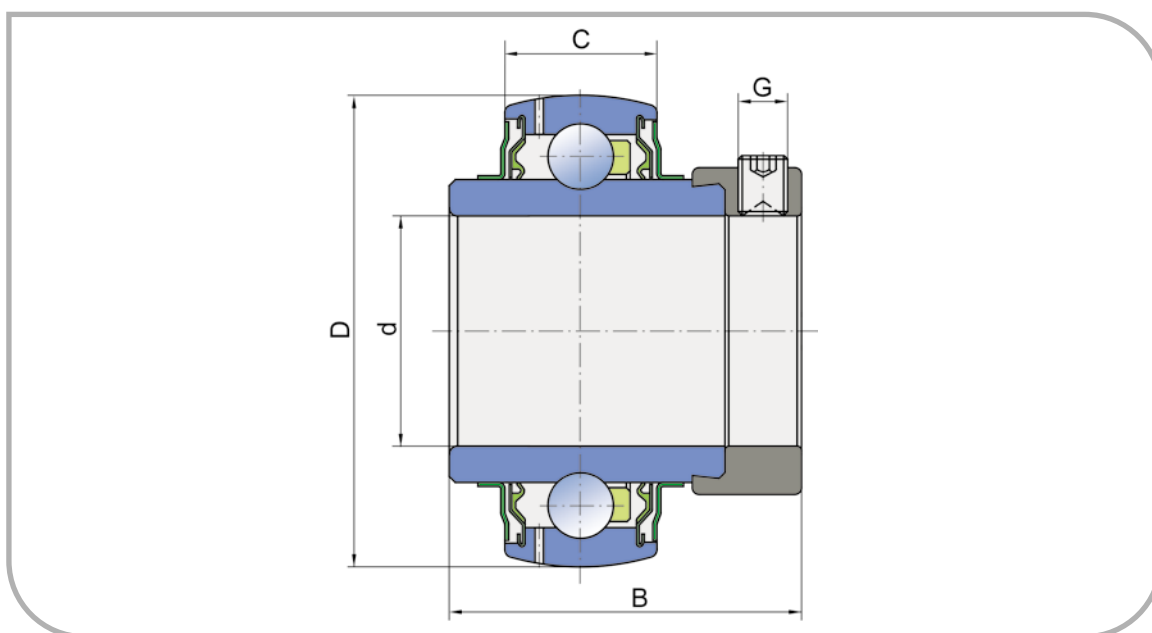

Размеры (мм)

d	D	B	C	G	кг
60	130	68,4	33	10x1	2,97

Применение:

Сеялка

Сеялки





Шариковый подшипник

SLE 47-16S-2RS

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	SLE 47-16S-2RS
GASPARDO	G14830390

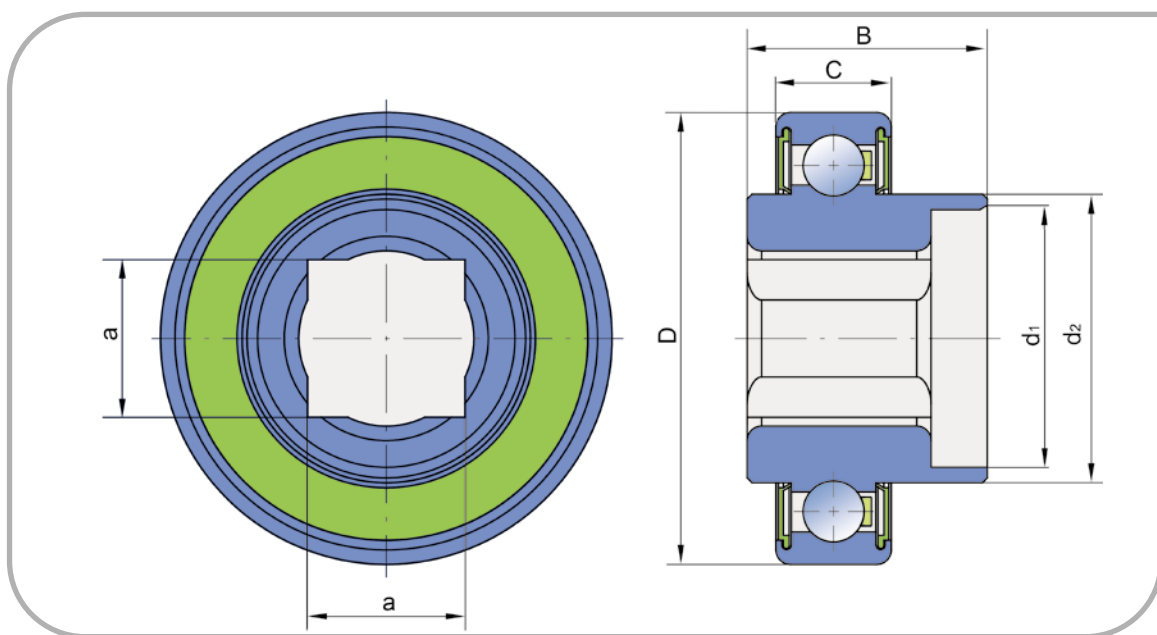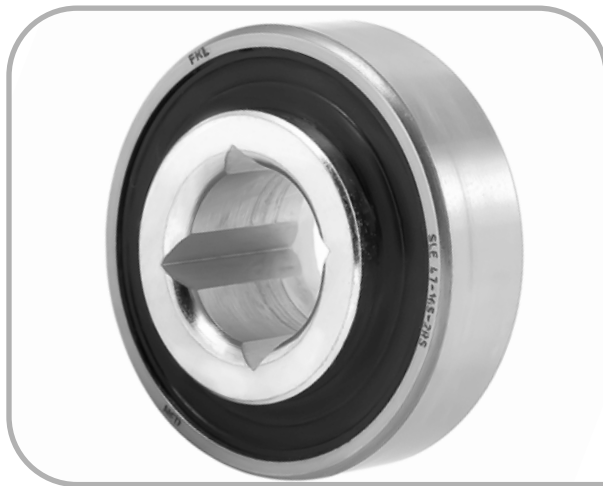

Размеры (мм)

a	d ₁	d ₂	D	B	C	кг
16,4	26,8	30	47	25	12	0,11

Применение

Сеялка

Шариковый подшипник




203KRR.AH02
203KPP.AH02

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



FKL	203KRR.AH02 203KPP.AH02
BCA	203RRAR10
CASE	149261C91; F16246
FAFNIR	203KRR2
FAG	518855
FORD	222279
GEHL	520117
GREAT PLAINS	822-095C
IHC	666624R91
INA	203-XL-KRR-AH02
JOHN DEERE	AA82881; AN100425; AN142670; AN281357; JD 9214
LINK BELT	126115
NEW HOLLAND	66553
NTN	23RRAR10; SX0361LLCS13
PEER	203KRR2

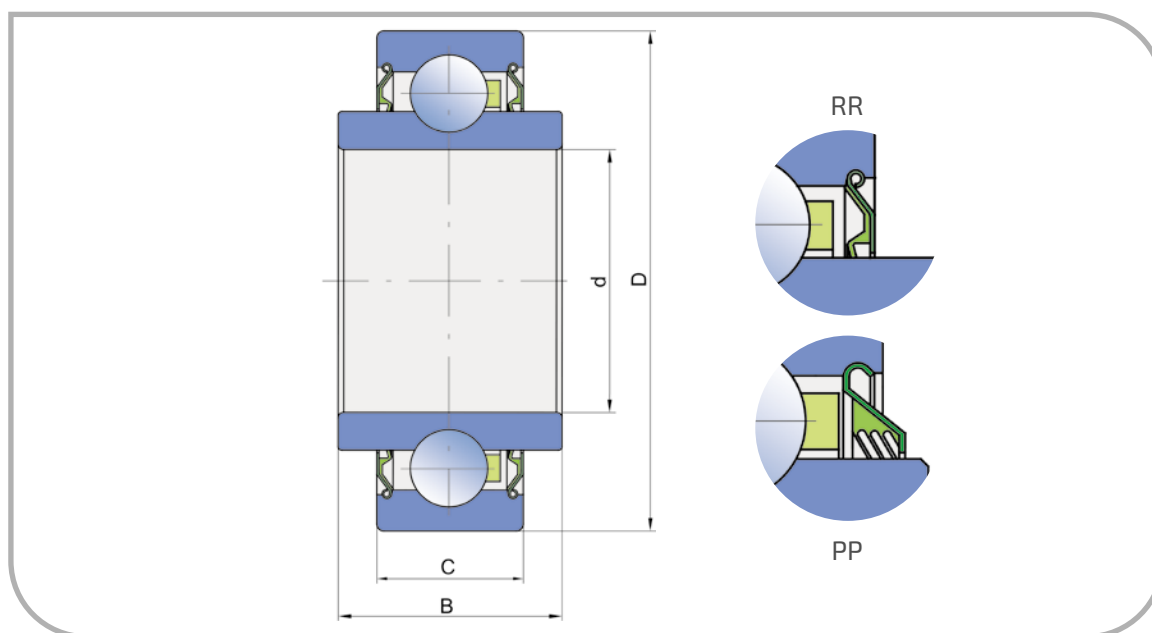

Размеры (мм)

d	D	B	C	кг
16,26	40	18,29	12	0,07

Применение:

Сеялка

Примечание
Возможно применение в конструкции подшипника
трехромочного уплотнения

Сеялки




Шариковый подшипник

203KRR.AH05
203KPP.AH05

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	203KRR.AH05 203KPP.AH05
AC	562134
BCA	203RRAR8
FAFNIR	203KRR5
IHC	107095C91; 611928R91
INA	203-XL-KRR-AH05
JOHN DEERE	JD10008; JD9295
LEMKEN	3198563; 3198702
NTN	SX0153LC513PX1
TIMKEN	203KRR5
TYE	522-20SP

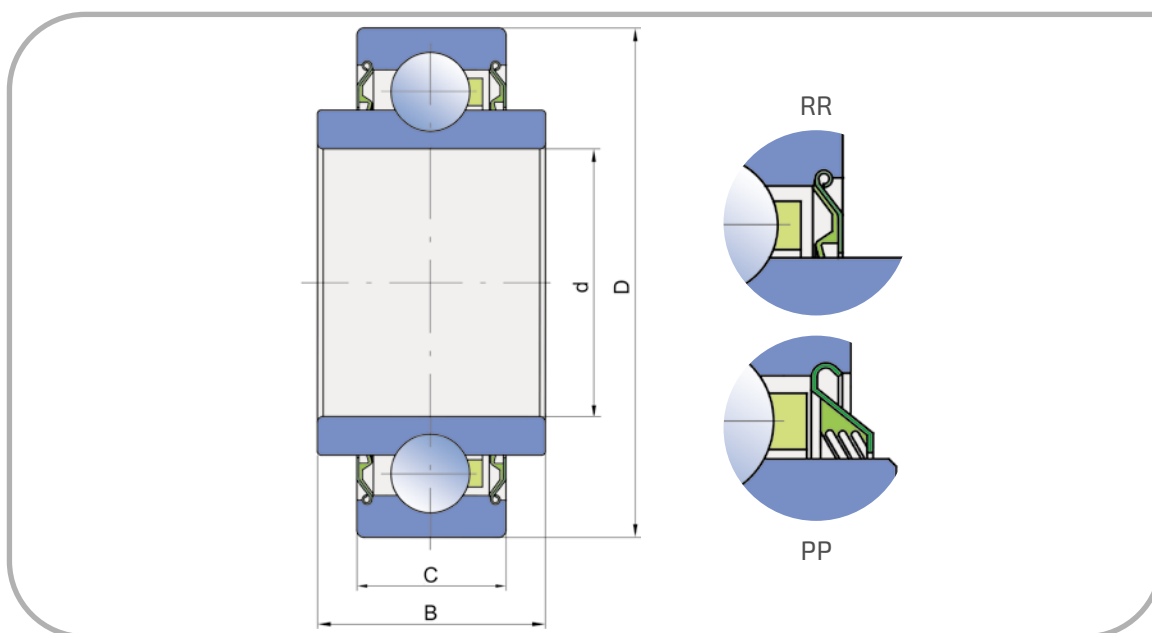

Размеры (мм)

d	D	B	C	кг
13	40	18,29	12	0,09

Применение:

Сеялка

Примечание
Возможно применение в конструкции подшипника
трехромочного уплотнения

Шариковый подшипник




204KRR2

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



FKL	204KRR2
BCA	HPC011GP
CASE	592141R91
FAFNIR	204KRR2; AH107148
INA	204KRR2
JOHN DEERE	JD7126; AXE10322
KOYO	88120A
LAND PRIDE	822-173C
LINK BELT	11KB204N
MASSEY FERGUSON	PS01102
NDH	1AH04-11/16
NTN	1AH04-11/16 1AH04-11/16LLM
PEER	204KRR2
TIMKEN	204KRR2

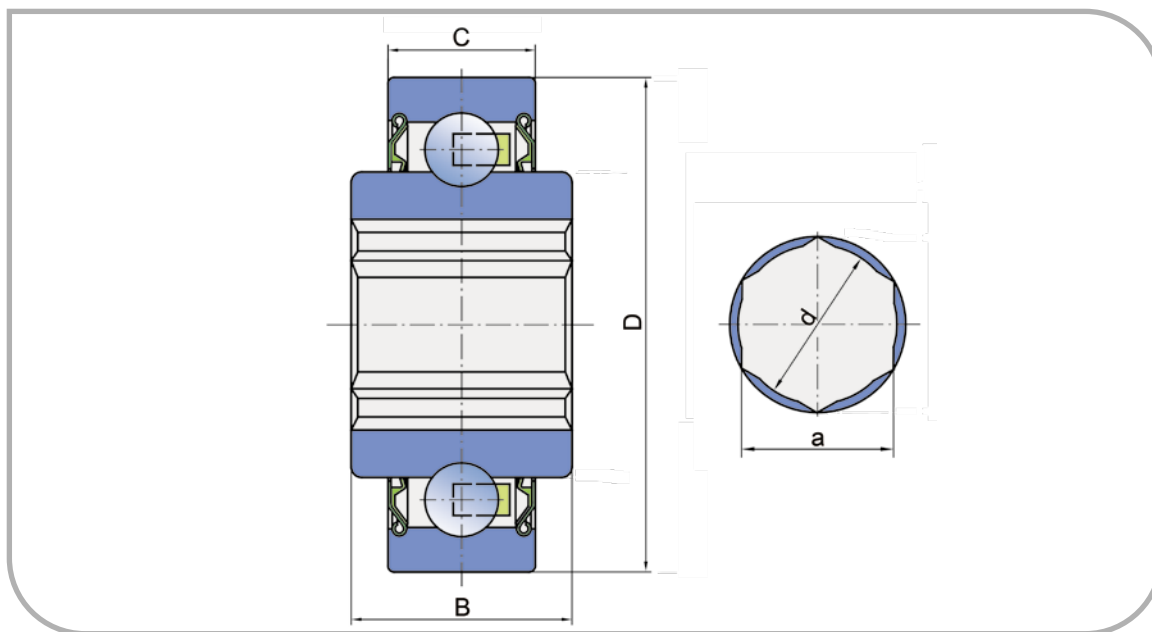

Размеры (мм)

a	d	D	B	C	кг
17,65	18,2	47	20,96	14	0,145

Применение:

Сеялка

Сеялки




Шариковый подшипник

204KRR

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	204KRR
FAFNIR	204KRR
INA/FAG	204-XL-KRR
KVERNELAND	AC671872

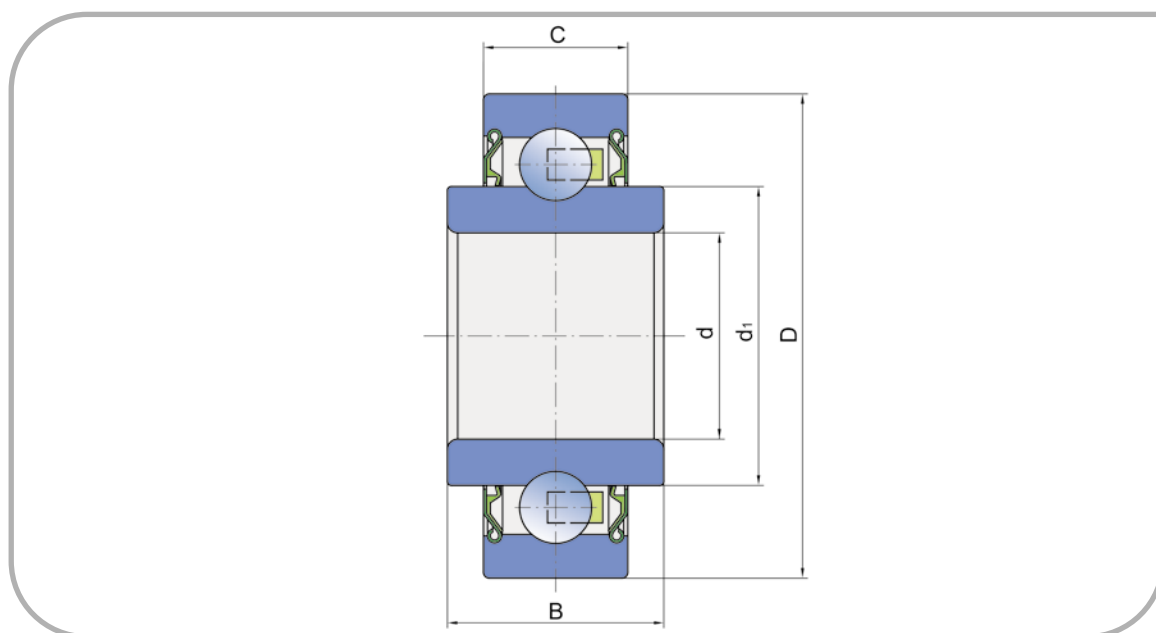


Размеры (мм)

d	d ₁	D	B	C	кг
20	28,2	47	17,7	14	0,12

Применение:

Сеялка

Шариковый подшипник




204KRRB2



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	204KRRB2
BCA	HP5011GP
FAFNIR	204KRRB2
GREAT PLAINS	A-HP5011GP
INA	204KRRB2
LINK BELT	11K204N
PEER	204KRRB2

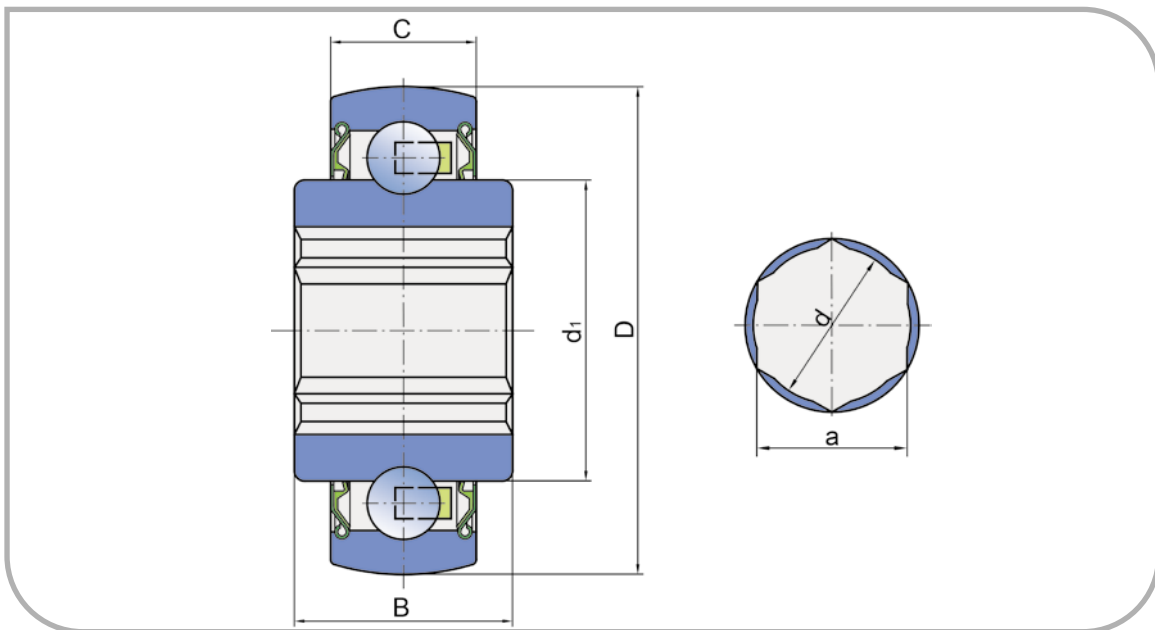

Размеры (мм)

a	d	d ₁	D	B	C	кг
17,65	18,2	28,2	47	20,96	14	0,145

Применение:

Сеялка

Сеялки




Шариковый подшипник

203KRR

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	203KRR
INA	203-XL-KRR

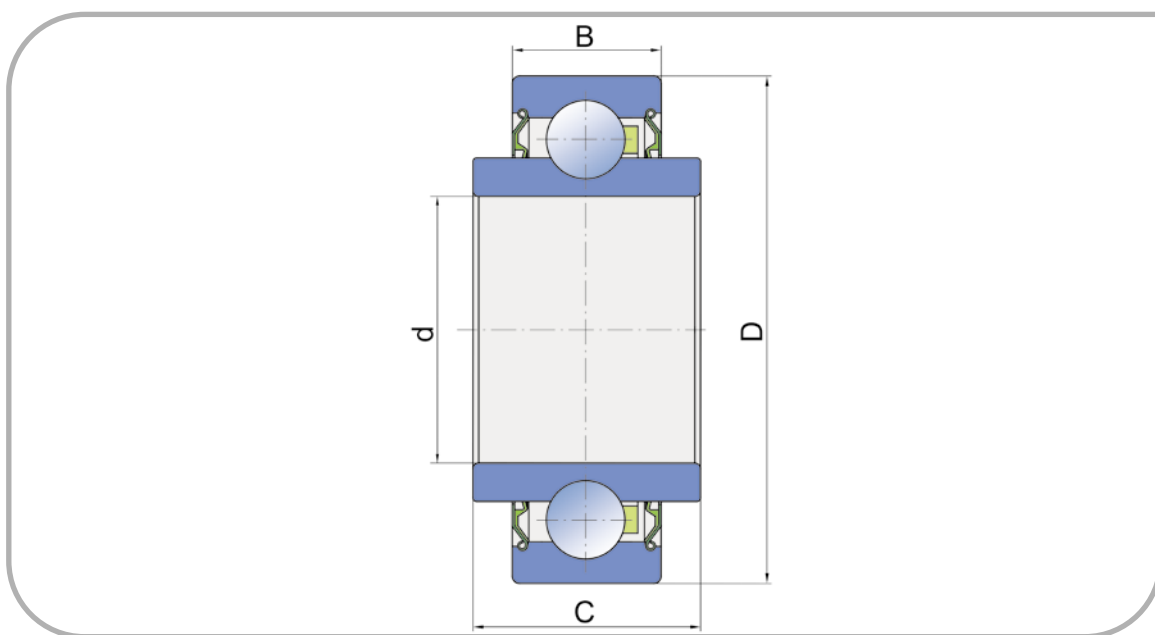

Размеры (мм)

d	D	B	C	кг
17	40	12	18,3	0,09

Применение:

Сеялка




PL-7517/7520

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	PL-7517/7520
NWG	AHU20091C-01 AHU20091C-02

Сеялки

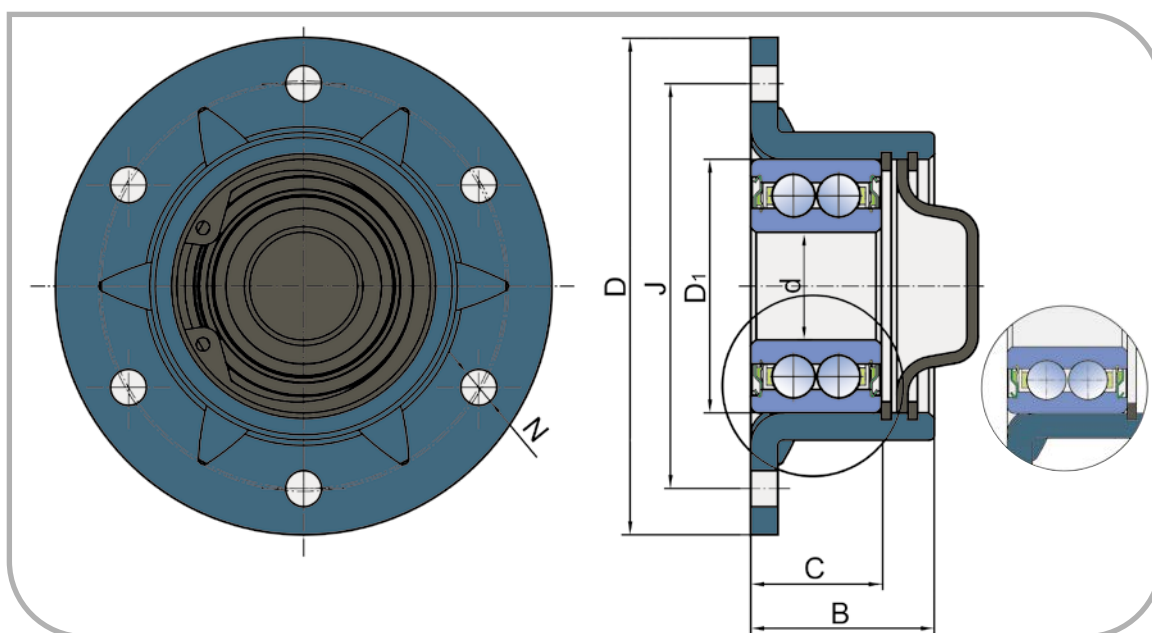

Размеры (мм)

Обозначение	d	D	D ₁	J	N	B	C	кг
PL-7517	17	92	47	75	6,7H12	34	24	0,56
PL-7520	20	92	47	75	6,7H12	34	24	0,56

Применение:

Сеялка




Подшипниковый узел

LSFR 308 TBT.H.T.Zn
LSFR 308 2TB.H.T.Zn

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LSFR 308 TBT.H.T.Zn LSFR 308 2TB.H.T.Zn
HORSCH	00240028
INA	TCJ 40
SNR	UCFE 308 A02X3 UCFE 308 A05AGR

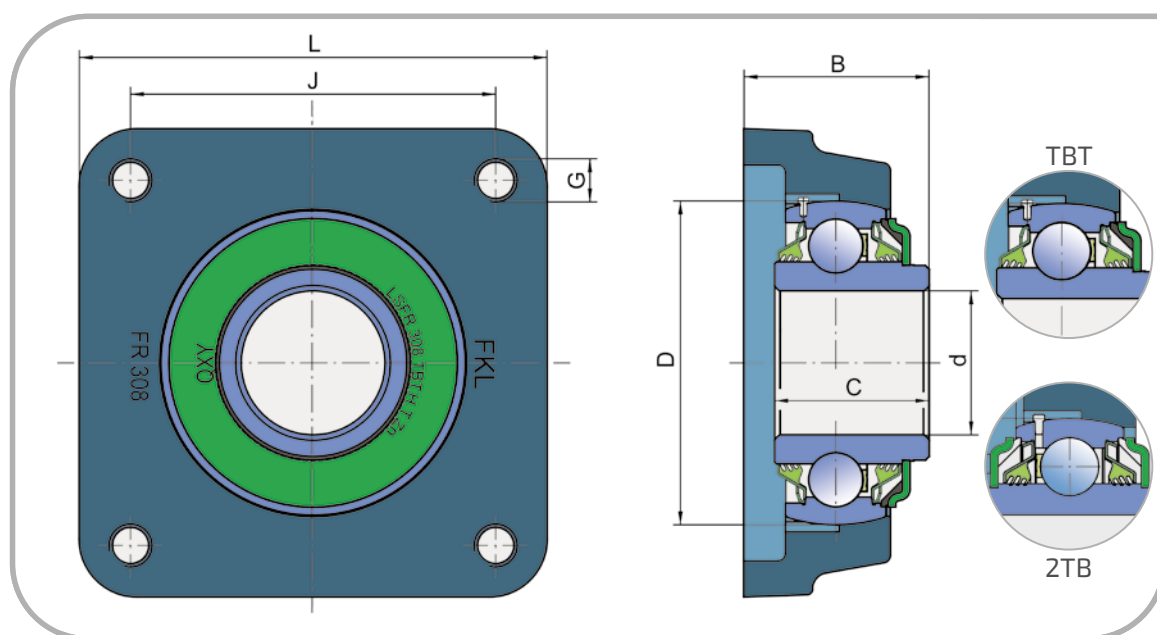

Размеры (мм)

Обозначение	d	D	L	J	G	B	C	кг
LSFR 308 TBT.H.T.Zn	40	90	130	101,5	M12	51,4	42,9	2,40
LSFR 308 2TB.H.T.Zn	40	90	130	101,5	ø13	46,4	45,8	2,60


Применение:

Прикатывающий каток

Подшипниковый узел



LSQFR 308 TBT.H.T.Zn

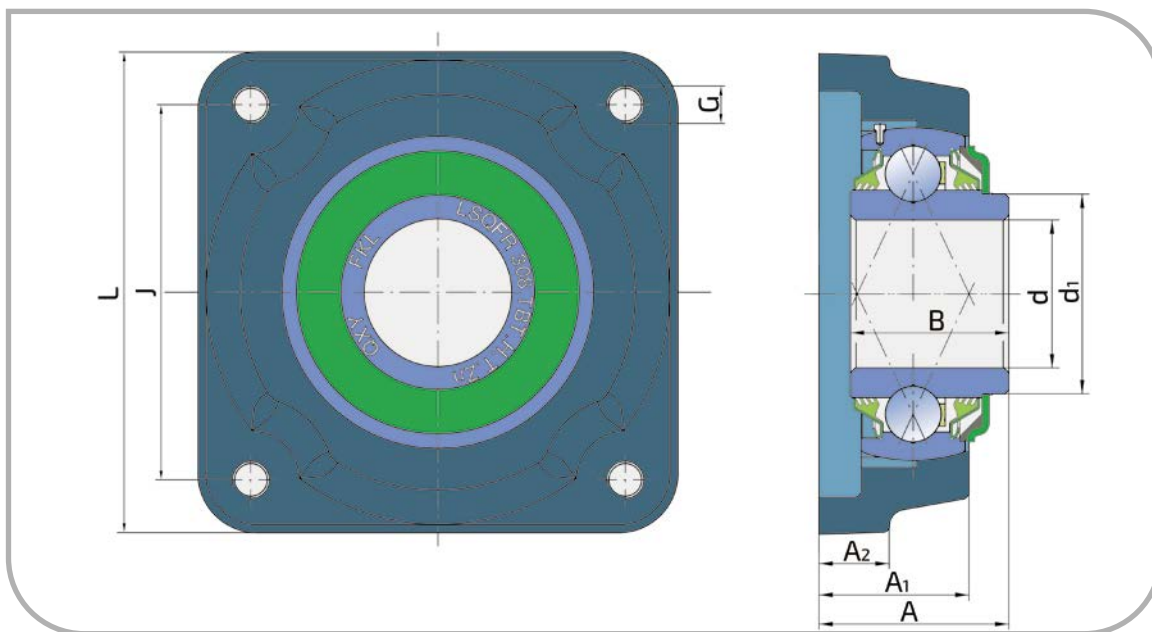

Размеры (мм)

d	d ₁	A	A ₁	A ₂	L	J	B	G	кг
40	54,2	51,4	40,6	19	130	101,5	42,9	M12	2,5

Применение:

Прикатывающий каток

Прикатывающие устройства




Подшипниковый узел

LSGR 205 FS

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LSGR 205 FS
INA	F-239975-0200 RCJT 25x400x43 GGG
LEMKEN	3199371

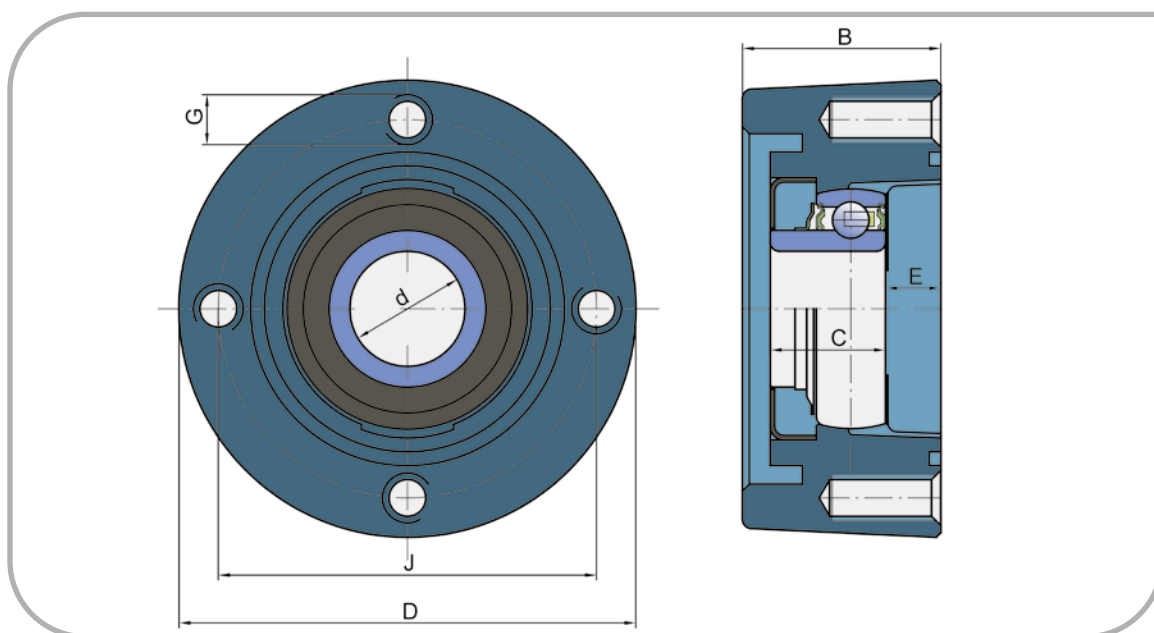

Размеры (мм)

d	D	J	B	E	C	G	кг
25	99	82	43	12	25	10	1,55

Применение:

Прикатывающий каток

Подшипниковый узел




LSGR 207 TBS



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LSGR 207 TBS
INA	F-232812-0200 F-232812-0200IBBU RCJ 35x118x39.9
LEMKEN	3199372

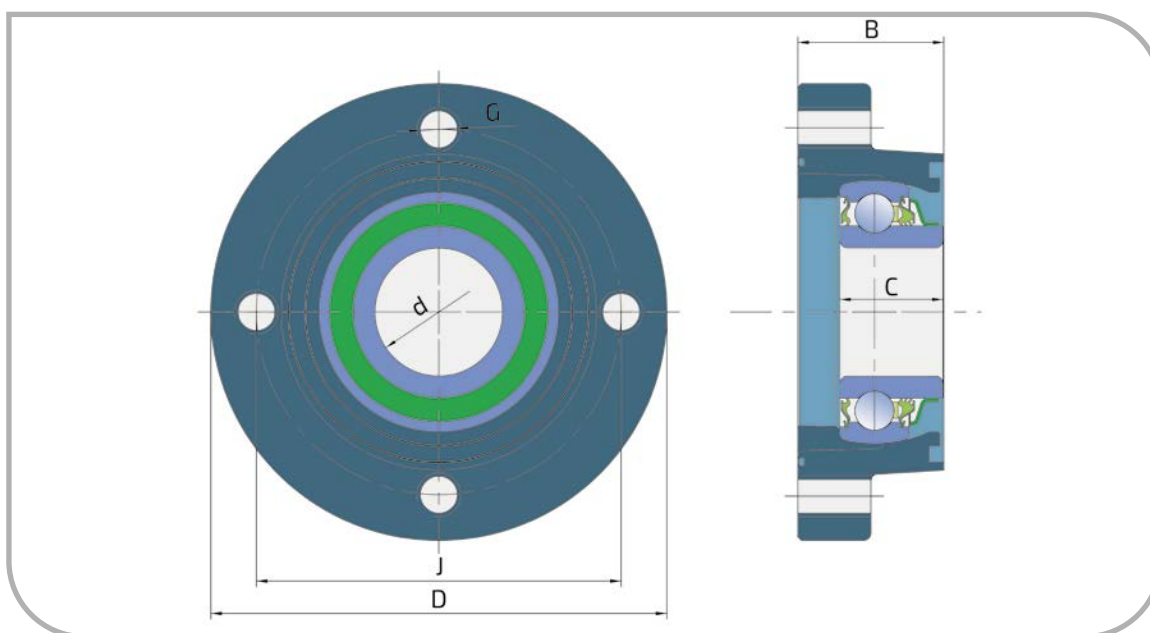

Размеры (мм)

d	D	J	B	C	G	кг
35	125	100	40	28,3	10	1,70

Применение:

Прикатывающий каток

Прикатывающие устройства




Подшипниковый узел

LSNN 208 TDT.H.T*K

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LSNN 208 TDT.H.T*K
KOCKERLING	567148
SNR	GGF 40 A04+UC 208 X6

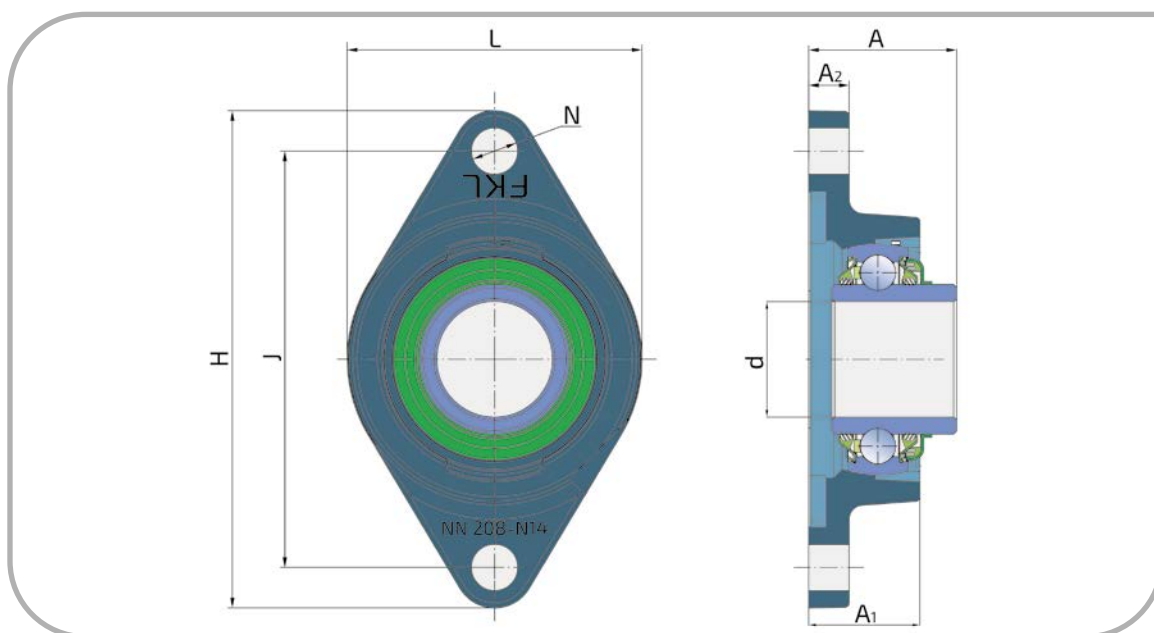

Размеры (мм)

d	H	J	L	A	A ₁	A ₂	N	кг
40	172	144	102	51,2	38,5	14	16	1,78

Применение:

Прикатывающий каток

Подшипниковый узел




LSNR 205 2T



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LSNR 205 2T
INA	F-233449
LEMKEN	3199367

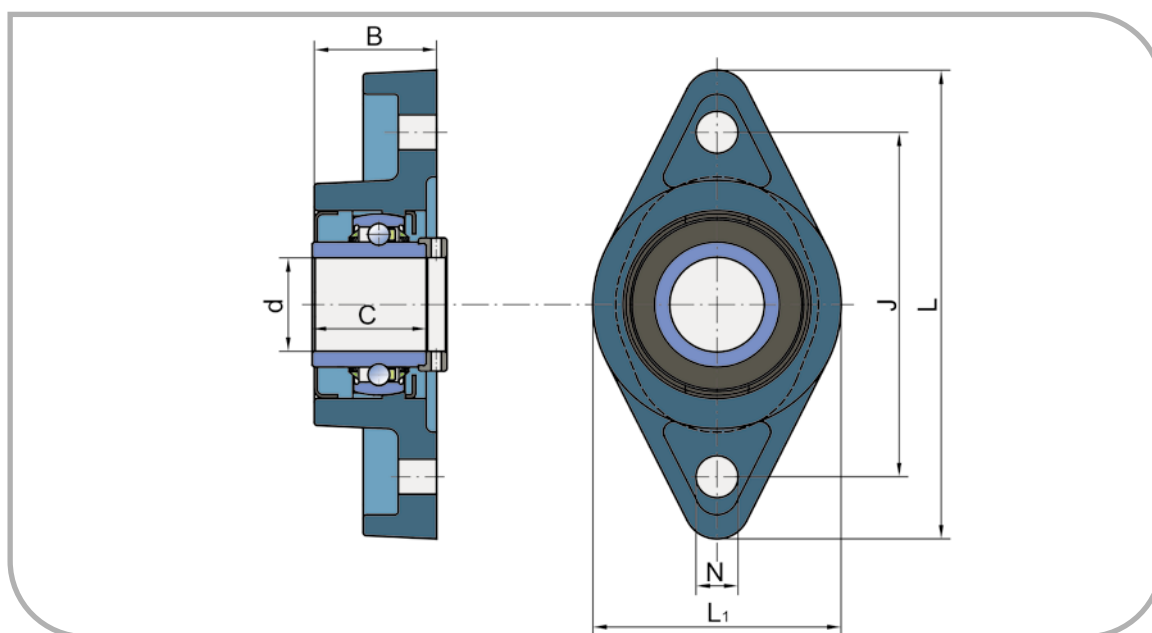

Размеры (мм)

d	L	L ₁	J	B	C	N	кг
25	135	71	99	35	34,8	11	0,91

Применение:

Прикатывающий каток

Прикатывающие устройства




Подшипниковый узел

LSNR 207 TBS

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LSNR 207 TBS
LEMKEN	3199352

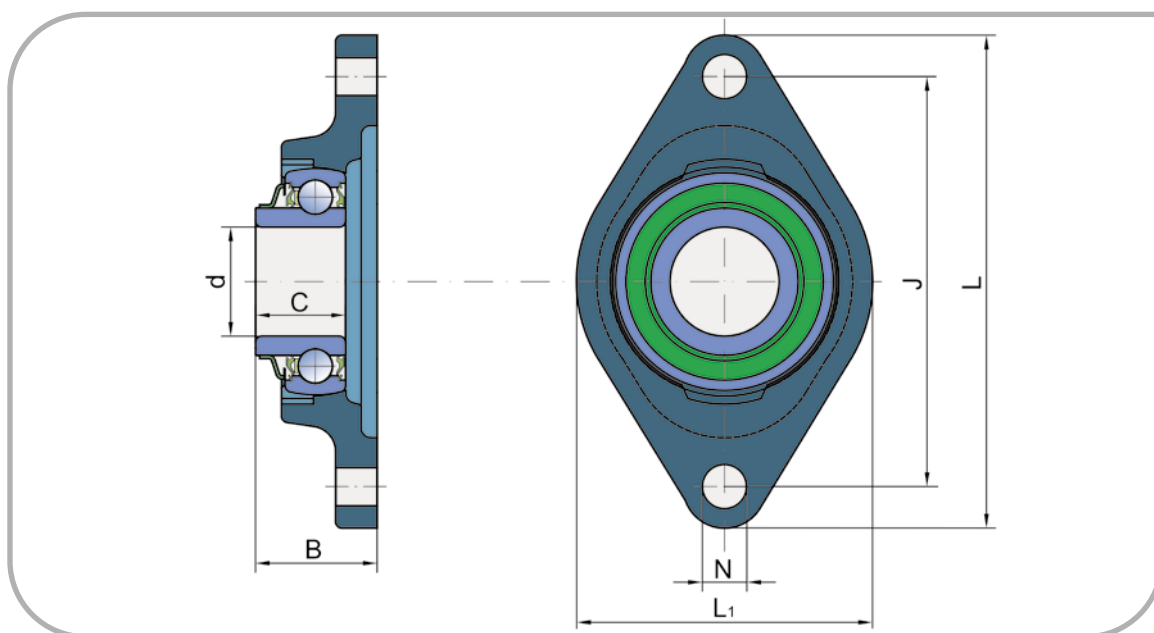

Размеры (мм)

d	L	L ₁	J	B	C	N	кг
35	155	93	130	40	28,3	14	1,05

Применение:

Прикатывающий каток

Подшипниковый узел




LSQFG 210 2PB.H



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LSQFG 210 2PB.H
HORSCH	00240177 00240159 00240153
INA	TCF 50
PEER	W210-50MM-MF-R-DF-A362

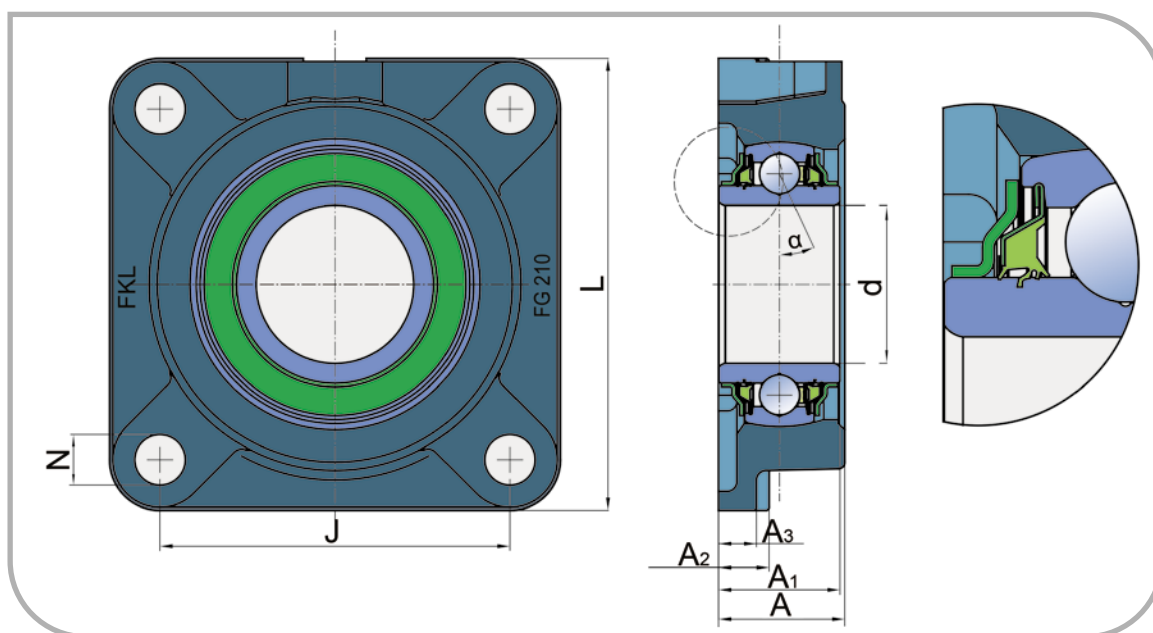

Размеры (мм)

d	A ₁	A ₂	A ₃	J	L	A	N	α	кг
50	38,5	16	12	111	143	40	17	25°	2,65

Применение:

Прикатывающий каток

Прикатывающие устройства




Подшипниковый узел

LEFN 212 M 2TB
LEFN 212 M 2TB.H

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LEFN 212 M 2TB.H
HORSCH	00240198 00240165 00240231
INA	UCF 212 F-581539-0200+F-581539-0011
SNR	UCFE 212 G2L3 XUC 212 B133 + FE 212 GGG

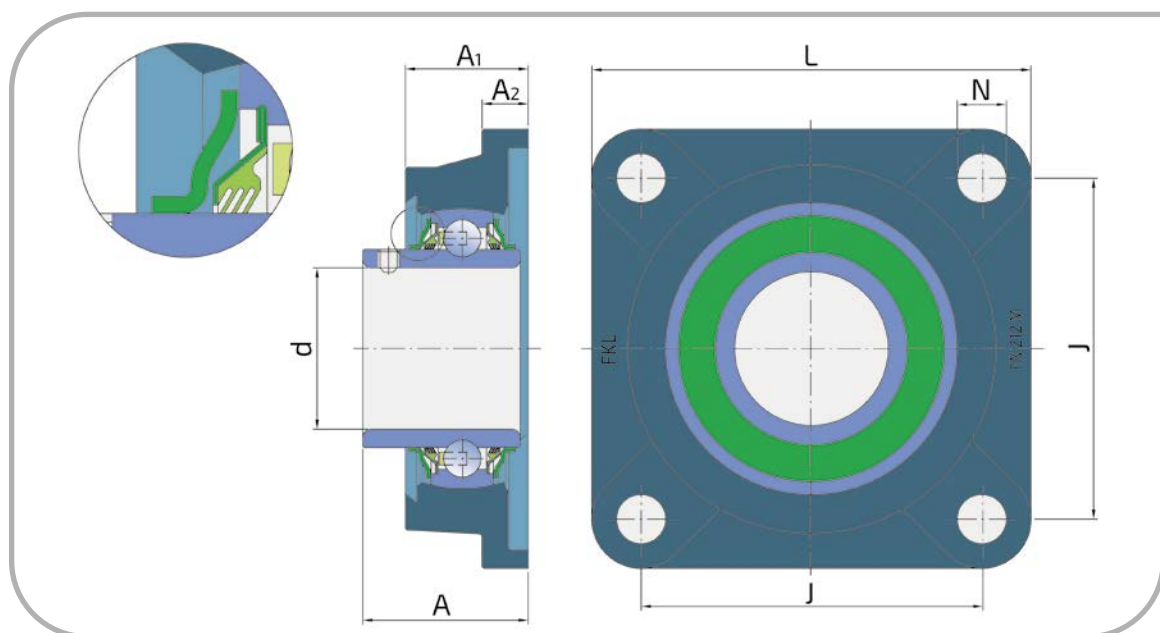

Размеры (мм)

d	A	A ₁	A ₂	J	L	N	кг
60	73,7	52	17	143	175	18	4,27


Применение:

Прикатывающий каток



Шариковый подшипник

CBK 320

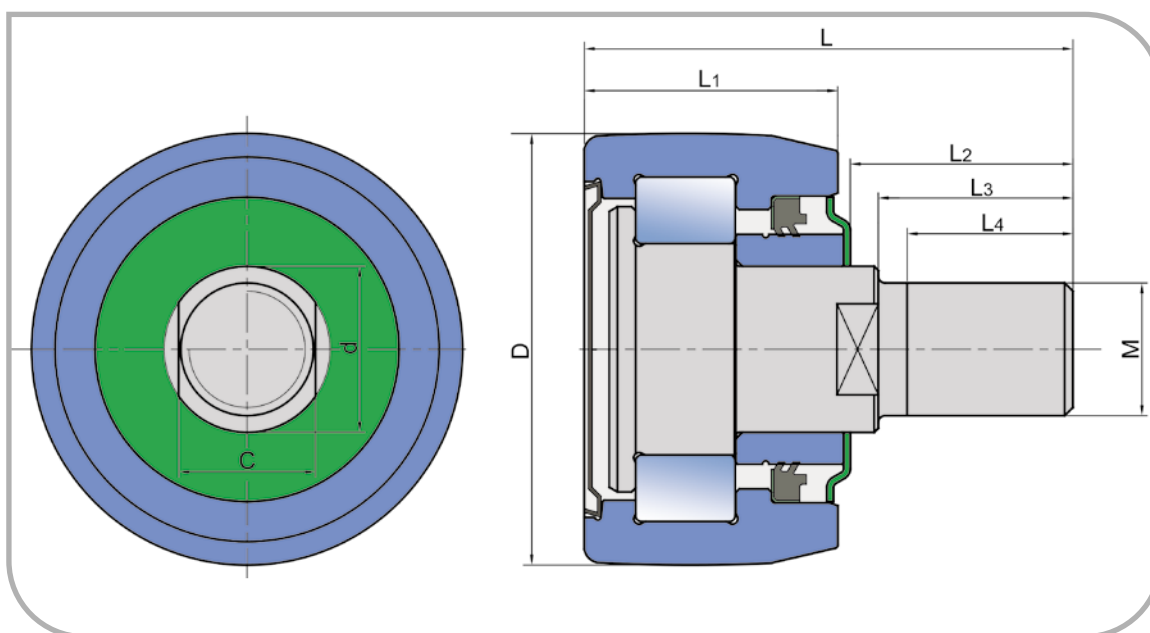

Размеры (мм)

d	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	C	M	кг
20	52	59	30,6	27	23,5	20	16,5	M16x1,5	2,8

Пресс-подборщики

Применение:

Пресс-подборщик




Шариковый подшипник

LR-35/72

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LR-35/72
INA	LR 35/72 2URS
KRONE	F-552987
NEW HOLLAND	BR6090

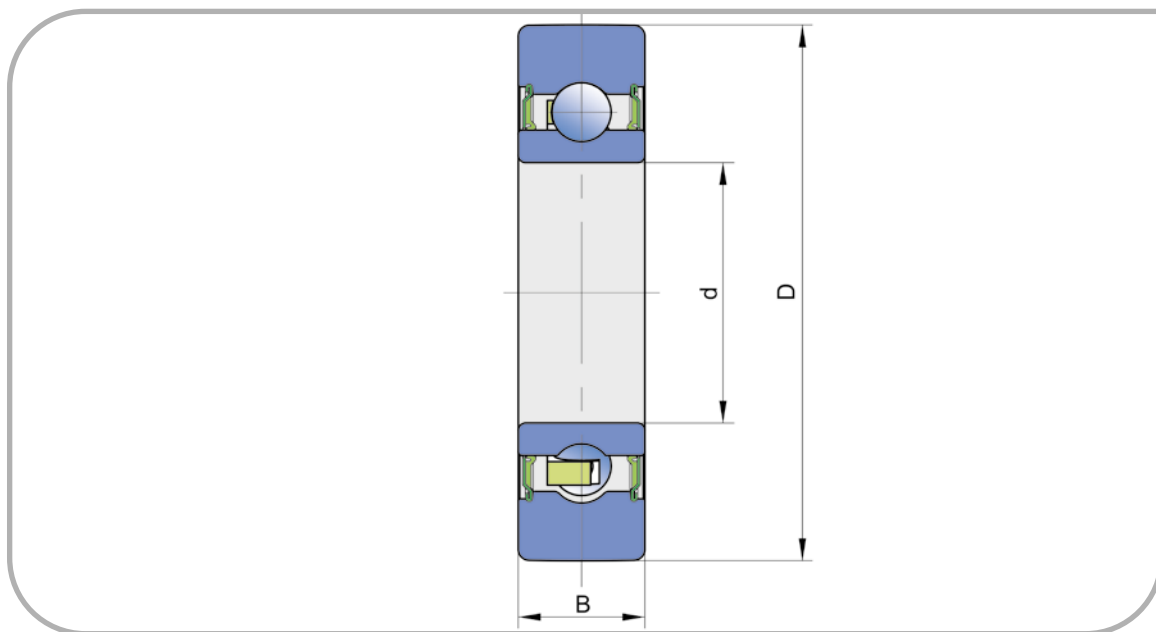

Размеры (мм)

d	D	B	кг
35	72	17	0,32

Применение:

Пресс-подборщик

Шариковый подшипник




SL 15/40/14.4 2RS



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	SL 15/40/14.4 2RS
INA	LR202RRU

Пресс-подборщики

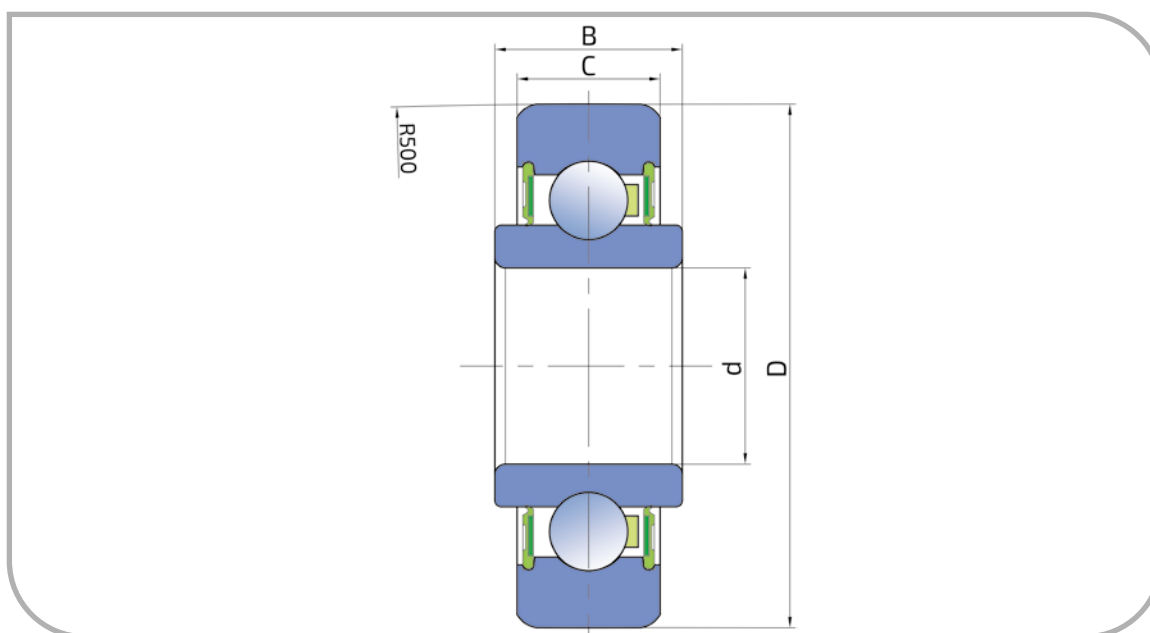


Размеры (мм)

d	D	B	C	кг
15	40	14,4	11	0,08

Применение:

Пресс-подборщик




Шариковый подшипник

SL 40/90/36.5

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	SL 40/90/36.5
FAFNIR	W308PP-FS149
JOHN DEER	AP 19769
NTN	63308 2RS
TIMKEN	W308PP-FS149

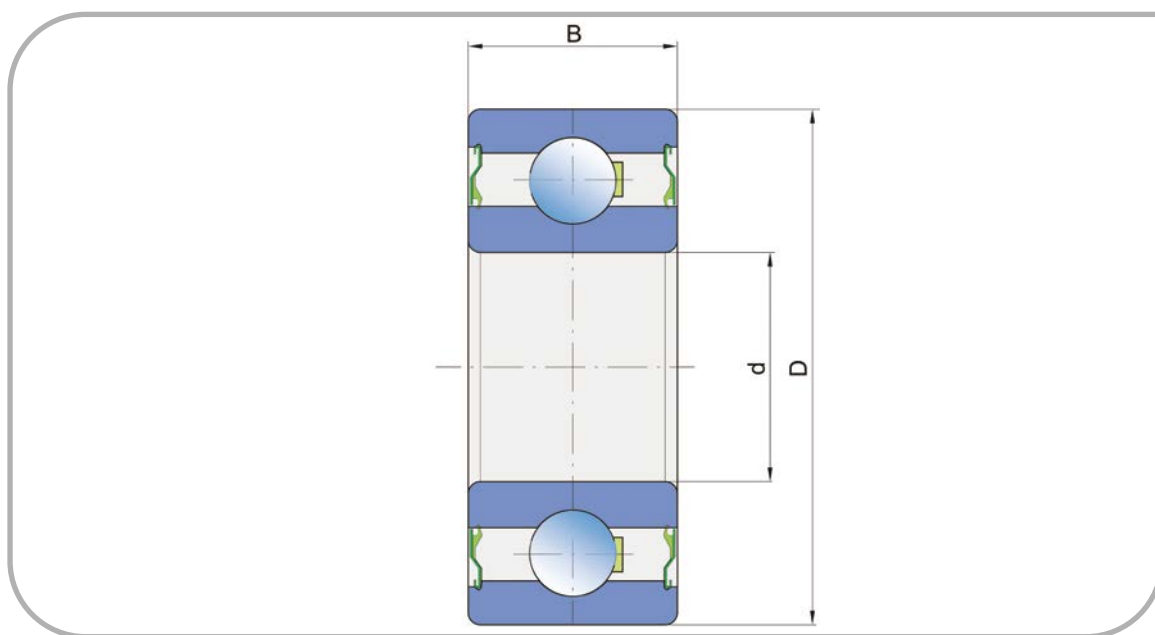

Размеры (мм)

d	D	B	кг
40	90	36,5	1,21

Применение:

Комбайн

Шариковый подшипник




209 KRR K/50.135



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	209 KRR K/50.135
INA	209 KRR K/50.135

Комбайны

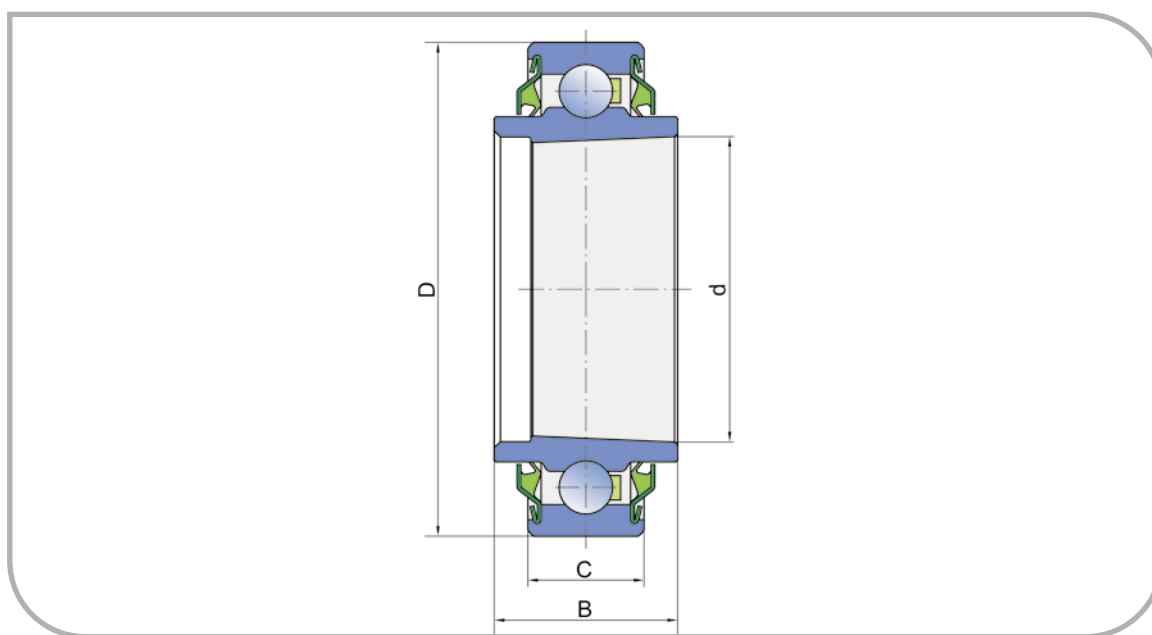


Размеры (мм)

d	D	B	C	кг
50,135	81	30	18	0,42

Применение:

Комбайн




Шариковый подшипник

207KRRB9

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	207KRRB9
BCA	HP5102GP
FAFNIR	207KRRB9
INA	SK 102-207 KRR-B-AH10
JOHN DEERE	A-HP5108GPB JD9457
LINK BELT	18K207N
NEW HOLLAND	121602
NTN	2AH07-1 1/8 AH07-1.1/8D1 SBX 0787 LLSC4
TIMKEN	207KRRB9

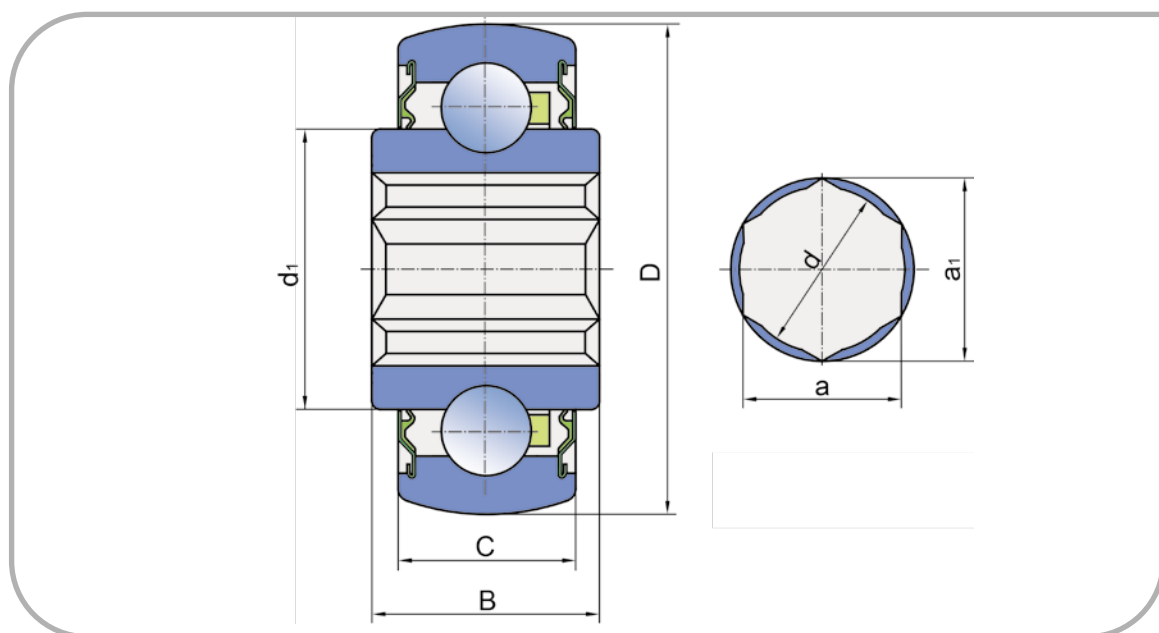

Размеры (мм)

a	a ₁	d	d ₁	D	B	C	кг
28,6	32,95	29,3	46,1	72	37,7	17	0,51

Применение:

Комбайн

Шариковый подшипник




G207 KPP3 AH16



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	G207 KPP3 AH16
JOHN DEERE	JD10458
NTN	SBX07A02C4

Комбайны

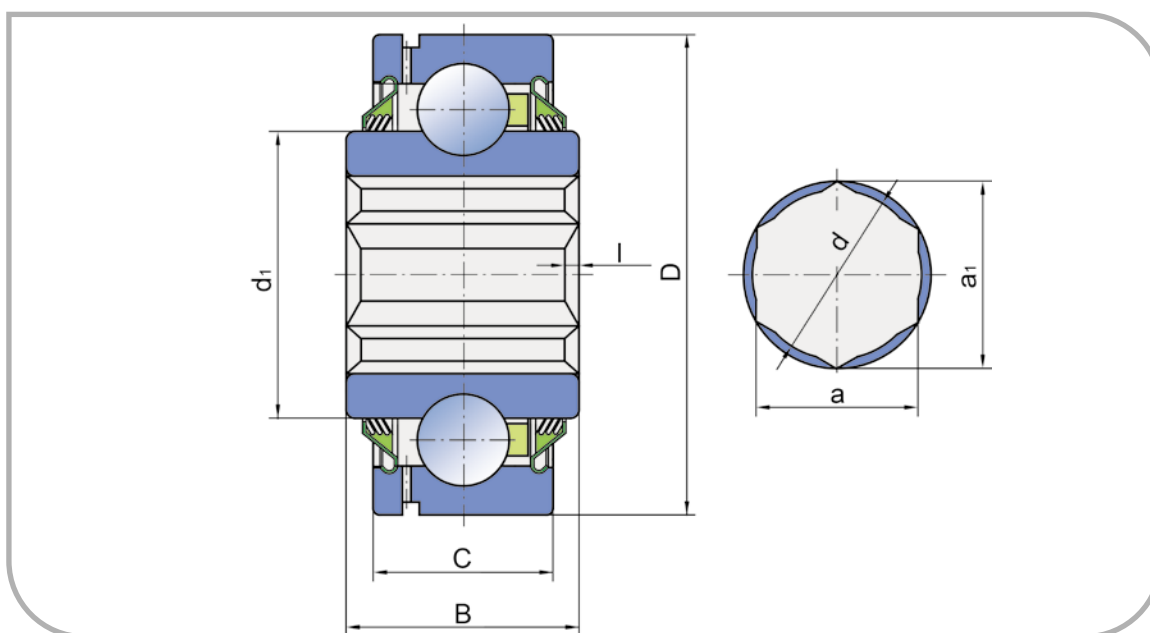


Размеры (мм)

a	a ₁	d	d ₁	D	B	C	I	кг
31,78	36,45	32,5	46,1	72	38	19	2/45°	0,65

Применение:

Комбайн




Шариковый подшипник

LY 208-108 2F.SH

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LY 208-108 2F.SH
FAFNIR	1108KRR SM1108KTS
INA	G1108KRR-AS2/V G1108NPPB3
JOHN DEERE	AE48913 JD9466
KOYO	NA208-24FNOCL
SNR	CEX 208-24
NTN	ARL208-108D1LLSC3 SBX0889/OG-EL

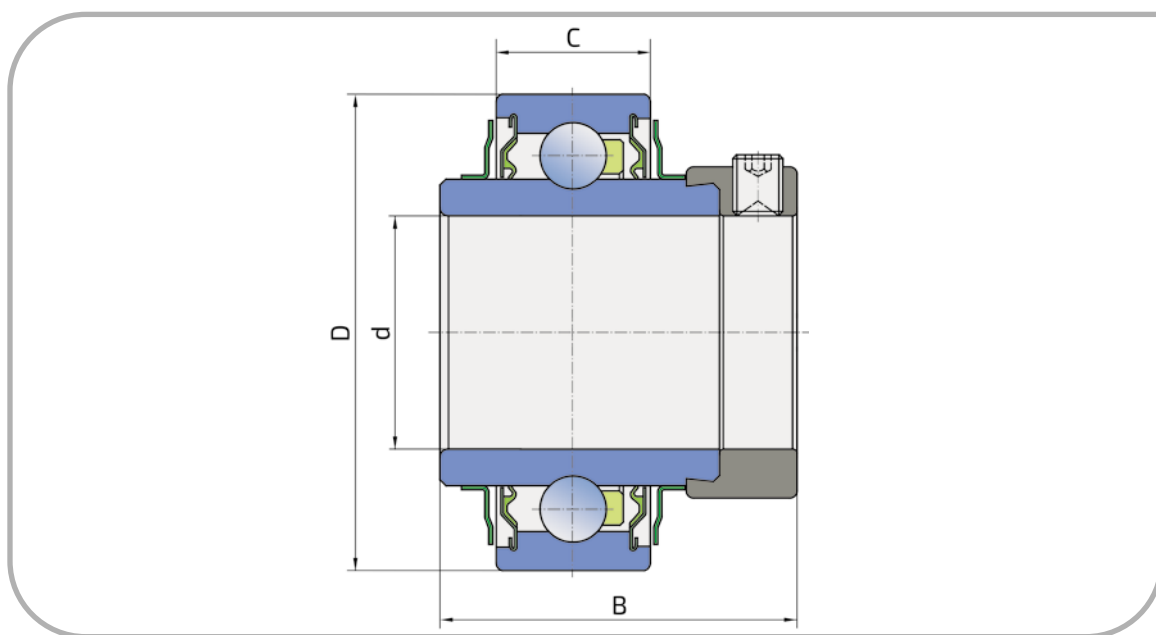

Размеры (мм)

d	D	B	C	кг
38,1	80	56,3	21	0,8

Применение:

Комбайн

Шариковый подшипник




W 208PPB16



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	W 208PPB16
CASE	700703101
FAFNIR	W 208PPB16
INA	W 208PPB16
JOHN DEERE	H114873 JD9373
MASSEY FERGUSON	1577800W1
NEW HOLLAND	86523785
NTN	2AH08-1.1/4V4
PEER	W 208PPB16

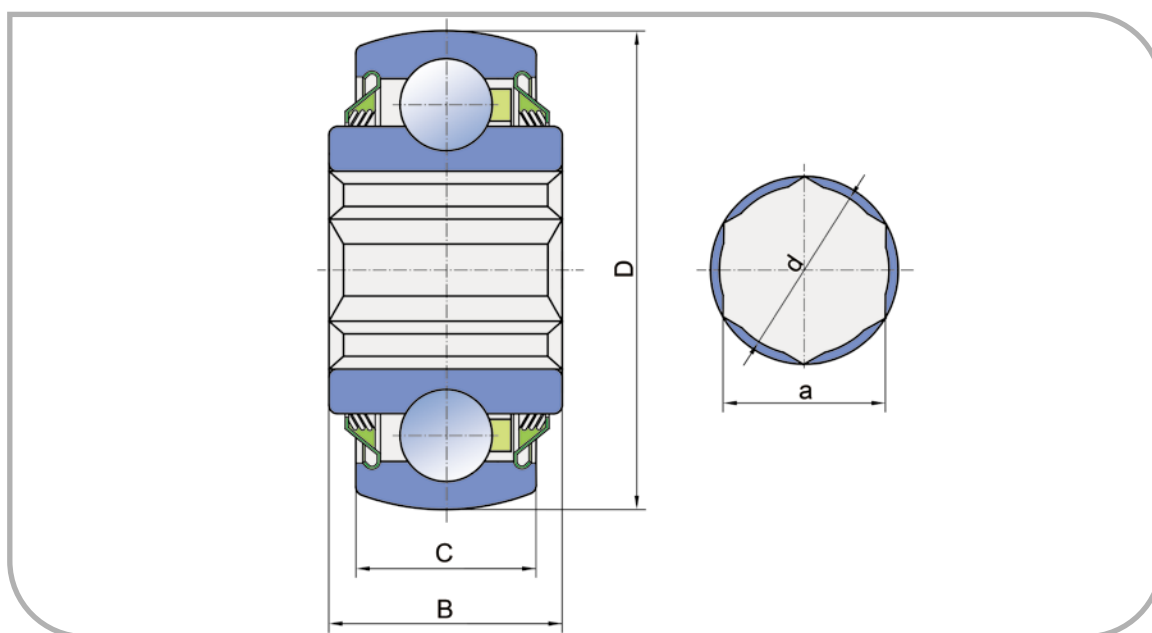


Размеры (мм)

a	d	D	B	C	кг
31,78	32,5	80	36,5	18	0,67

Применение:

Комбайн

Комбайны




Шариковый подшипник

W 208PP16

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	W 208PP16
BCA	HPC104TPA
FAFNIR	W 208PP21
JOHN DEERE	AE46606
PEER	W 208PP21

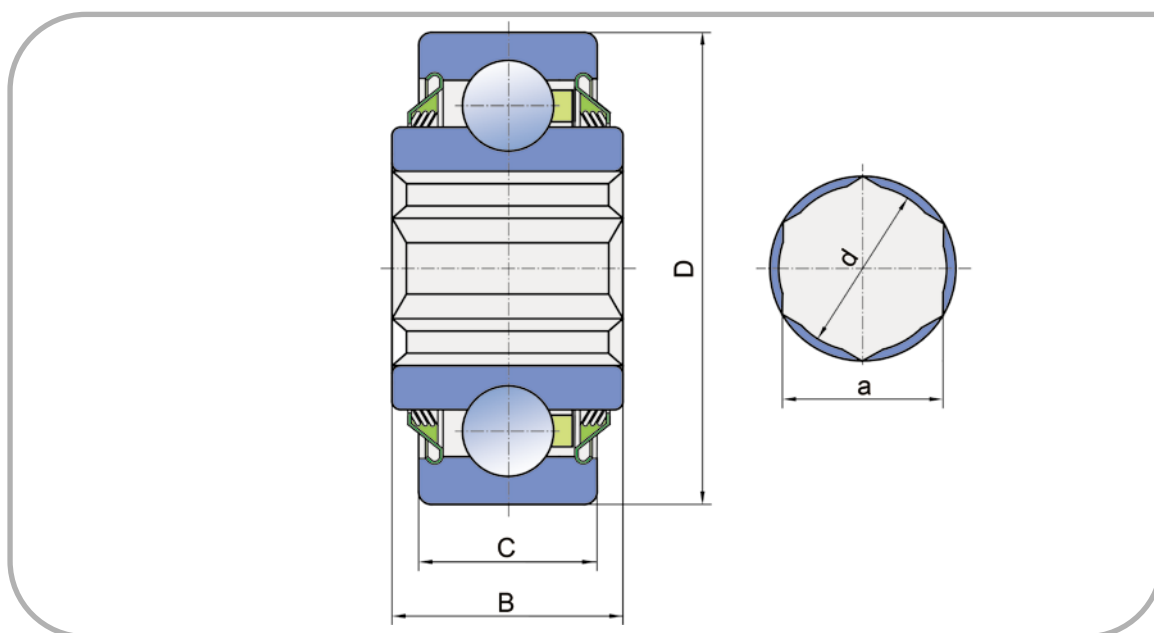

Размеры (мм)

a	d	D	B	C	кг
31,78	32,5	80	36,5	18	0,67

Применение:

Комбайн


Шариковый подшипник



УН 206/25 2S.H.T.



Комбайны

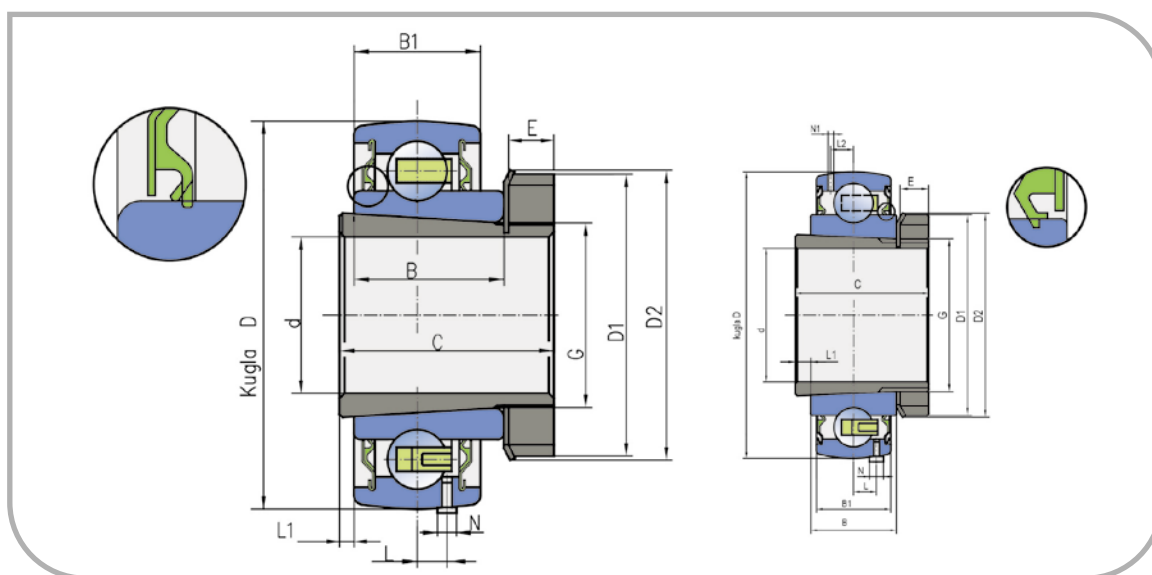


Размеры (мм)

Обозначения FK L	Обозначения по ГОСТ	d	D	B	B ₁	C
УН 205/20 2S.H.T	1680204АЕК10С17	20	52	18	16	29
УН 206/25 2S.H.T	1680205ЕК10Т2С17	25	62	20	18	32
УН 207/30 2S.H.T	1680206ЕК10Т2С17	30	72	22	19	35
УН 208/35 2S.H.T	1680207ЕК10Т2С17	35	80	23	21	39
УН 209/40 2S.T	1680208ЕНК10Т2С17	40	85	23	21	39
УН 211/50 2S.T	680210А2НК7С17	50	100	25	25	45
УН217/70 2S.T	680314ЕНК7С17	70	150	45	39	70


Применение:

Комбайн



Шариковый подшипник

УН 209/30 2S.SH

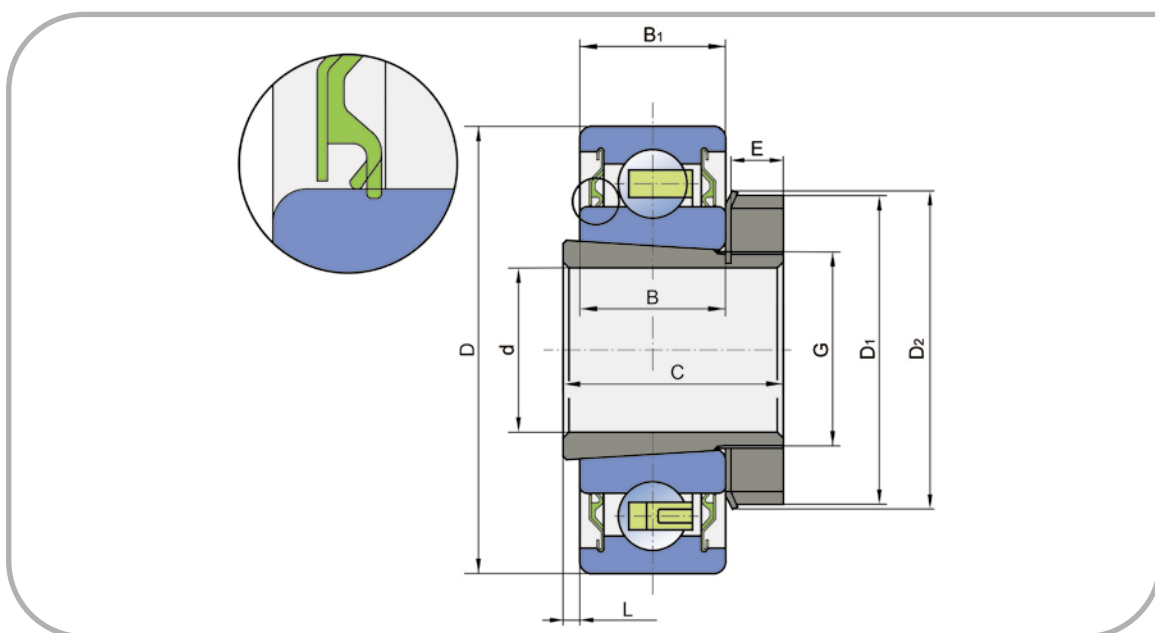

Размеры (мм)

Обозначения FKL	Обозначения по ГОСТ	d	D	B	C
УН 209/30 2S.SH	380706T2C17	30	85	23	35
УН 209/35 2S.SH	380707T2C17	35	85	23	36
УН 209/40 2S.SH	380708ЕК10Т2С17	40	85	22	39


Применение:

Комбайн

Шариковый подшипник



US 206 2S.H.T.C18

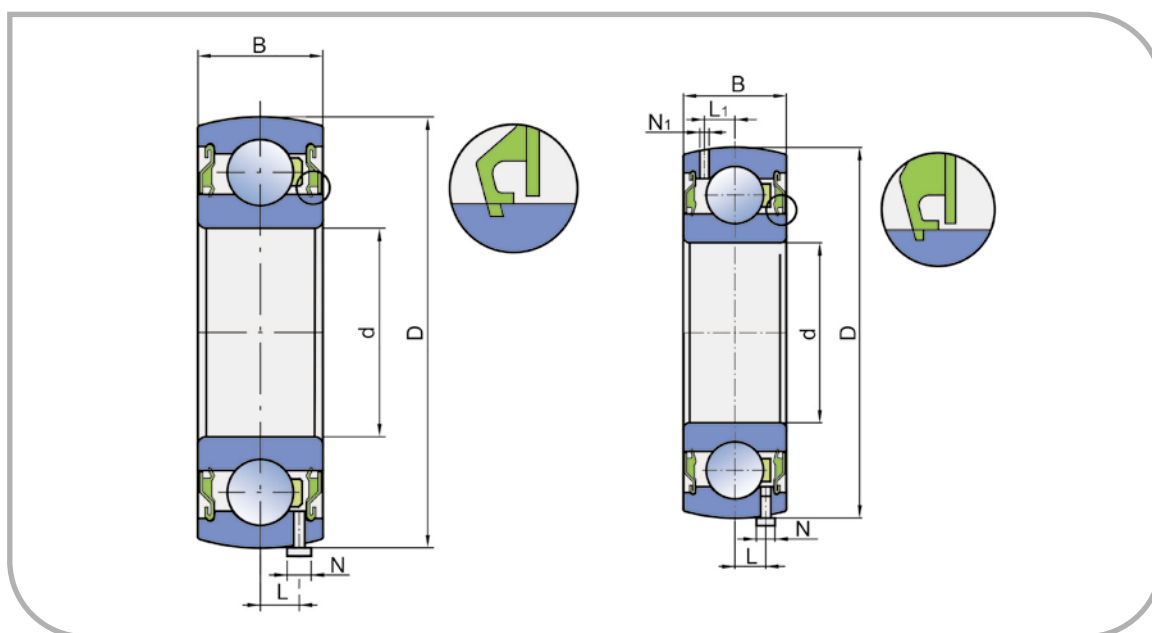


Размеры (мм)

Обозначения FKL	Обозначения по ГОСТ	d	D	B
US 206 2S.H.T.C18	1580206ЕК10Т2С17	30	62	18
US 207 2S.H.T.C20	1580207ЕК10Т2С17	35	72	20
US 207 2S.T.C20	1580207ЕНК10Т2С17	35	72	20

Комбайны


Комбайн

Применение:



Шариковый подшипник

US 020 2S.SH.C30

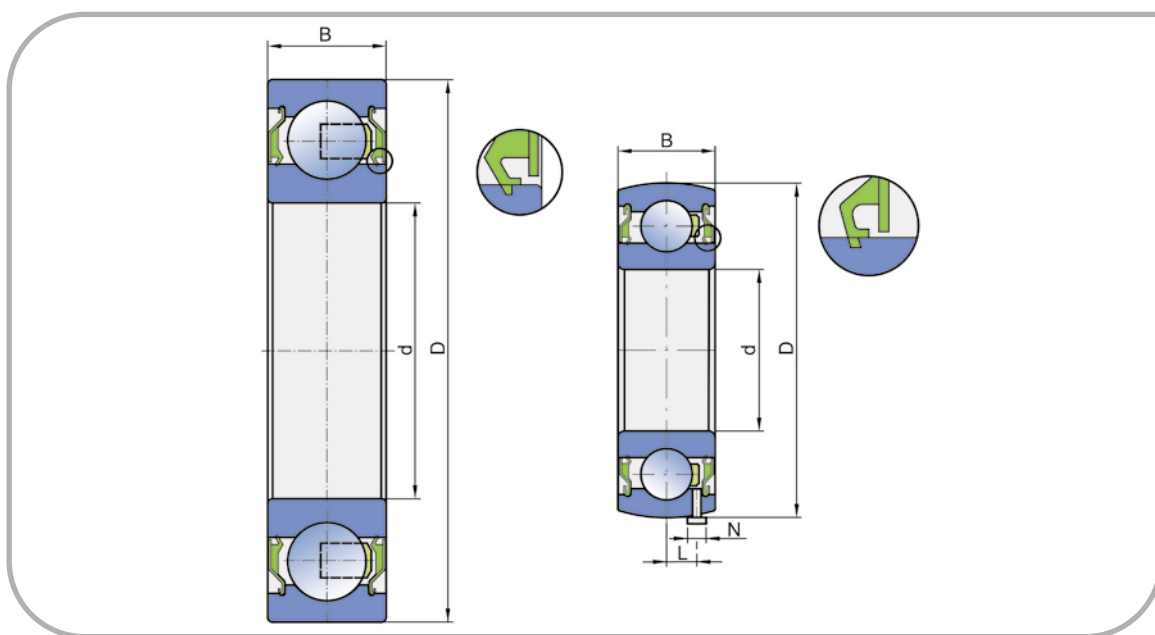

Размеры (мм)

Обозначения FKL	Обозначения по ГОСТ	d	D	B
US 211 2S.SH.C23	1180211AC17	55	100	23
US 212 2S.SH.C24	180712AK10C27	60	110	24
US 020 2S.SH.C30	2180120AEC17	100	150	30
US 020 2S.SH.C30.C3	70-2180120AEC17	100	150	30

Применение:


Комбайн

LEFG 210 TDT



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FKL	LEFG 210 TDT
PEER	XD-UCF210-50MM-XB-AP-TLSLU117

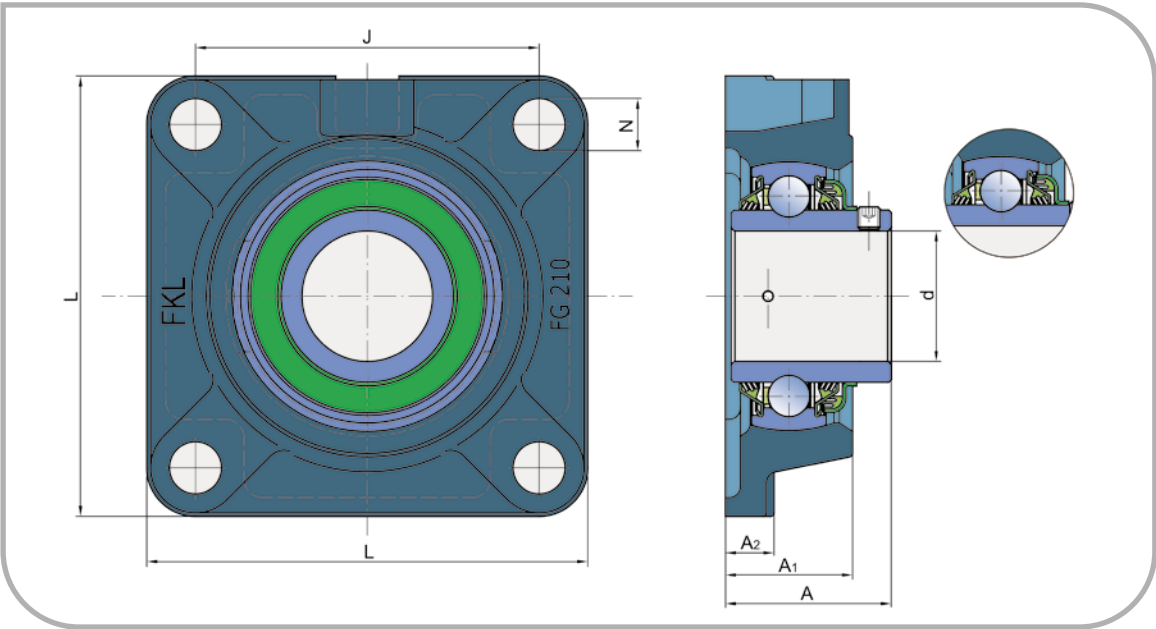


Размеры (мм)

Обозначение	d	A ₁	A ₂	J	L	N	A	кг
LEFG 206 TDT	30	31	13	83	108	16	40,2	1,20
LEFG 207 TDT	35	34	13	92	118	14	44,4	1,45
LEFG 208 TDT	40	36	14	102	130	16	51,2	1,95
LEFG 209 TDT	45	38	16	105	137	16	52,2	2,41
LEFG 210 TDT	50	40	16	111	143	16	54,6	2,78
LEFG 212 TDT	60	48	19	143	175	19	68,5	4,64
LEFG 214 TDT	70	50,3	21,3	152	193	19	70,7	6,20



Подшипниковый узел со стальной крышкой

LEFN 210 2PC

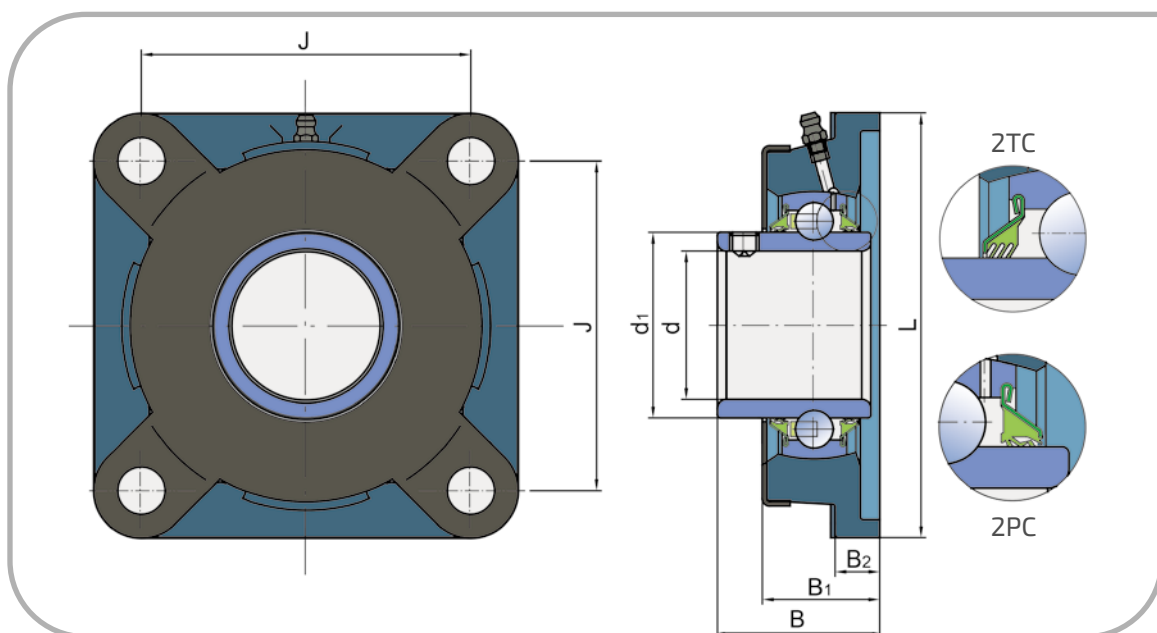

Размеры (мм)

Обозначение	d	d ₁	L	J	N	B	B ₁	B ₂	кг
LEFN 208 2TC.H	40	51,8	130	102	16	51,2	36	14	2,8
LEFN 210 2PC	50	62,5	143	111	16	54,6	38	15	2,8
LEFN 210 2PC.H	50	62,5	143	111	16	54,6	38	15	2,8

Применение:

Характеристики
 Пятикромочное уплотнение
 Трехкромочное уплотнение
 Материал корпуса: высокопрочный чугун
 Защитная стальная крышка
 Не требует технического обслуживания (H)



Таблица обозначений










Таблица подписников для сельхозтехники

Дилерская сеть FKL

Таблица обозначений самоустанавливающихся подшипников и подшипниковых узлов FKL типа Y

	FKL	SKF	FAG	INA	NSK	NTN	KOYO	
	UES LES UYS LYS USS LKS	SYJ.RM SYJ.TF SYJ.FM SYJ.WF - SYJ.KF	- SG562 SG162 SG362.B SG762.B -	PASEY RASEY PASE RASE - -	UBP UCP ENP EWP - UKP	ASP UCP - UEL - UKP	SBP UCP SAP NAP - UKP	
	UEV LEV UYV LYV USV LKV	SYFJ.RM SYFJ.TF SYFJ.FM SYFJ.WF - SYFJ.KF	- - - - - -	- - - - - -	UBPA UCPA - EWPA - UKPA	ASUP UCUP AELUP UELUP - UKUP	SBPA UCPA SAPA NAPA - UKPA	
	UEU LEU UYU LYU USU LKU	SYF.RM SYF.TF SYF.FM SYF.WF - SYF.KF	- - - - - -	PSHEY RSHEY PSHE RSHE - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
	UEF LEF UYF LYF USF LKF	FYJ.RM FYJ.TF FYJ.FM FYJ.WF - FYJ.KF	- FG562 FG162 FG362.B FG762.B -	PCJY RCJY PCJ RCJ - -	UBF UCF - EWF - UKF	ASF UCF AELF UEL - UKF	SBF UCF SAF NAF - UKF	
	UEN LEN UYN LYN USN LKN	FYTJ.RM FYTJ.TF FYTJ.FM FYTJ.WF - FYTJ.KF	- - - - - -	PCJTY RCJTY PCJT RCJT - -	UBFL UCLF - EWFL - UKFL	ASFL UCFL AELFL UELFL - UKFL	SBFL UCFL SAFL NAFL - UKFL	
	UEG LEG UYG LYG USG LKG	FYC.RM FYC.TF FYC.FM FYC.WF - FYC.KF	- - - - - -	- - - RFE - -	UBFC UCFC - EWFC - UKFC	ASFC UCFC AELFC UELFC - UKFC	SBFC UCFC - NAFC - UKFC	
	UET LET UYT LYT UST LKT	TU.RM TU.TF TU.FM TU.WF - TU.KF	- - - - - -	- - PTUE RTUE - -	UBT UCT ENT EWT - UKT	AST UCT AELT UET - UKT	SBT UCT SAT NAT - UKT	
	UEC LEC UYC LYC USC LKC	PF.RM PF.TF PF.FM PF.WF - -	- FB562 FB162 FB362.B FB762.B -	RAY RRY RA RR - -	UBPF - ENPF - - -	ASPF - AELPF - - -	SBPF - SAPF - - -	
	UED LED UYD LYD USD LKD	PFD.RM PFD.TF PFD.FM PFD.WF - -	- - - - - -	RATRY RRTRY RATR RRTR - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
	UEP LEP UYP LYP USP LKP	PFT.RM PFT.TF PFT.FM PFT.WF - -	- - - - - -	RATY RRTY RAT RRT - -	UBPFL ENPFL - - - -	ASPFL - AELPFL - - -	SBPFL - SAPFL - - -	
	UER LER UYR LYR USR LKR	P.RM P.TF P.FM P.WF - -	- - SB162 - SB762.B -	PBY - PB - - -	UBPP - ENPP - - -	ASPP - AELPP - - -	SBPP - SAPP - - -	

FKL SKF FAG INA NSK NTN KOYO	UE YAT - GAY.NPPB UB SB	
FKL SKF FAG INA NSK NTN KOYO	LE YAR 562 GYE.KRRB UC UC	
FKL SKF FAG INA NSK NTN KOYO	UY YET 162 GRAE. NPPB EN SA	
FKL SKF FAG INA NSK NTN KOYO	LY YEL 362.B GE.KRRB EW UEL NA	
FKL SKF FAG INA NSK NTN KOYO	US 17262 762.B - CS CS -	
FKL SKF FAG INA NSK NTN KOYO	LS YFE - - - - -	
FKL SKF FAG INA NSK NTN KOYO	UK 3620 - - - - -	
FKL SKF FAG INA NSK NTN KOYO	LK YSA - - UK UK UK	

ТАБЛИЦА ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ																ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ									
Внутреннее кольцо		Без канавки для смазывания								С канавкой для смазывания															
																									
КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ 		d	D	B	C		d	D	B	C		d	D	B	C		d	L	B	A					
	203KRR3	15,95	50,5	15	15	W208PPB2	38,11	80	42,96	18	GW209PPB30	44,958	88,7	42,86	31,75	GW209PPB2	45	85	30,18	30,18	GWST209PPB12	44,831	127	42,85	40
	208KRR4	38,89	80	27,5	21	W208PPB4	30,17	80	30,18	30,18	GW210PP3	35,73	90	30,18	30,18	GW209PPB4	39	85	30,18	30,18	GWST209PPB25	25	127	42,85	39
	W208PP4	30,17	80	30,18	30,18	W208PPB7	30,17	80	30,18	18	GW210PP9	49,40	90	36,53	23	GW209PPB11	45,24	85	36,53	22	GWST209PPB38	38,11	127	42,85	39
	W208PP7	30,17	80	30,18	18	W208PPB23	38,11	80	42,96	30,18	GW211PP2	55,58	100	33,34	33,34	GW209PPB12	44,83	85	42,85	22	GWST209PPB40	40	127	42,85	40
	W208PP10	38,11	80	42,85	21	W209PPB2	45	85	30,18	30,18	GW211PP4	42,16	100	33,34	33,34	GW209PPB13	45,24	85	36,53	30,1	GWST211PPB15	55,58	140	55,55	44,7
	W210PP2	49,23	90	30,18	30,18	W209PPB4	39	85	30,18	30,18	GW211PP9	55,75	100	39,69	25	GW209PPB40	40	85	42,85	22	LSST 211 X3-3	55	140	55	44,7
	W210PP9	38,86	90	30,18	30,18	W209PPB11	45,24	85	36,53	22	GW211PP13	45,34	100	33,34	25	GW210PPB2	49,23	90	30,18	30,18					
	W211PP2	55,58	100	33,34	33,34	W210PPB2	49,23	90	30,18	30,18	GW211PP25	51,31	100	60,3	33,34	GW210PPB5	45,34	90	30,18	30,18					
						W210PPB5	45,34	90	30,18	30,18	GW211PP202	45,21	100	44,5	33,34	GW211PPB2	55,58	100	33,34	33,34					
					W211PPB2	55,58	100	33,34	33,34	GW211PPB21	45,212	101,067	53,97	36,525	GW211PPB8	55,58	100	33,34	25						
					W209PPB11	45,24	85	36,53	22						GW211PPB9	55,75	100	39,69	25						
					W210PPB2	49,23	90	30,18	30,18						GW211PPB10	49,23	100	33,34	33,34						
					W210PPB5	45,34	90	30,18	30,18						GW211PPB13	45,34	100	33,34	25						
					W211PPB2	55,58	100	33,34	33,34						GW211PPB14	51,18	100	33,34	25						
															GW211PPB15	55,58	100	55,55	25						
															GW211PPB15X1	55,57	100	55,55	25						
															GW211PPB16	55,58	100	40	25						
															GW211PPB20	55,7	100	39,7	33,4						
КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ 		a	D	B	C		a	D	B	C		a	D	B	C		a	L	B	A					
	W207PP3	25	72	45	24	W208PPB5	28,6	80	36,53	18	GW208PP17	28,6	85,74	36,53	30,18	GW208PPB5	28,6	80	36,53	21	GWST 209PPB26	25	127	42,85	40
	W208PP5	31,8	80	36,53	18	W208PPB6	25,4	80	36,53	18	GW210PP4	28,6	90	30,18	30,18	GW208PPB6	25,4	80	36,53	21	GWST 209PPB31	30	127	42,85	40
	W208PP6	25,4	80	36,53	18	W208PPB8	28,6	80	36,53	30,18	GW211PP3	38,1	100	33,34	33,34	GW208PPB8	28,6	80	36,53	30,18	GWST 209PPB3	30	127	45	40
	W209PP8	28,6	80	36,53	30,18	W208PPB9	25,4	80	36,53	30,18	GW211PP17	38,1	100	44,45	33,34	GW208PPB12	28,6	85,74	36,53	30,18	GWST209PPB28	30	127	42,85	39
	W209PP20	28,6	80	36,53	18	W208PPB11	22,2	85,74	36,53	30,18						GW208PPB17	28,6	85,74	36,53	30,18	GWST209PPB29	32,8	127	42,85	39
	W209PP3	30	85	45	30,18	W208PPB12	28,6	85,74	36,53	30,18						GW209PPB3	30	85	45	30,18	GWST209PPB32	30	127	45	39
	W210PP4	28,6	90	30,18	30,18	W208PPB13	22,2	80	36,53	18						GW209PPB3X1	30	85	36,5	30,2	GWST211PPB39	38,9	140	33,34	44,7
	W211PP3	38,1	100	33,34	33,34	W208PPB18	22,2	87,34	36,53	30,18						GW209PPB3X2	25	85	45	30,2	GWST 211PPB40	40,5	140	45	44,7
	W211PP5	38,1	101,6	44,45	36,52	W208PPB19	28,6	87,34	36,53	30,18						GW209PPB5	31,8	85	36,53	30,18	GWST 211PPB40.X1	39,25	140	55,55	44,7
ШЕСТИУГОЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ 		a	D	B	C		a	D	B	C		a	D	B	C		a	L	B	A					
	205PP13	22,25	52	25,4	15	205KPPB2	22,25	52	25,4	15						G206KPPB4	25,43	62	24	18					
	205KRR2	22,25	52	25,4	15	205KRRB2	22,25	52	25,4	15						G206KRRB6	25,43	62	24	18					
	206KPP3	25,43	62	24	16	205PPB13	22,25	52	25,4	15															
	206KRR6	25,43	62	24	16	206KPPB3	25,43	62	24	16															
	207KPP3	31,77	72	37,7	17	206KRRB6	25,43	62	24	16															
	207KRR17	31,77	72	25	17	207KPPB3	31,77	72	25	17															
	W208KRR8	31,77	80	36,53	18	207KPPB31	31,78	72	38	19															
						207KRRB9	28,6	72	37,7	17															
						207KRRB12	28,6	72	25	17															
					207KRRB12C19	28,6	72	25	19																
					207KRRB17	31,77	72	25	17																
					W208PPB16	31,77	80	36,53	18																
					209KRRB2	38,12	85	30	19																



КАТАЛОГ

2021