



CALETTATORI NON AUTOCENTRANTI "BK 40" (KLGG)
LOCKING ASSEMBLIES NOT SELF-CENTERING "BK 40"

Non Autocentrante



Momenti torcenti medio elevati

Tolleranze: albero h11 - mozzo H11

Superfici di contatto con rugosità: R_a max 16 μ m

Smontaggio rapido

☐ Per ottenere una buona concentricità è necessaria una guida tra albero e mozzo

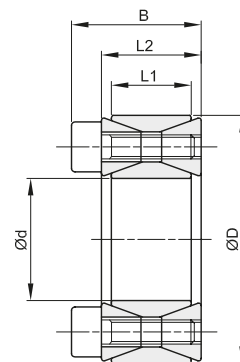

d x D mm	codice	L1 mm	L2 mm	B mm	momento torcente Mt Nm	forza assiale F ass. KN	pressione superficiale		viti di serraggio			Kg.
							albero pw N/mm ²	mozzo pn N/mm ²	DIN 912 12,9 N°	coppia di serraggio Ms Nm	tipo	
19 x 47	BK040019047	17	20	26	298	31	286	116	8	M6x18	14,9	0,25
20 x 47	BK040020047	17	20	26	313	31	272	116	8	M6x18	14,9	0,24
22 x 47	BK040022047	17	20	26	345	31	247	116	8	M6x18	14,9	0,23
24 x 50	BK040024050	17	20	26	424	35	255	123	9	M6x18	14,9	0,26
25 x 50	BK040025050	17	20	26	441	35	245	123	9	M6x18	14,9	0,25
28 x 55	BK040028055	17	20	26	549	39	243	124	10	M6x18	14,9	0,30
30 x 55	BK040030055	17	20	26	588	39	227	124	10	M6x18	14,9	0,29
32 x 60	BK040032060	17	20	26	752	47	255	136	12	M6x18	14,9	0,30
35 x 60	BK040035060	17	20	26	822	47	233	136	12	M6x18	14,9	0,32
38 x 65	BK040038065	17	20	26	1042	55	250	146	14	M6x18	14,9	0,36
40 x 65	BK040040065	17	20	26	1097	55	238	146	14	M6x18	14,9	0,34
42 x 75	BK040042075	20	24	32	1740	83	291	163	12	M8x22	35	0,48
45 x 75	BK040045075	20	24	32	1864	83	271	163	12	M8x22	35	0,57
48 x 80	BK040048080	20	24	32	1988	83	254	153	12	M8x22	35	0,59
50 x 80	BK040050080	20	24	32	2071	83	244	153	12	M8x22	35	0,60
55 x 85	BK040055085	20	24	32	2658	97	259	168	14	M8x22	35	0,63
60 x 90	BK040060090	20	24	32	2900	97	238	158	14	M8x22	35	0,69
65 x 95	BK040065095	20	24	32	3587	110	250	171	16	M8x22	35	0,73
70 x 110	BK040070110	24	28	38	5345	153	268	171	14	M10x25	69	1,26
75 x 115	BK040075115	24	28	38	5727	153	250	163	14	M10x25	69	1,33
80 x 120	BK040080120	24	28	38	6108	153	235	156	14	M10x25	69	1,40
85 x 125	BK040085125	24	28	38	7417	175	252	172	16	M10x25	69	1,49
90 x 130	BK040090130	24	28	38	7854	175	238	165	16	M10x25	69	1,53
95 x 135	BK040095135	24	28	38	9326	196	254	179	18	M10x25	69	1,62
100 x 145	BK040100145	26	33	45	11362	227	258	178	14	M12x30	123,3	2,01
110 x 155	BK040110155	26	33	45	12498	227	234	166	14	M12x30	123,3	2,15
120 x 165	BK040120165	26	33	45	15578	260	245	178	16	M12x30	123,3	2,35
130 x 180	BK040130180	34	38	50	21095	325	217	156	20	M12x35	123,3	3,51
140 x 190	BK040140190	34	38	50	24993	357	221	163	22	M12x35	123,3	3,85
150 x 200	BK040150200	34	38	50	29217	390	225	169	24	M12x35	123,3	4,07
160 x 210	BK040160210	34	38	50	33756	422	229	174	26	M12x35	123,3	4,30
170 x 225	BK040170225	38	44	58	39483	465	212	160	22	M14x40	187	5,80
180 x 235	BK040180235	38	44	58	45606	507	218	167	24	M14x40	187	6,00
190 x 250	BK040190250	46	52	66	56163	591	199	152	28	M14x45	187	8,50
200 x 260	BK040200260	46	52	66	63342	633	203	156	30	M14x45	187	8,60
220 x 285	BK040220285	50	56	72	81960	745	200	154	26	M16x50	290	11,00
240 x 305	BK040240305	50	56	72	103162	860	211	166	30	M16x50	290	12,00
260 x 325	BK040260325	50	56	72	126669	974	221	177	34	M16x50	290	13,00
280 x 355	BK040280355	60	66	84	157339	1124	197	156	32	M18x60	400	19,00
300 x 375	BK040300375	60	66	84	189653	1264	207	166	36	M18x60	400	20,00
320 x 405	BK040320405	72	78	98	264108	1651	211	167	36	M20x70	580	30,00